




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

*BLANKE FILLOTHERM*

## FERTIGSTELLUNGSBESCHLEUNIGER

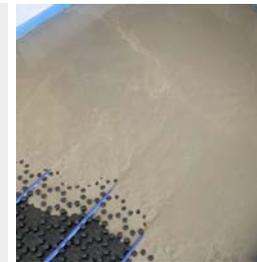

Mit dem schnellerhärtenden Zementfließmörtel BLANKE FILLOTHERM des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten und Systemanbieters Blanke Systems GmbH hat es der Fliesenleger kurz vor dem Finish einfacher, schneller und vor allem selbst in der Hand.

Fotos: Blanke



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

*BLANKE FILLOTHERM*

## FERTIGSTELLUNGSBESCHLEUNIGER

Kurz vor dem vereinbarten Fertigstellungstermin wird es häufig eng auf der Baustelle. Besonders ärgerlich, weil der Fliesenleger nicht selten auf Leistungen eines anderen Gewerkes warten muss. Einfacher und besser zu koordinieren wären Arbeiten, die alle aus einer Hand kommen. Mit dem schnellerhärtenden Zementfließmörtel BLANKE FILLOTHERM des Iserlohner Fliesenzubehörspezialisten und Systemanbieters Blanke Systems GmbH hat es der Fliesenleger kurz vor dem Finish einfacher, schneller und vor allem selbst in der Hand.

Optimiert ist der selbstnivellierende Zementfließmörtel für die Fußbodenheizungssysteme BLANKE PERMATOP BF+ bzw. BFC. Denn auf den BLANKE Systemnoppenplatten aus druckstabilem Polystyrol ummantelt der schwundarme Zementfließmörtel die zuvor verlegten Heizleiter und sorgt für eine optimale, gleichmäßige Wärmeverteilung. Dank der speziellen Geometrie der Noppenstruktur reicht schon eine Noppenüberdeckung von 8 mm aus. Grundsätzlich sind für die Wärmeverteilschicht Dicken von mindestens 8 mm bis 25 mm möglich. Kombiniert mit der Belagträger- und Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT erhält man in kürzester Zeit eine selbsttragende Energieverteilschicht.

Keine 24 Stunden später ist der Aufbau in Verbindung mit BLANKE PERMAT belegreif für keramische Fliesen und Platten. Weitere 48 Stunden Aushärtung braucht es, sollen Natur- oder Kunstwerksteine als Belag verlegt werden. Auch hier ist die Belagträger- und Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT zwingend vorgegeben.

Natürlich ist die schnellerhärtende Masse auch für andere Untergründe wie Beton, Zementestriche und Estriche im Verbund sowie Dämmungen mit einer Zusammendrückbarkeit < 3 mm geeignet. Als Verbundkonstruktion sind Schichtdicken von mindestens 5 mm bis maximal 70 mm möglich. Die Belegreife ist nach 72 Stunden erreicht.

Mit dem schnellerhärtenden Zementfließmörtel BLANKE FILLOTHERM können Fliesenleger von der Untergrundvorbereitung über die Verlegung des Fußbodenheizungssystems BLANKE PERMATOP BF+/BFC bis zur Fertigstellung des Oberbelages aus keramischen Platten oder Naturstein alles aus einer Hand anbieten und realisieren. Dank der schnellen Erhärtung der selbstnivellierenden Masse lassen sich selbst eng gesteckte Zeitvorgaben sicher und zuverlässig einhalten, da beim Aufbau der Bodenkonstruktion die



Koordination mit anderen Gewerken weitgehend entfällt.

Manu BLKFillotherm202011

2.400 Zeichen




BLKFillotherm002

Optimiert ist der selbstnivellierende Zementfließmörtel für die Fußbodenheizungssysteme BLANKE PERMATOP BF+ bzw. BFC.



BLKFillotherm003

Denn auf den BLANKE Systemnoppenplatten aus druckstabilem Polystyrol ummantelt der schwundarme Zementfließmörtel die zuvor verlegten Heizleiter und sorgt für eine optimale, gleichmäßige Wärmeverteilung.

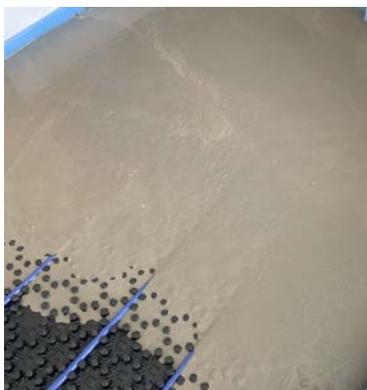

BLKFillotherm004

Dank der speziellen Geometrie der Noppenstruktur reicht schon eine Noppenüberdeckung von 8 mm aus.



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.



BLKFillotherm001

Natürlich ist die schnellerhärtende Masse auch für andere Untergründe wie Beton, Zementestriche und Estriche im Verbund sowie Dämmungen mit einer Zusammen-drückbarkeit < 3 mm geeignet.

Fotos: Blanke

XXX

**Blanke überzeugt.** Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Weitere Informationen von:

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Marcel Blank, Stenglingser Weg 68-70, D-58642 Iserlohn

Fon +49 (0)2374 - 507 125, Fax +49 (0)2374 - 507 4125

Email: [blank@blanke-systems.de](mailto:blank@blanke-systems.de)

[www.blanke-systems.de](http://www.blanke-systems.de)

---

Pressekontakt Blanke Systems:

Flüstertüte - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow, Entenweg 15, D-50829 Köln

Fon: 0221-27 89 004, Fax: 0221-27 89 009

E-mail: [Sven.Tornow@fluestertuete.de](mailto:Sven.Tornow@fluestertuete.de)

[www.fluestertuete.de](http://www.fluestertuete.de)