BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

MAPEI®

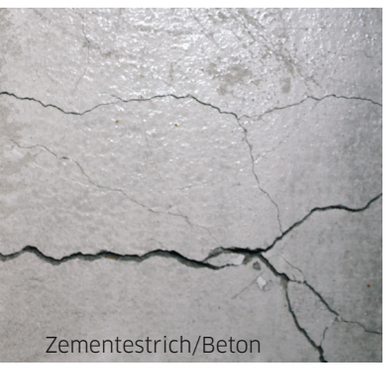
Zementestrich/Beton

Trockenestriche

Holzdielen/Spanplatten

BLANKE PERMATOP

Fliesen

Naturwerkstein

Textilbelag/ Linoleum

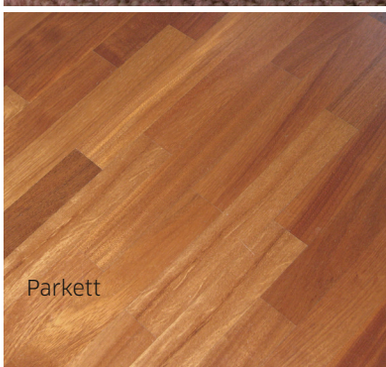
Parkett

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

	ZEMENTESTRICH BETON	CALCIUMSULFATESTRICH GIPSFASERTROCKEN-ESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühlsystem BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	**Eco Prim T Plus**, 1:3 mit Wasser verdünnt **Eco Prim PU 1K Turbo** *1 **+ Quarzsand 0,8** mm oder **Eco Prim Grip Plus** (bis 10 mm Ausgleichsdicke)	**Eco Prim T Plus**, 1:2 mit Wasser verdünnt; **Eco Prim PU 1K Turbo** *2 + **Quarzsand 0,8** mm oder **Eco Prim Grip Plus** (bis 10 mm Ausgleichsdicke)	Eco Prim PU 1K Turbo **+ Quarzsand 0,8** mm oder **Eco Prim Grip Plus** (bis 10 mm Ausgleichsdicke)	
AUSGLEICH	**Ultraplan Xtra** **Ultraplan Maxi**	**Ultraplan Xtra** **Planitex Fast**	**Fiberplan**	
VERLEGEMÖRTEL	**Keraflex Maxi S1 Zero** **Keraflex Vario Quick s1** **Ultralite S1 Flex Zero / S1 Flex Quick** **Ultralite S2 Flex / S2 Flex Quick** **Mapestone Maxi S1 Zero** **Elastorapid**	**Keraflex Maxi S1 Zero** **Keraflex Vario Quick s1** **Ultralite S1 Flex Zero / S1 Flex Quick** **Ultralite S2 Flex / S2 Flex Quick** **Mapestone Maxi S1 Zero** **Elastorapid**	**Ultralite S2 Flex / S2 Flex Quick** **Elastorapid**	**BLANKE GLUEMAX**
ENTKOPPLUNG	**BLANKE PERMAT**			

VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG

	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen	Naturwerkstein*	Textile & elastische Beläge	Parkett
GEWÜNSCHTER OBER-BELAG				
ABSPACHTELN DER ENTKOPPLUNG BEI NACHFOLGENDER ABDICHTUNG (z.B. Badezimmerbereich)	**Keraflex Maxi S1 Zero** **Keraflex Vario Quick S1** **Ultralite S1 Flex Zero / S1 Flex Quick** **Ultralite S2 Flex / S2 Flex Quick** **Mapestone Maxi S1 Zero** **Elastorapid**		Vorspachteln mit **Planipatch + Latex Plus** Zwischengrundieren mit **Eco Prim T Plus**, 1:2 verdünnt Ausgleichen mit **Ultraplan Xtra oder Planitex Fast** Mindestschichtdicke 5 mm.	
VERBUND-ABDICHTUNG*3	**Mapegum WPS** (Wassereinwirkungsklassen W0-I; W1-I; W2-I Wand) **Mapelastic** (Wassereinwirkungsklassen W0-I; W1-I; W2-I) **Monolastic** (Wassereinwirkungsklassen W0-I; W1-I; W2-I) **Dichtbänder, Dichtmanschetten, Innen- und Außenecken**		Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.	
VERLEGEMÖRTEL / KLEBSTOFF	**Keraflex Maxi S1 Zero** **Keraflex Vario Quick S1** **Ultralite S1 Flex Zero / S1 Flex Quick** **Ultralite S2 Flex / S2 Flex Quick** **Elastorapid**	**Mapestone Maxi S1 Zero** **Elastorapid**	**Ultrabond Eco V4 SP** (universell) **Ultrabond Eco 4 LVT** (Designbeläge) **Ultrabond Eco 530** (Linoleum) **Ultrabond Eco TX3** (Textil)	**Ultrabond Eco S968 1K** (alle Parkettformate) **Ultrabond Eco P909 2K Fast** (Massivparkett) **Ultrabond Eco S948 1K** (Mehrschichtparkett)

*1 bei Spachtelungen
*2 bei höheren Spachtelungs- und Verlegemörteldicken
*3 in Nassbereichen in Verbindung mit Verbundabdichtungen nur im System geprüfte Produkte verwenden
*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine auch direkt mit den genannten Fliesenklebern auf die BLANKE PERMAT verlegt werden.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten.

MAPEI Mapei-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 (0) 6026 / 50197-771
oder per Mail: awt@mapei.de

BLANKE Blanke-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 (0)2374 / 507 215
oder per Mail: pietsch@blanke-co.de

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de