BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Zementestrich/Beton

Trockenestriche

Holzdielen/Spanplatten

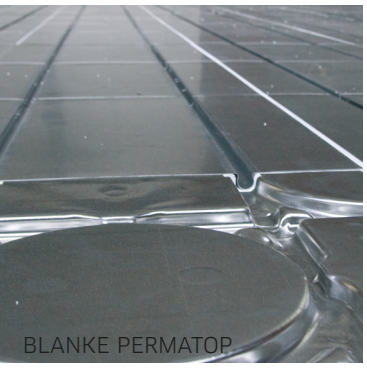
BLANKE PERMATOP

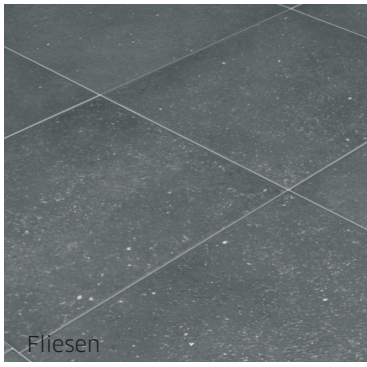
Fliesen

Naturwerkstein

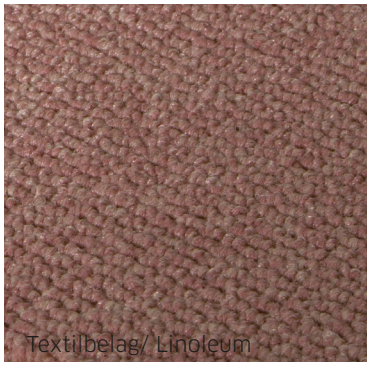
Textilbelag/ Linoleum

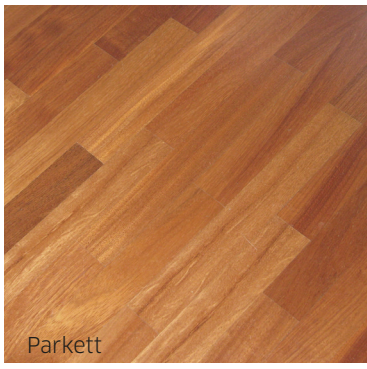
Parkett

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND!
STARK FÜR JEDEN OBERBELAG!

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

MAPEI®

www.blanke-systems.de

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

	ZEMENTESTRICH BETON	CALCIUMSULFATESTRICH FERTIGTEILESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühlsystem BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	Primer G, 1:1 mit Wasser verdünnt Eco Prim T Plus, 1:3 mit Wasser verdünnt* Eco Prim PU 1K Turbo + Quarzsand 0,8 mm** oder Eco Prim T Plus (unverdünnt)*	Primer G, 1:1 mit Wasser verdünnt, zweimalige Applikation* Eco Prim T Plus, 1:2 mit Wasser verdünnt* Eco Prim PU 1K Turbo + Quarzsand 0,8 mm** oder Eco Prim T Plus (unverdünnt)*	Eco Prim PU 1K Turbo + Quarzsand 0,8 mm oder Eco Prim T Plus (unverdünnt)	je nach vorhandenem Untergrund
AUSGLEICH	Ultraplan Plus Ultraplan Maxi Planitex D15	Ultraplan Plus Ultraplan Maxi Planitex D15	Fiberplan Planitex D15 + Mapefibre 6 mm Planitex D10 + Mapefibre 6 mm	je nach vorhandenem Untergrund
VERLEGEMÖRTEL	Keraquick S1 Keraflex Vario Quick S1 Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick Ultralite S1 Ultralite S1 Quick Granirapid Elastorapid	Keraquick S1 Keraflex Vario Quick S1 Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick Ultralite S1 Ultralite S1 Quick Granirapid Elastorapid	Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick Granirapid Elastorapid	PERMATOP-Systemplatte Keraquick S1 Keraflex Vario Quick S1 Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick Ultralite S1 Ultralite S1 Quick Granirapid Elastorapid PERMAT-Verklebung Blanke•GLUEMAX

BLANKE PERMAT
VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG

ENTKOPPLUNG				
ABSPRACHTELUNG DER ENTKOPPLUNGSMATTE (Bei Fliesenbelägen bei nachfolgender Abdichtung)	Keraquick S1 Keraflex Vario Quick S1 Ultralite S1 Quick Ultralite S2 Quick Granirapid Elastorapid	Keraquick S1 Keraflex Vario Quick S1 Ultralite S1 Quick Ultralite S2 Quick Granirapid Elastorapid	Ultralite S2 Quick Elastorapid	Ultralite S2 Quick Elastorapid
ABSPRACHTELUNG DER ENTKOPPLUNGSMATTE (Unter elastischen Bodenbelägen und Parkett)	Ultraplan Plus/Planitex D15 Mindestschichtdicke 8 mm	Ultraplan Plus/Planitex D15 Mindestschichtdicke 8 mm	Ultraplan Plus/Planitex D15 Mindestschichtdicke 8 mm	Ultraplan Plus/Planitex D15 Mindestschichtdicke 8 mm
FLIESENVERBUND-ABDICHTUNG	Mapegum WPS (Beanspruchungsklasse A0) Mapelastic (Beanspruchungsklasse A, A0) Monolastic Ultra (Beanspruchungsklasse A, A0) Dichtbänder, Dichtmanschetten, Innen- und Außenecken	Mapegum WPS (Beanspruchungsklasse A0) Mapelastic (Beanspruchungsklasse A0) Monolastic Ultra (Beanspruchungsklasse A0) Dichtbänder, Dichtmanschetten, Innen- und Außenecken		Mapegum WPS (Beanspruchungsklasse A0) Mapelastic (Beanspruchungsklasse A, A0) Monolastic Ultra (Beanspruchungsklasse A, A0) Dichtbänder, Dichtmanschetten, Innen- und Außenecken
VERLEGEMÖRTEL*** STEINZEUGFLIESEN**** FEINSTEINZEUG-FLIESEN****	Keraquick S1 Keraflex Vario S1 Keraflex Maxi S1 Ultralite S1 Ultralite S1 Quick Ultralite S2 Ultralite S2 Quick Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick	Keraquick S1 Keraflex Vario S1 Keraflex Maxi S1 Ultralite S1 Ultralite S1 Quick Ultralite S2 Ultralite S2 Quick Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick	Ultralite S2 Ultralite S2 Quick Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick	Keraquick S1 Keraflex Vario S1 Keraflex Maxi S1 Ultralite S1 Ultralite S1 Quick Ultralite S2 Ultralite S2 Quick Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick
NATURWERKSTEIN****	Granirapid Elastorapid	Granirapid Elastorapid	Granirapid Elastorapid	Granirapid Elastorapid
KLEBSTOFF OBERBELAG MEHRSCHICHTPARKETT	Ultrabond Eco S968 1K Ultrabond Eco S948 1K	Ultrabond Eco S968 1K Ultrabond Eco S948 1K	Ultrabond Eco S968 1K Ultrabond Eco S948 1K	Ultrabond Eco S968 1K Ultrabond Eco S948 1K
PVC-BAHNWARE LVT KAUTSCHUK (bis 2 mm)	Ultrabond Eco 383 Ultrabond Eco 4 LVT Ultrabond Eco V4 SP	Ultrabond Eco 383 Ultrabond Eco 4 LVT Ultrabond Eco V4 SP	Ultrabond Eco 383 Ultrabond Eco 4 LVT Ultrabond Eco V4 SP	Ultrabond Eco 383 Ultrabond Eco 4 LVT Ultrabond Eco V4 SP
LINOLEUM	Ultrabond Eco 550	Ultrabond Eco 550	Ultrabond Eco 550	Ultrabond Eco 550
TEXTILBELAG NADELVLIESBELAG	Ultrabond Eco 170	Ultrabond Eco 170	Ultrabond Eco 170	Ultrabond Eco 170

* bei Spachtelungen bis 10 mm
** bei höhren Spachtelungs- und Verlegemörteldicken
*** in Nassbereichen in Verbindung mit Verbundabdichtungen nur im System geprüfte Produkte verwenden
**** Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine auch direkt mit den genannten Fliesenklebern auf die BLANKE PERMAT verlegt werden.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!

MAPEI

Telefonischer MAPEI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 02041/772080

BLANKE

Telefonischer Blanke-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: 02374-507 215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de