BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

MAPEI®

Zementestrich/Beton

Trockenestriche

Holzdielen/Spanplatten

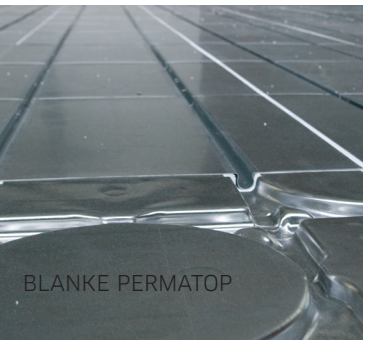
BLANKE PERMATOP

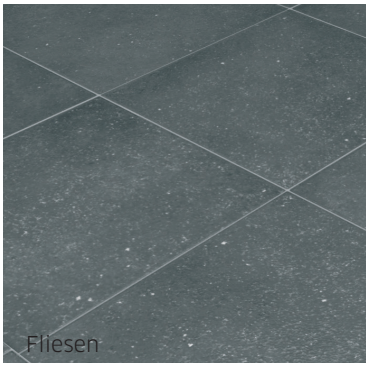
Fliesen

Naturwerkstein

Textilbelag/ Linoleum

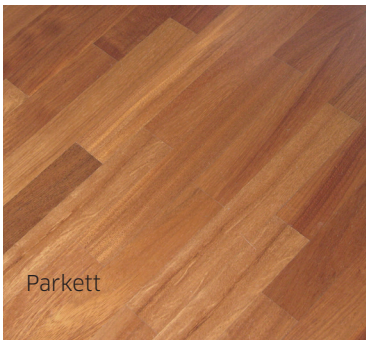
Parkett

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

	ZEMENTESTRICH BETON	CALCIUMSULFATESTRICH GIPSFASERTROCKEN-ESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühlsystem BLANKE PERMATOP
GRUNDIERUNG	**Eco Prim T Plus**, 1:3 mit Wasser verdünnt **Primer G**, 1:1 mit Wasser verdünnt **Eco Prim PU 1K Turbo** *1 **+ Quarzsand 0,8** mm oder **Eco Prim Grip Plus** (bis 10 mm Ausgleichsdicke)	**Eco Prim T Plus**, 1:2 mit Wasser verdünnt; **Primer G**, unverdünnt; **Eco Prim PU 1K Turbo** *2 + **Quarzsand 0,8** mm oder **Eco Prim Grip Plus** (bis 10 mm Ausgleichsdicke)	Eco Prim PU 1K Turbo **+ Quarzsand 0,8** mm oder **Eco Prim Grip Plus** (bis 10 mm Ausgleichsdicke)	
AUSGLEICH	Ultraplan Plus Ultraplan Maxi	Ultraplan Plus Planitex D15	Fiberplan Planitex D15 + Mapefibre 6 mm	
VERLEGEMÖRTEL	Keraflex Vario Quick S1 Ultralite S1 Keraflex S1 Keraquick Elastorapid Granirapid	Keraflex Vario Quick S1 Ultralite S1 Keraflex S1 Keraquick Elastorapid Granirapid	Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick Elastorapid	BLANKE GLUEMAX

ENTKOPPLUNG

BLANKE PERMAT

VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG

GEWÜNSCHTER OBERBELAG	Steinzeugfliesen* Feinsteinzeugfliesen	Naturwerkstein*	Textile & elastische Beläge	Parkett
ABSPACHTELN DER ENTKOPPLUNG BEI NACHFOLGENDER ABDICHTUNG (z.B. Badezimmerbereich)	Keraflex Vario Quick S1 Ultralite S1 Keraflex S1 Keraquick Elastorapid Granirapid		Vorspachteln mit **Planipatch + Latex Plus** Zwischengrundieren mit **Eco Prim T Plus**, 1:2 verdünnt Ausgleichen mit **Ultraplan Plus** oder **Planitex D15** Mindestschichtdicke 5 mm. Bei dünnen, elastichen Belägen ist ggf. eine Zweitspachtelung mit vorheriger Zwischengrundierung erforderlich.	
VERBUND-ABDICHTUNG*3	Mapegum WPS (Wassereinwirkungsklassen W0-I; W1-I; W2-I Wand) Mapelastic (Wassereinwirkungsklassen W0-I; W1-I; W2-I) Monolastic (Wassereinwirkungsklassen W0-I; W1-I; W2-I) Dichtbänder, Dichtmanschetten, Innen- und Außenecken		Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.	
VERLEGEMÖRTEL / KLEBSTOFF	Keraflex Vario Quick S1 Ultralite S1 Elastorapid Keraflex S1	Granirapid Elastorapid	Ultrabond Eco V4 SP (universell) Ultrabond Eco 4 LVT (Designbeläge) Ultrabond Eco 550 (Linoleum) Ultrabond Eco 383 (PVC-Bahnenware) Ultrabond Eco 195 (Textil)	Ultrabond Eco S968 1K (alle Parkettformate) Ultrabond Eco P909 2K (Massivparkett) Ultrabond Eco S948 1K (Mehrschichtparkett)

*1 bei Spachtelungen
*2 bei höheren Spachtelungs- und Verlegemörteldicken
*3 in Nassbereichen in Verbindung mit Verbundabdichtungen nur im System geprüfte Produkte verwenden
*) Wenn keine Fliesenverbundabdichtung erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine auch direkt mit den genannten Fliesenklebern auf die BLANKE PERMAT verlegt werden.

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten.

Mapei-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 (0)20 41 / 77 20 8 - 0
oder per Mail: awt.bottrop@mapei.de.

Blanke-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 (0)2374 / 507 215
oder per Mail: pietsch@blanke-co.de.

Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de