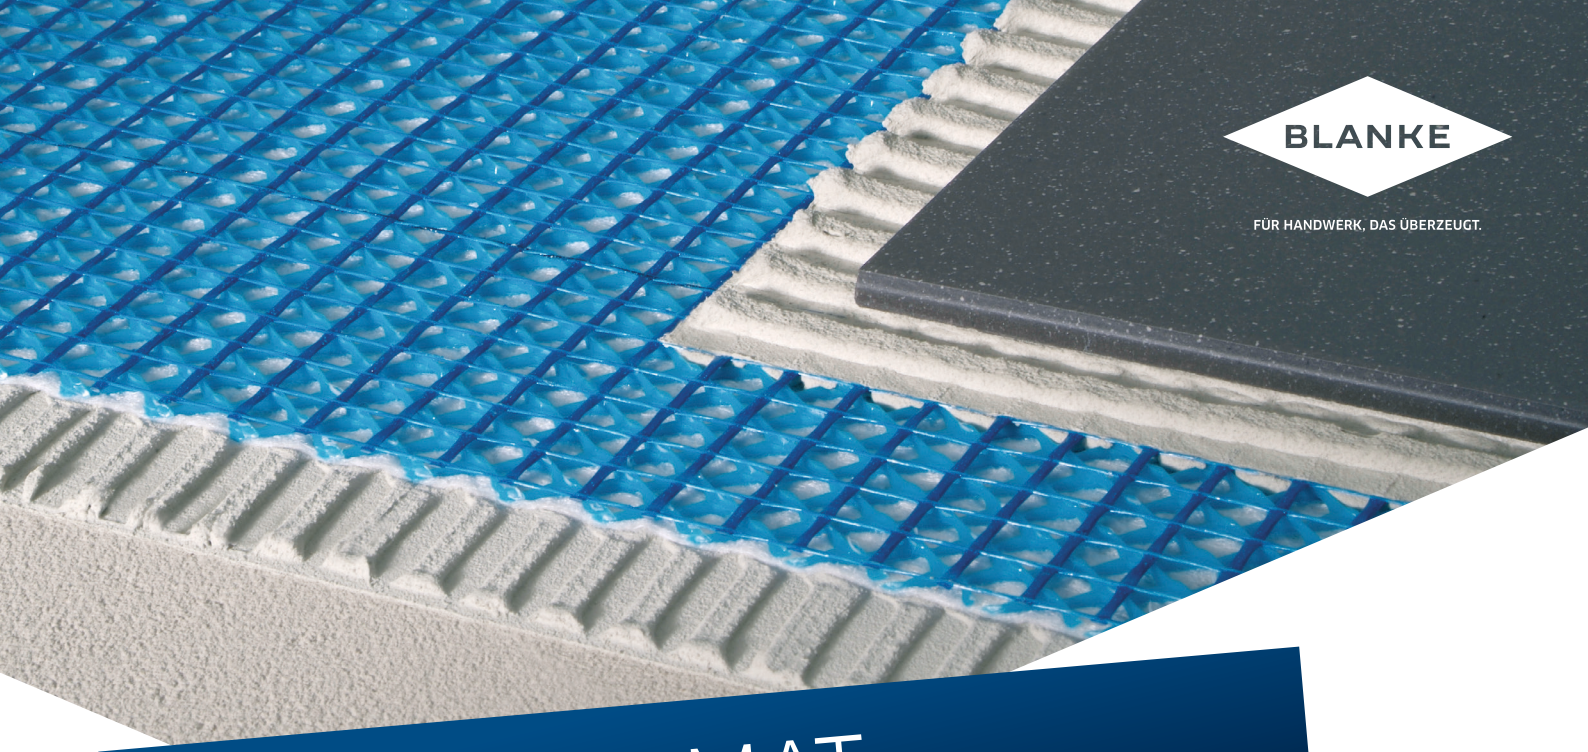

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

De universele ontkopplingsmat voor vloerafwerkingen

STERK OP ELKE ONDERGROND,
STERK VOOR ELKE VLOERAFWERKING.

Het verlegingsadvies met hoogwaardige producten van:

KIWITZ

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Het verlegingsadvies met hoogwaardige producten van:

KIWITZ

Welke ondergrond u ook heeft, met de ontkoppelingsmat BLANKE PERMAT kunt u de gewenste vloerafwerking op vrijwel elke ondergrond aanbrengen.

	Voorbereiding van de ondergrond			
	cementdekvloer – beton	anhydrietvloer **)	houten vloer	vloerverwarmings/koeling BLANKE PERMATOP
Voorstrijk	Kiwitz PRM 110 Weber.prim 802 (1:3 met water verdund)	Weber.prim 802 (puur)	Kiwitz PRM 120 Kiwitz PRM 125	
egalisatie	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	
verlijmen van BLANKE PERMAT	Kiwitz LMN 530 Kiwitz LMN 560	Kiwitz LMN 530 Kiwitz LMN 560	Kiwitz LMN 530 Kiwitz LMN 560	BLANKE GLUEMAX
ontkoppeling	BLANKE PERMAT			
	Van de ontkoppelingslaag Blanke Permat naar de uiteindelijk afwerking			
spachtelmassa *) (noodzakelijk indien er een dichtingslaag moet worden aangebracht onder het tegelwerk)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)	Kiwitz MRT 230 (2-30mm) Kiwitz MRT 250 (1-10mm)
dichtingslaag	Kiwitz ADT 210 (W0-1; W1-1) Kiwitz LMN 920 (W0-1 tot W3-1)	Kiwitz ADT 210 (W0-1; W1-1) Kiwitz LMN 920 (W0-1 tot W3-1)		
tegellijm ***)	Kiwitz LMN 520 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 530 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 560 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 590 (C2TE-S2)	Kiwitz LMN 520 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 530 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 560 (C2TE-S1) Kiwitz LMN 590 (C2TE-S2)	weber.floor 4818 (PVC) weber.floor 4820 (Linoleum, Vloerbedekking) weber.floor 4890 (Universeel)	weber.floor 4832 weber.floor 4836
gewenste afwerking	hard gebakken keramiek *) dubbelhard gebakken keramiek *)	natuursteenplaten *)	vloerbedekking PVC-stroken Linoleum rubberen afwerking tot 2 mm dikte "	parket

*) indien geen dichtingslaag noodzakelijk is, kunnen de keramische tegels of natuursteenplaten direct met de gekozen tegellijm op de permat verlijmd worden.

**) oppervlaktetreksterkte minimaal 1,0 N/m²

***) Tegels groter dan 100x100cm verlijmen met een S2-lijm

Voor het toepasssen van de diverse producten altijd de relevante productinformatie bladen doornemen!

BLANKE-adviesdienst voor toepassingstechnische vragen: 02374-507 215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.com

Stand per 23-06-2026