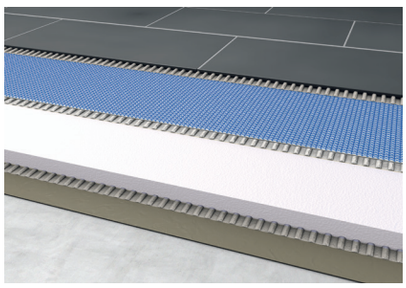

BLANKE PERMATFLOOR

BLANKE PERMATFLOOR is een revolutionair product. Door de langdurig in de praktijk geteste ondersteunings- en ontkoppelingsmat BLANKE PERMAT te combineren met isolatiemateriaal is een innovatief droogbouwsysteem voor vloeren ontstaan: BLANKE PERMATFLOOR – hét alternatief voor conventionele zwevende chapes.



BLANKE PERMATFLOOR

1 m² BLANKE PERMATFLOOR BEVAT:
BLANKE PERMAT, ISOLATIEPLAAT, BLANKE GLUEMAX EN RANDISOLATIESTRIP

VE: 1 m²

plaatdikte	opbouwhoogte	artikelnr.	€/VE
30 mm	35 mm	214-900-30	45,56
40 mm	45 mm	214-900	48,86
50 mm	55 mm	214-900-50	54,34
60 mm	65 mm	214-900-60	59,82

ONDERGRONDEN PERFECT VOORBEREIDEN MET DE OPTIONELE POEDERLIJM BLANKE BASEMAX OP P. 68 EN 159.

Belangrijke instructie:

Met testrapport van de MFPA Leipzig

Tip van de expert:

Raadpleeg voor verdere informatie de technische gegevensbladen en de leginstructies. Meer op www.blanke-systems.nl.

Verkrijgbaar per m² inclusief randisolatiestrip.

German Design Award NOMINEE

MFPA Keurings-verslag

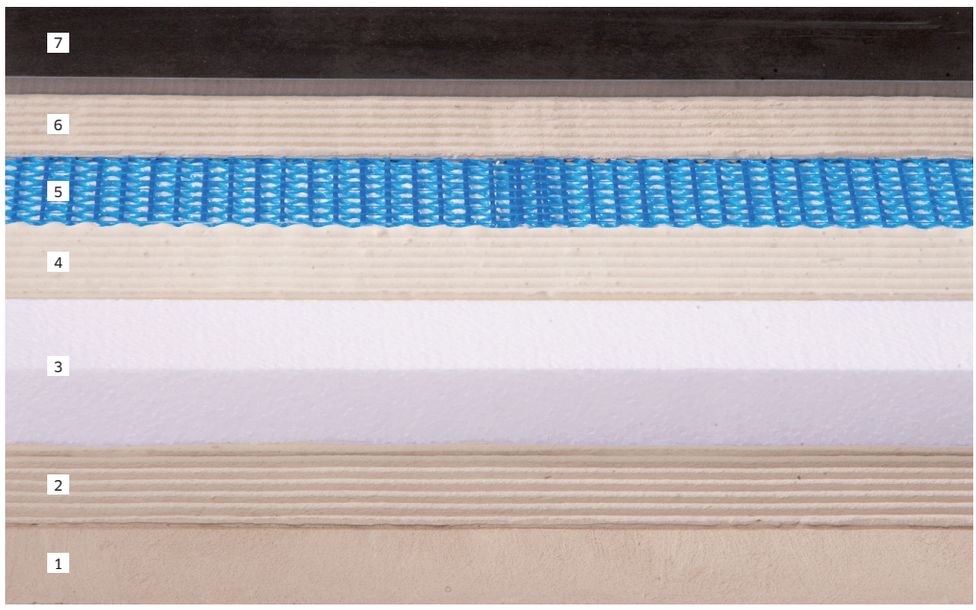

1 Bestaande ondergrond (betonvloer, houten planken, oude tegels, OSB-platen etc.)
2 Flexibele lijm
3 BLANKE PERMATFLOOR isolatiemateriaal (λ-waarde 0,35)
4 BLANKE GLUEMAX
5 BLANKE PERMAT
6 Flexibele lijm
7 Tegels/natuursteen

Extreem licht…

Met een oppervlaktemassa van slechts 4 kg/m² is het systeem licht, maar toch belastbaar met 2 kN/m².

Dubbel isolerend…

Prettig woon- en werkklimaat dankzij warmte-isolatie en contactgeluidsisolatie in één (11 dB).

Ongekend snel toepasbaar…

Het droogbouwsysteem is onmiddellijk begaanbaar en kan al na een dag worden betegeld.

Bijzonder vlak…

Door de minimale opbouwhoogte vanaf 3,5 cm en de maximale belastbaarheid is het systeem bij uitstek geschikt voor het vervangen van oude chapes.

Heel eenvoudig…

De complete vloer is simpelweg, betrouwbaar, snel en bij alle weersomstandigheden te leggen. Zo kunnen tegelzetters hun bouwprojecten beter plannen.

Veelzijdig bruikbaar…

Kelders of daken, oude huizen of nieuwbouw, ruwe vloeren of oude tegels: het multifunctionele vloersysteem is in elke ruimte en op verschillende ondergronden toepasbaar.

Doorsnede BLANKE PERMATFLOOR
(vanaf 35 mm plus tegel)

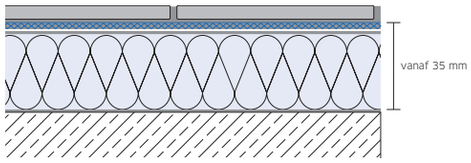

Doorsnede conventionele
vloeropbouw met chape

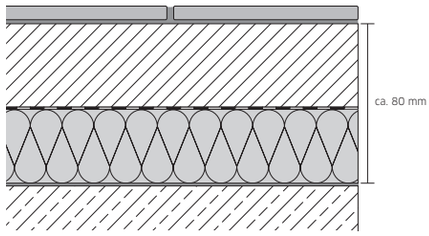

Doorsnede conventionele vloeropbouw met chape
(zoals gebruikelijk in woningen uit de jaren 50 tot 80)

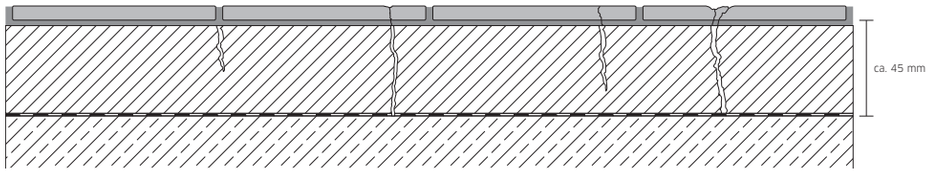

TECHNISCHE GEGEVENS
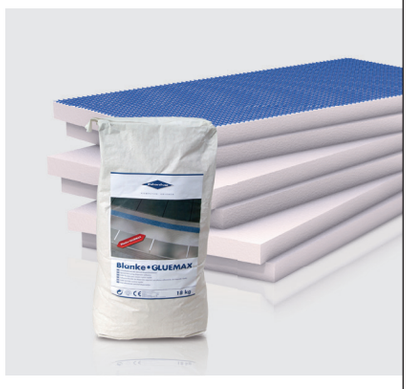
Lengte/breedte:	100 × 50 cm
Isolatiemateriaal	30, 40, 50, 60 mm (andere hoogtes op aanvraag)
Sponning:	10 × 20 mm vierzijdig, (per 40 mm)
Thermische geleidbaarheid:	λ-waarde 0,35
Dichtheid:	30 kg/m³
Brandklasse:	B1
Contactgeluidsreductie:	11 dB (conform ISO 717-2)
Verkeersbelasting:	tot 2,0 kN/m²
Oppervlaktemassa:	ca. 4 kg/m² zonder bekleding
Goedkeuring:	Algemene bouwkundige goedkeuring conform DIN EN 13613 en DIN 4102 (B1)