



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE BASEMAX


Sous-sol plat - facilement et rapidement



SOURCE PHOTO: FLIESEN STEUHLER

blanke-systems.com

PLUS FACILEMENT APLANI - DE 5 À 100 MM!

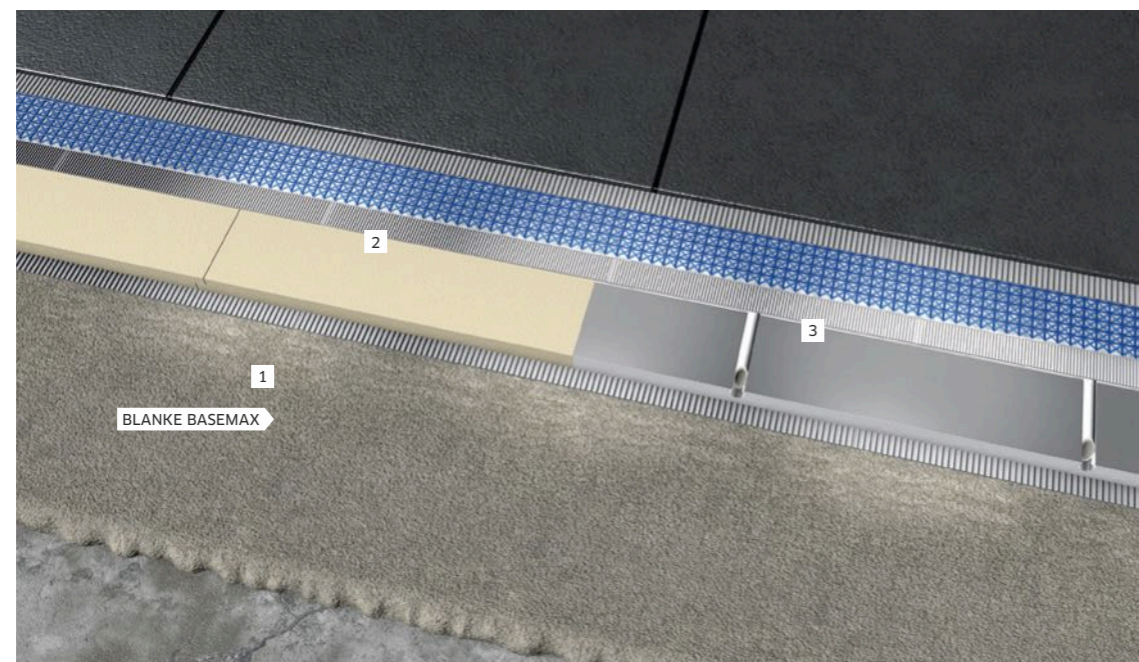

1 BLANKE BASEMAX 2 BLANKE PERMATFLOOR 3 BLANKE PERMATOP

ÉGALISATION LÉGÈRE POUR UN SOUS-SOL PLAT

- > Faible charge statique grâce au faible poids d'environ 25 % seulement du grammage d'une chape traditionnelle
- > Rentable grâce à une part élevée en composants légers
- > Le système à deux composants permet d'obtenir un collage durable et fort
- > Gain de temps élevé - sèche rapidement et peut donc être recouvert après 12 heures seulement

BLANKE BASEMAX se compose de matière de remplissage légère sous forme de granulés de verre soufflé et d'un liant à base de ciment. En mélangeant avec de l'eau, on obtient à partir des deux composants une égalisation légère liée avec le sous-sol inégal - peu importe qu'il s'agisse de béton, de chape, de parquet ou de plancher en bois - une compensation de 5 mm et même jusqu'à 100 mm est possible. BLANKE BASEMAX se caractérise par son grammage très faible qui représente environ 25 % seulement d'une chape traditionnelle comparable. BLANKE BASEMAX peut déjà être recouvert après 12 heures seulement et les systèmes de sol Blanke peuvent être collés et produits facilement et directement.



Incorporation sans problème des canalisations et des câbles



1 Préparer les instruments et les matériaux



2 Couche de fond



3 Application du pont d'adhérence délayé



4 Répartir BLANKE BASEMAX délayé mouillé sur mouillé



5 Compacter et enlever



6 Lisser. Peut être recouvert après 12 heures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Proportions du mélange:	1 part en poids: 1 part en poids, Comp. A liant, comp. B matière de remplissage, 1 sac de comp. A 25 kg, 2 sacs de comp. B 12,5 kg environ 35 % = 8,75 l d'eau pour 25 kg de liant
Besoin en eau:	min. 5 mm - max. 100 mm
Épaisseur de la couche:	env. 60 min
Durée du traitement:	env. 12 h
Praticable:	env. 12 h
Peut être recouvert:	env. 12 h
Consommation:	environ 4,8 kg/m ² par cm d'épaisseur, mélange préparé de comp. A+B
Peut être stocké:	env. 6 mois

Vous trouverez plus informations sur la fiche technique et les instructions de pose.



Conseil et vente

Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN



Im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



DRUBF0042