




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE TRIBOARD

Dunne, lichte, drukvaste contactgeluidsisolatie en onkoppelingsmat voor de plaatsing van tegels en natuursteen vloerbekleding

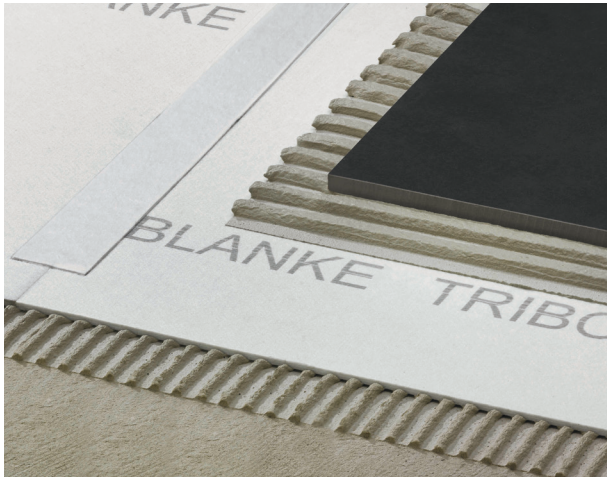

Eigenschappen

- > Laag gewicht
- > Absoluut geurvrij
- > Hoge scheuroverbrugging
- > Zeer lage opbouwhoogte
- > Hoge contactgeluidsverbetering

Productomschrijving

BLANKE TRIBOARD is een gebonden kunstvezelgebonden plaat met Vlieskaschierung als onkoppeling en contactgeluidsvermindering van vloerbedekkingen uit betonsteen, natuursteen, ceramiek, en kunststeen in dun en middenbed plaatsing. Geschikt als plaatsingsmat voor zwevende vloerbedekking als parket en laminaat.

Ondergrond

De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn en zonder hoogteverschil zijn. Geschikt zijn calciumsulfaat-, gietchappe-, cementgebonden chappe, beton, oude tegelvloeren, oude natuursteenvloeren, gekleefde parketondergrond, Verwindungssteif bevestigde spaanplaat en verwarmde ondergronden. De ondergrond moet droog zijn en vrij van hechtingsverminderende lagen. De vlakheid van de te ontkoppelen vlakken is klaar te maken door respectievelijk het uitspachtelen van de lijm.

Verwerking

Op een voorbereide ondergrond verkleven met een geschikte tegellijm naar DIN EN 12004 en DIN EN 12002 S1 met een lijmkam (4 of 6mm). De platen in het verse mortelbed plaatsen en aadrukken/aanwrijven met een plakspaan of aanklopplaat. De individuele platen geschrinkt plaatsen. Voor het plaatsen van de tegels het rand- en hoekbereik met de systeemcomponenten Blanke triboard SK randband etc. borgen/zekeren. Het snijden van de platen gebeurt met een mes. Na uitharding van de plaatsingsmortel kan de vloerbekleding direct met een plaatsingslijm naar DIN 12004 en DIN 12002 geplaatst worden?

Technische gegevens

Afmeting:	100,0 x 60,0 cm
Materiaaldikte:	ca. 3,0 mm
Gewicht:	ca. 1,6 kg/m ²
Kleur:	hellbeige
Verkeersbelasting:	bis 5 KN/m ²
Contactgeluidsverbetering met tegel:	tot 17dB
Brandklasse:	B2
Levorm:	Platen
Warmtegeleidingsvermogen:	0,08 W/mK
Warmtedoorlatingsweerstand:	0,037 m ² K/W
Afoer:	Snij-afval kan bij het bouwpuin gegoid worden
systeemcomponenten:	BLANKE TRIBOARD SK-Stossvliesband BLANKE TRIBOARD Eckvliesband BLANKE Triboard CORN -A und Corn -I

Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voerecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 02.12.2008