



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE DISK

Toekomst van het afdichtingssysteem





BLANKE DISK – zelfklevend afdichtingssysteem



Inclusief
bouwtechnische
rapportage




Voordelen

- Dunne, zeer flexibele, scheuoverbruggende en waterdichte verbindingafdichting
- Hecht erg sterk, geen droogtijd – onmiddellijk begaanbaar en klaar om te betegelen
- Geen oneffenheden in het stootbereik – geen schade door vocht
- Hoogste graad van egalisatie bij stootverbindingen – ook geschikt voor tegels van groot formaat
- Compleet assortiment met detailoplossingen

BLANKE DISK is een revolutionair afdichtingssysteem uit polyolefineschuim, dat absoluut geen tegelijm nodig heeft.

Veel vochtshade komt voort uit verkeerd aangebrachte afdichtingen en ze treedt meestal op aan de overgang van muur naar vloer of door verkeerde overlappingsen. Onmogelijk met BLANKE DISK! De verkleefing van het hele oppervlak met oppervlaktegebonden, vervlochten overlappingsbereik is 100% waterdicht. De verbindingafdichting moet onmiddellijk op de vloer en tegen muur worden gekleefd. Daarna kunnen ook de tegels van groot formaat zonder wachttijd probleemloos worden gelegd.

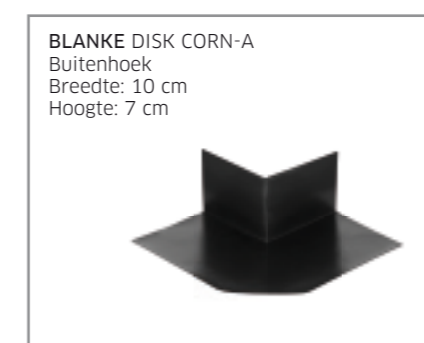


1. Een voorstrijk aanbrengen op schone en egale ondergronden afhankelijk van de toestand



2. BLANKE DISK assortiment afhankelijk van toepassing verkorten/snijden



3. Hoeken en alle horizontale en verticale hoekzones met de gepaste accessoires afdichten

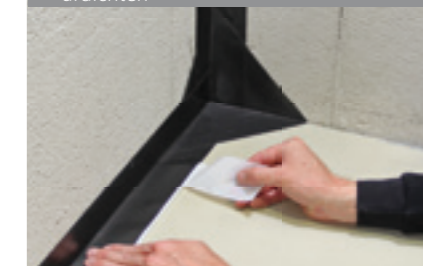

4. Buisdoorvoeringen met behulp van de muur- en vloermanchetten afdichten




5. Aanbrengen van BLANKE DISK en BLANKE DISK AB tegen de muur/op de vloer



6. BLANKE DISK met aandrukhulp aandrukken en zonder wachttijd de vloer er op plaatsen



BLANKE DISK-LINE – de nieuwe lineaire afvoersysteem

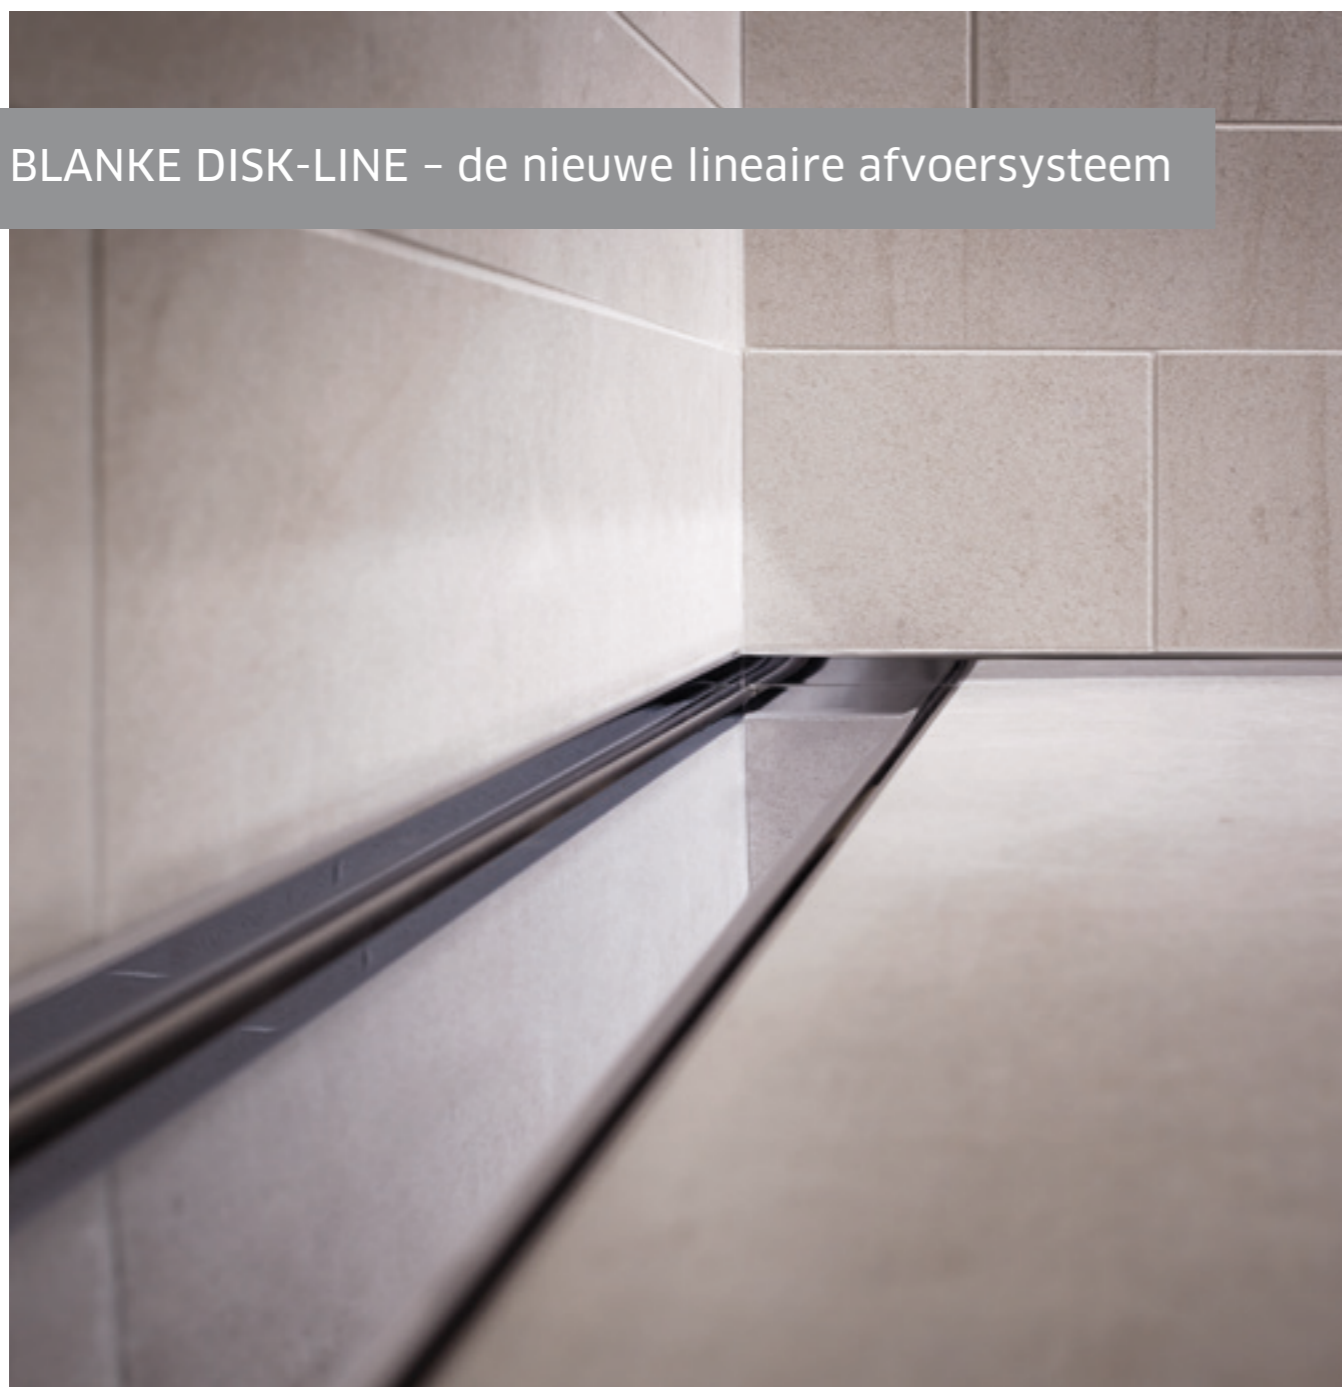


BLANKE DISK-LINE




ROOSTERAFDEKKINGEN 2.0, betegelbaar




- 1 Body met in de fabriek geïntegreerde, zelfkle-vende flens
- 2 Beschermblok
- 3 Sifon
- 4 Installatieblok
- 5 Frame van roestvrij staal
- 6 Multifunctioneel rooster uit inox
- 7 Roosterverhogingen

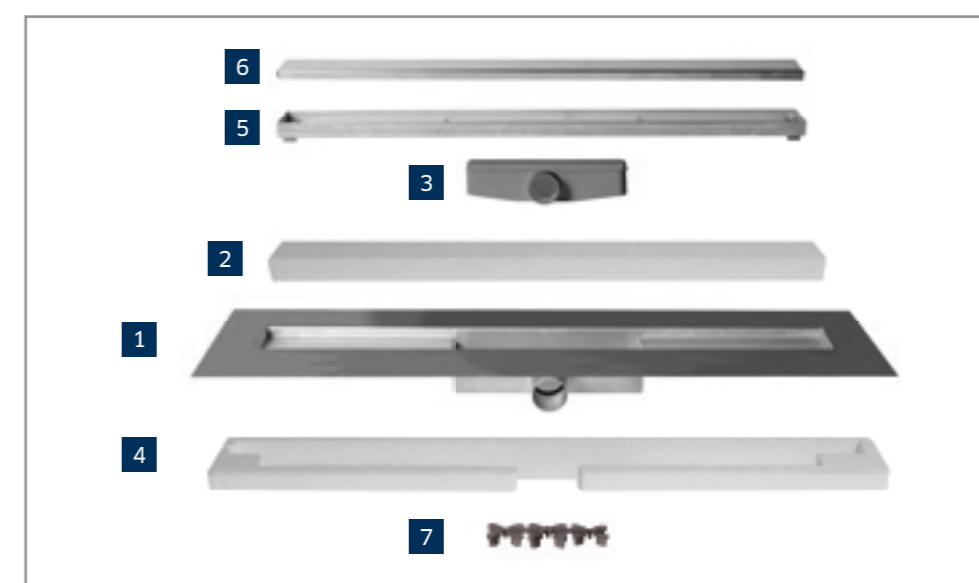

Technische tekeningen

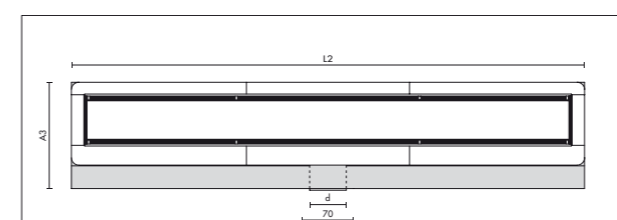

Bovenaanzicht



Horizontaal aanzicht



Zijaanzicht


Technische gegevens

Inbouwhoogte (h)	54 mm excl. tegeldikte 72 mm excl. tegeldikte
MATERIAAL	
Corpus	Roestvrij staal
Roosterafdekking	Roestvrij staal
Sifon compleet	PP
Steun van roosterafdekking	ABS
Verbinding met de afvoerpijp	Roestvrij stalen steunen voor plug-in moffen
Kleur van de ABS en nylon onderdelen	grijs
afdichtingsring	rubber
CAPACITEIT	
Afvoervermogen	37 l/min (0,61 l/s)
AFMETINGEN	
Roosterlengtes in mm (L1)	565, 665, 765, 865, 965, 1065, 1165
Body in mm (L2)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Roosterbreedtes in mm (B1)	71
Body in mm	113
Hoogte waterafsluiting in mm	30/50
Aansluitingssteunen	DN 40/DN 50
Geïntegreerde afdichting BLANKE DISK	polyolefineschuim
Afstand tot het midden van de afvoer (A1)	29/37
Afstand tot het midden van de afvoer (A2)	25/35
Afstand achterkant body tot voorkant afvoersteun (A3)	150 mm

Voordelen

- In de fabriek aangebrachte BLANKE DISK-afdichtingsflens
- Met de lage inbouwhoogte van 54 mm
- Afvoervermogen van 37 l. per minuut (0,61 l./sec.)
- Bijpassende roosters „Roosterafdekkingen 2.0“ zijn in drie verschillende ontwerpen beschikbaar: geborsteld, verchroomd of matzwart
- De omlijsting is gemakkelijk in hoogte verstelbaar en kan dus worden aangepast aan de dikte van de tegel

BLANKE DISK-LINE is een afvoergoot van inox met in de fabriek aangebrachte BLANKE DISK-afdichtingsflens. Met de lage inbouwhoogte van 54 mm is deze nieuwe lijnafwatering vooral geschikt voor lage constructiehoogten. De geïntegreerde afvoer (DN 40) voor de opname van een afvoer met steekmoffen bestaat uit inox. De afvoergoot met aansluitmogelijkheid DN 50 is verkrijgbaar in een hoogte van 72 mm. De BLANKE DISK-LINE lijnafwatering met een afvoervermogen van 37 l. per minuut (0,61 l./sec.) is een onderdeel van het zelfklevende afdichtingssysteem BLANKE DISK.

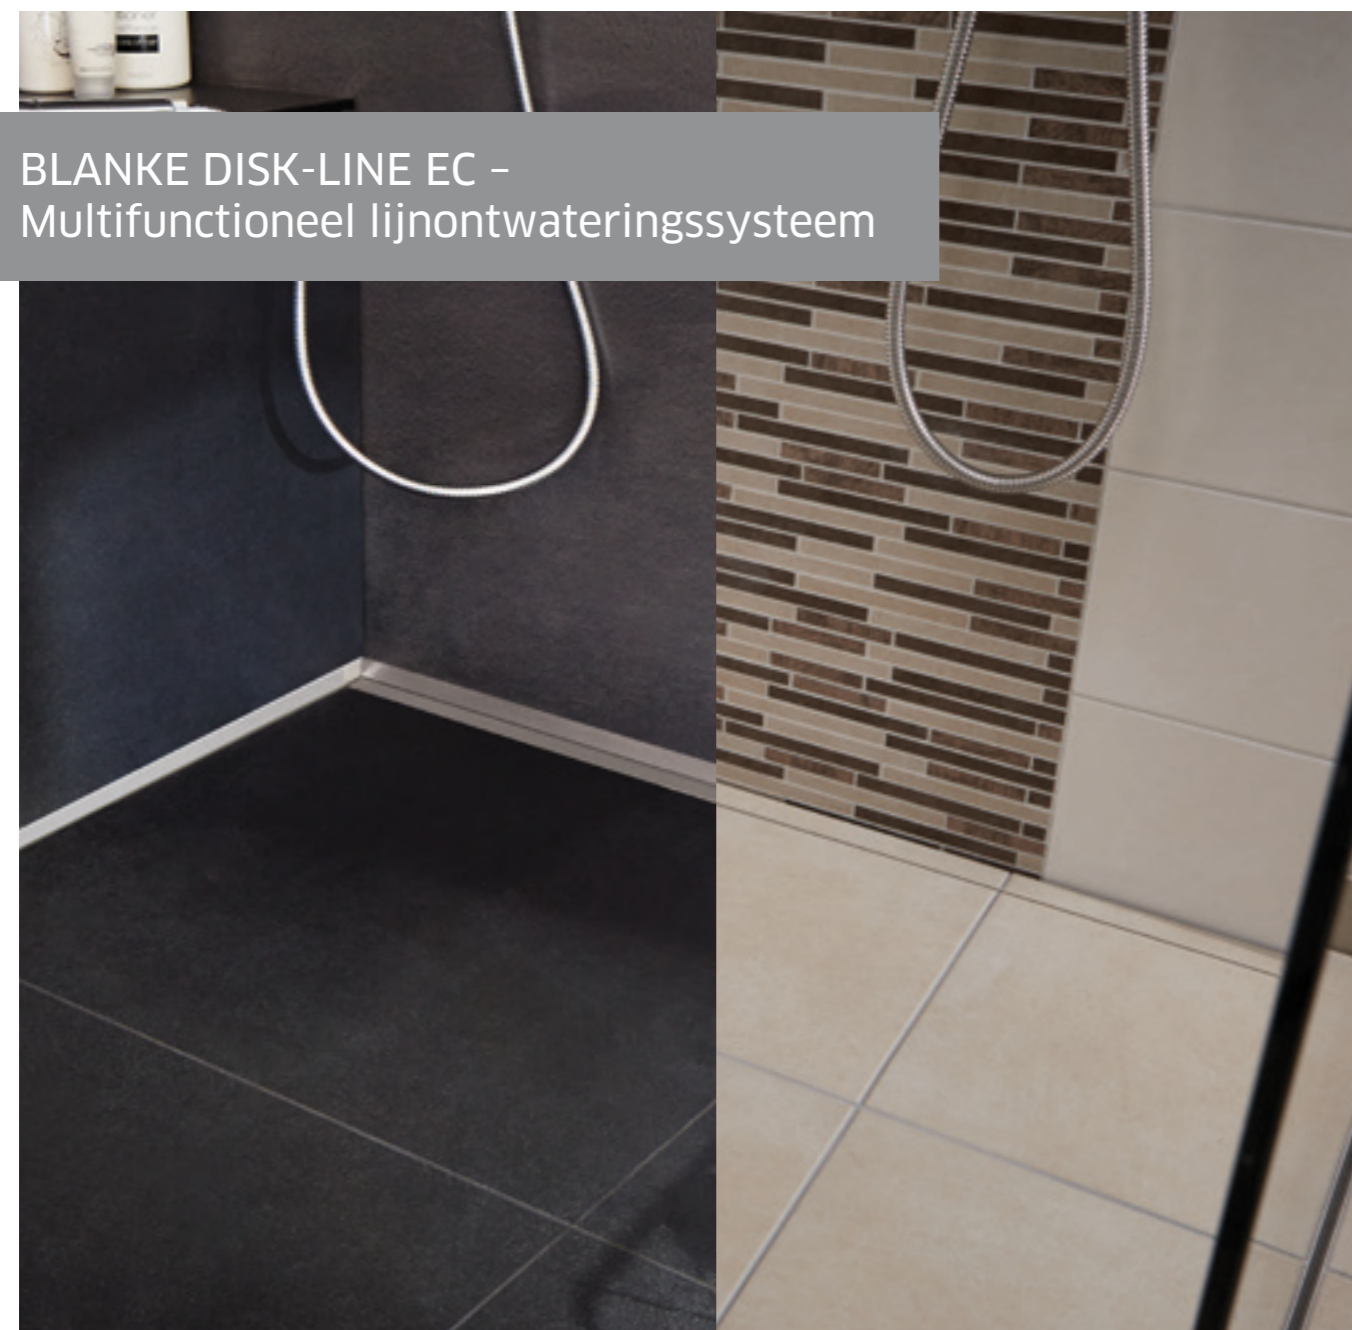


BLANKE DISK-LINE EC – Multifunctioneel lijnontwateringssysteem

Voordelen


- Multifunctioneel, in de hoogte verstelbaar rooster (roestvrij staal/betegelbaar) voor een luxueuze en onopvallende look
- Unieke afvoertechniek
- Eenvoudige reiniging dankzij makkelijk uitneembare afvoersluiting
- Waterslotloos systeem – geen geurbelasting
- Geïntegreerde, zelfklevende afdichtband en EPS-installatie- en beschermingsblok voor grootst mogelijke veiligheid
- Beschermkern als bescherming en Tegelaanslag

De innovatieve lineaire afvoer overtuigt als waterslotloos systeem door zijn unieke afvoertechniek met geïntegreerde afvoersluiting. Die is met een fijne siliconenklep uitgerust, die als duurzame bescherming tegen geurhinder dienst doet. Zelfs bij langdurig gebruik is de overgang naar de afvoerbuis steeds geurdicht afgesloten. Een multifunctioneel frameloos rooster laat de vorming van een geul in roestvrij staal toe of kan worden betegeld voor een optisch elegantere uitstraling. Daarmee is de lineaire afvoer perfect en bijna onzichtbaar in de vloer van de douche ingewerkt. Het rooster kan snel en eenvoudig in de hoogte worden versteld en dus probleemloos aan de tegelhoogte worden aangepast.

BLANKE DISK-LINE EC

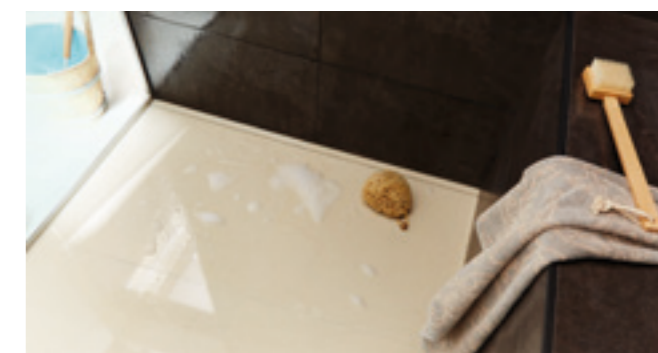


Technische tekeningen – met EPS-installatieblok

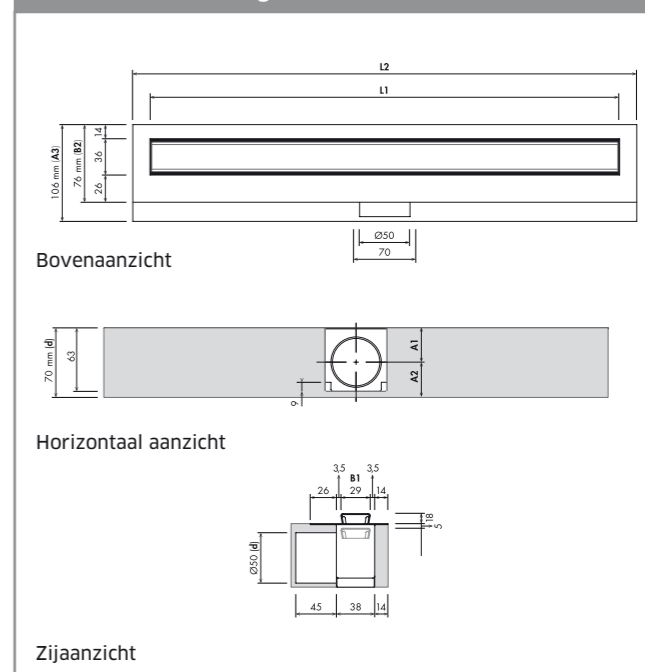


Technische gegevens

Inbouwhoogte (h)	70 mm excl. tegeldikte
MATERIAAL	
Corpus	Roestvrij staal
Roosterafdekking	Roestvrij staal
Afdichting	Polyolefineschuim
Roosteropname, in de hoogte verstelbaar	ABS
Verbinding met de afvoerbuis	Steekmof DN 50
Couleur des pièces en ABS	gris
Afdichtring	Rubber
CAPACITEIT	
Afvoervermogen bij 9mm tegeldikte	30 l/min
Afvoervermogen bij 20mm tegeldikte	36 l/min
AFMETINGEN	
Roosterlengten in mm (L1)	665, 765, 865, 965, 1165
Corpus in mm (L2)	700, 800, 900, 1000, 1200
Roosterbreedte in mm (B1)	29
Corpus in mm (met flens) (B2)	38 (76)
Hoogte waterslot in mm	-
Afvoerbuis in mm (d)	50
Afdichting	intégré
Afstand tot midden afvoer (langs boven) (A1)	35 mm
Afstand tot midden afvoer (langs onderen) (A2)	35 mm
Afstand achterkant corpus tot voorkant afvoeraansluiting (A3)	106 mm


BLANKE DISK-CUBE – elegant puntwaterafvoersysteem

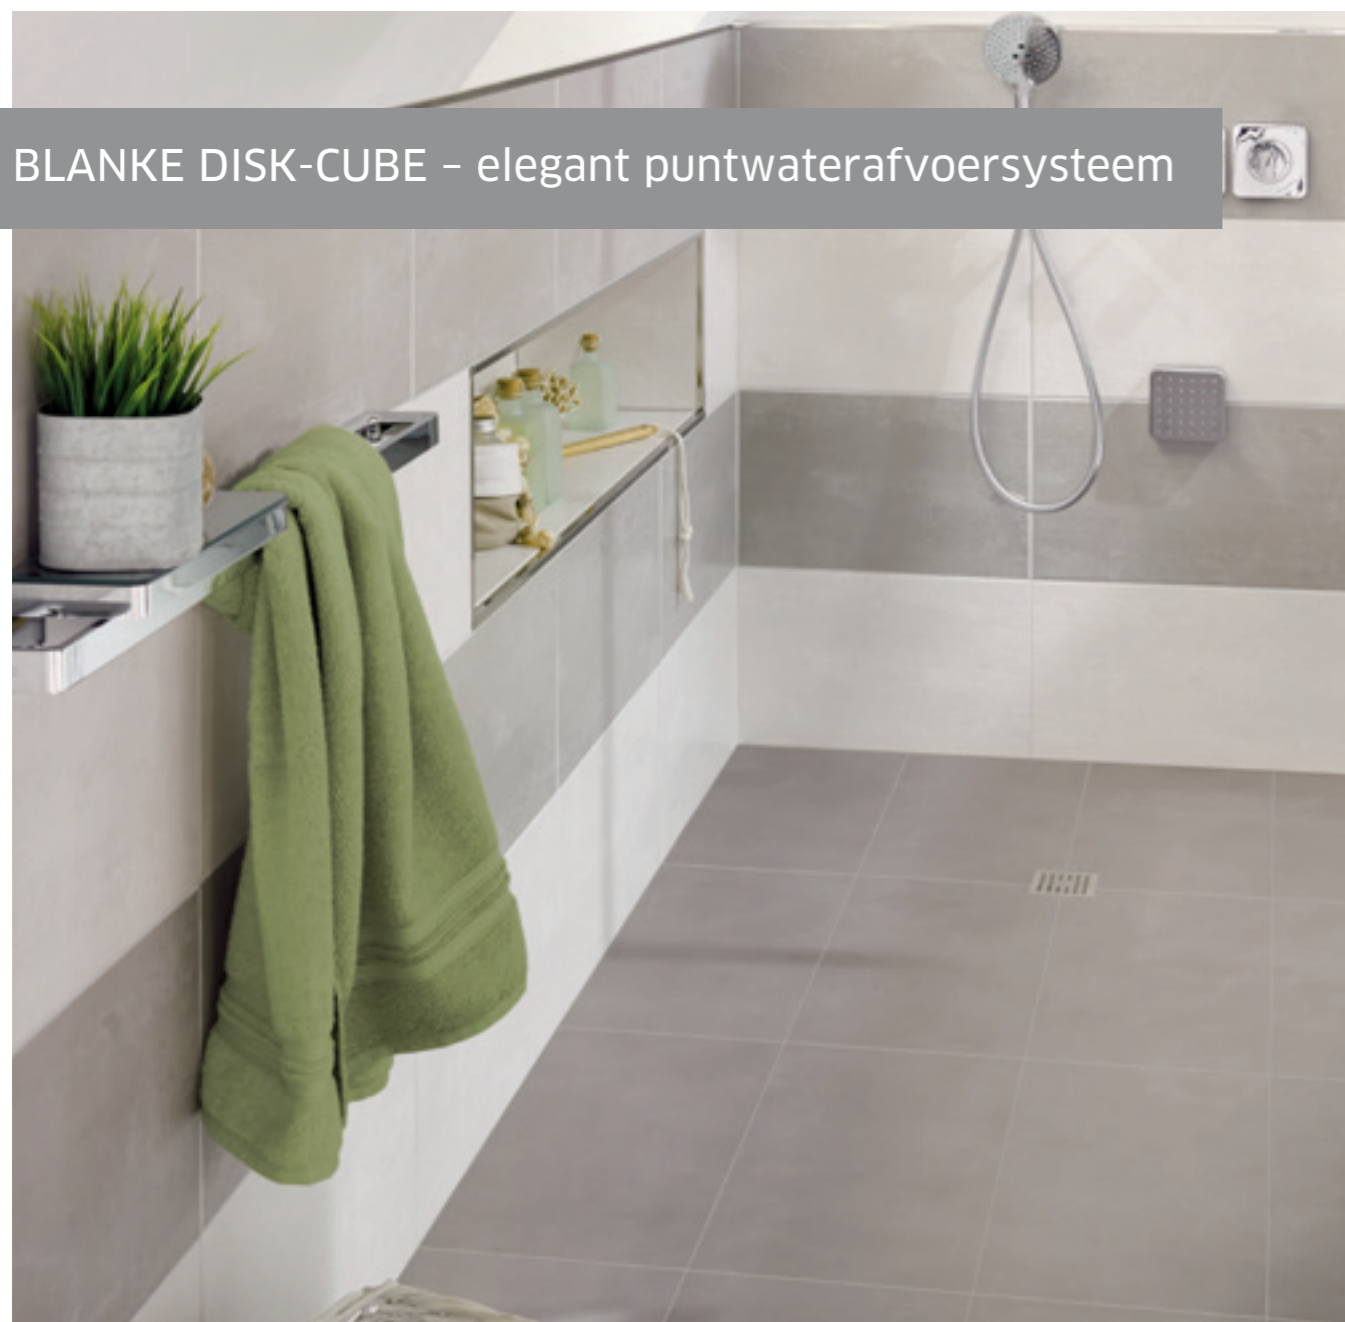

BLANKE DISK-CUBE

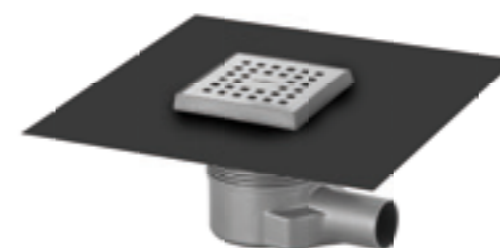

Horizontale versie

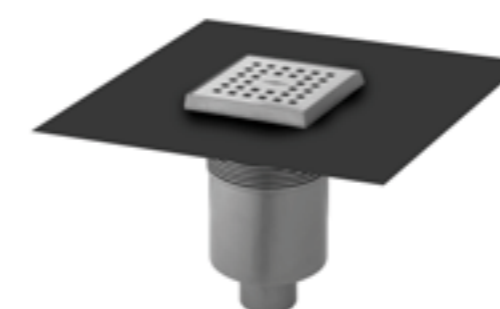

Verticale versie




Voordelen

- Afdichtrubber met geïntegreerde, zelfklevende afdichtflens
- Flexibele inbouwhoogte (54 tot 90mm)
- Frame met Hellingseglisatie
- Veiligheid bij het inbouwen door beschermklep tegen chape
- Geïntegreerde haarzeef
- Elegante look dankzij design afdekplaat uit roestvrij staal


BLANKE DISK-CUBE biedt een geslaagde combinatie van functionaliteit en esthetiek en is dankzij de inkortbare afvoerbehuizing voor inbouwhoogten van 54mm tot 90mm geschikt. Uitgerust met een nieuwsoortig afdichtrubber met in de fabriek geïntegreerde en zelfklevende afdichtflens, garandeert het systeem de meeste veiligheid en een duurzame dichtheid vooral in de overgang naar de zelfklevende verbindingsafdichting BLANKE DISK. Bovendien is het frame uit kunststof variabel aanpasbaar voor verschillende bekledingen en hellingen in de hoogte van 8mm tot 18mm. Met de geïntegreerde haarzeef, de aanpasbare sifon voor een max. waterslotheogte van 50 mm en een afvoercapaciteit van 30 l/min; is het nieuwe puntafvoersysteem erg krachtig, doorlopend flexibel en tegelijkertijd handig in gebruik.

Technische tekeningen




Geïntegreerde afdichting

Bovenaanzicht

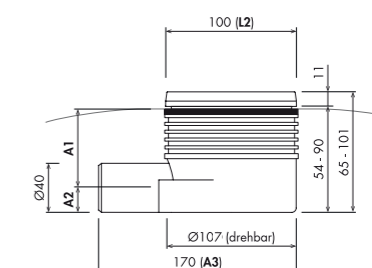

Horizontaal aanzicht horizontale versie

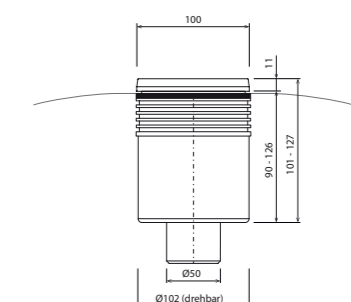

Horizontaal aanzicht verticale versie

Technische gegevens (horizontale versie)

Inbouwhoogte (h)	54 - 90mm excl. tegeldikte
MATERIAAL	
Corpus	ABS
Roosterafdekking	Roestvrij staal
Afdichting	Polyolefineschuim
Sifon compleet	ABS
Verbinding met de afvoerbuis	Steekmof DN 40
Kleur van de ABS-delen	grijs
Afdichtring	Rubber
CAPACITEIT	
Afvoercapaciteit	30 l/min
AFMETINGEN	
Roosterafdekking in mm (L1) (B1)	93/93
Corpus in mm (L2) (B2)	100/100
Hoogte waterslot in mm	25 - 50
Afvoerbuis in mm (d)	40
Afdichting in mm	320 x 320
Afstand tot midden afvoer (langs boven) (A1)	34 - 70 mm
Afstand tot midden afvoer (langs onderen) (A2)	20 mm
Afstand achterkant corpus tot voorkant afvoeraansluiting (A3)	170 mm

Advies en verkoop

Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68 - 76
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de



DRUBN0027