




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BLANKE DISK

Zelfklevend afdichtingsysteem voor het aanbrengen van een alternatieve afdichting onder keramische bekledingen en vloeren en onder natuursteen

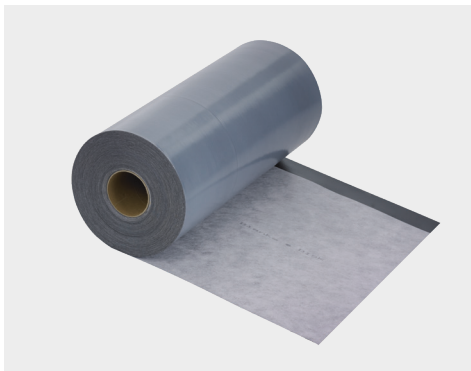

Materiaaleigenschappen

- > zelfklevend
- > waterdicht
- > flexibel

Productbeschrijving

BLANKE DISK is een bouwtechnisch gekeurd, zelfklevend, waterdicht, zeer elastisch en scheuroverbruggend afdichtingsysteem voor gebruik binnen, bestaande uit de speciale polyolefine-schuimkunststof. Aan de achterzijde is een synthetische rubberlijm aangebracht. De lijmlaag is afgedekt met een afscheurbare afdekfolie. Voor de verankering van de dunbedmortel is de voorzijde voorzien van een PP-vlies. In het overlappingsgedeelte is de baan aan een zijde vliesvrij, waarmee een waterdichte voegverlijming kan worden gemaakt. Er is systeemtoebehoren beschikbaar dat op het product is afgestemd.

Met bouw-
technisch
testcertificaat



Ondergronden/toepassingsgebieden

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen hebben, vlak, droog en klaar voor het aanbrengen van de bekleding zijn. Geschikt zijn gestuukte oppervlakken van cement- en kalkcementmortel, evenals gipsmortel, gipskartonplaten, tegels en beton. Wat vloeren betreft, zijn cementchapes, kaliumsulfaatgebonden chapes, droge chapes, tegels en beton geschikt. BLANKE DISK kan in douches en badkamers worden gebruikt.

Verwerking

Ondergronden moeten met Blanke GROUND worden voorgestreeken. Afhankelijk van de staat van de ondergrond moet Blanke GROUND worden gebruikt volgens de opgegeven verdunningsgraad. Oude tegelvloeren moeten grondig gereinigd worden en hoeven niet te worden voorgestreeken. Vanuit technisch oogpunt is het gebruik van andere voorstrijkmiddelen van bouwchemische leveranciers mogelijk. Vooraf dient hierover contact opgenomen te worden met de afdeling toepassingstechniek van Blanke. Hoekgedeelten worden afgedicht met BLANKE DISK CORN-I resp. CORN-A. Wand- en vloeraansluitingen worden uitgevoerd in BLANKE DISK TAPE. Buisdoorvoeren worden afgedicht met BLANKE DISK WM wand- en BM-vloermanchetten. Voor de aansluiting op badkuipen en douchebakken zijn de zelfklevende afdichtingsband en de passende hoekvormdelen beschikbaar. De afdichting van oppervlakken gebeurt met de BLANKE DISK afdichtingsstrook. Hiervoor de afdekfolie aan de achterzijde ca. 5 cm verwijderen, afdichtingsstrook aanbrengen en door het verwijderen van de afdekfolie aan de achterzijde de strook stap voor stap zonder luchtbelletjes vastplakken. Na voltooiing van de alternatieve afdichting alle componenten met aandrukspaan BLANKE DISK TOOL zorgvuldig aandrukken. Aansluitend kan de tegelbekleding zonder wachttijd volgens de dunbedmethode worden aangebracht resp. gezet.

Let op: Wij kunnen niet controleren of onze producten correct worden gebruikt en dus ook niet of ze tot een succesvol resultaat leiden. Hierdoor kunnen wij alleen maar garantie geven op de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en niet voor de succesvolle toepassing. Met dit gegevensblad komen alle eerder gepubliceerde technische specificaties voor dit product te vervallen. Wijzigingen die een technische verbetering inhouden, zijn onder voorbehoud. Aanwijzingen van onze medewerkers die buiten het kader van dit gegevensblad vallen, moeten schriftelijk door hen worden bevestigd.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Duitsland

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BLANKE DISK

Zelfklevend afdichtingsysteem voor het aanbrengen van een alternatieve afdichting onder keramische bekledingen en vloeren en onder natuursteen

Technische gegevens

BLANKE DISK afdichtingsstrook	
Rollbreedte totaal	50,0 cm
Nuttige breedte	45,0 cm
Vliesvrij in het voegbereik	5,0 cm
Rollengte	30 m
Oppervlak	15 m ²
Dikte	0,5 mm
Kleur	antraciet
Materiaal	PP-vlies Polyolefineschuim Synthetische rubberlijm Afscheurbare afdekfolie
Opslagmogelijkheid	12 maanden/15 °C

Zelfklevende systeemcomponenten

BLANKE DISK TAPE	
Rollengte	30 m
Rollbreedte	10 cm
BLANKE DISK AB	
Rollengte	30 m
Rollbreedte	10 cm
BLANKE DISK SOCKETAPE	
Rollengte	30 m
Rollbreedte	12 cm
BLANKE DISK CORN-I	
PE-schuim	150 x 150 x 150 mm
BLANKE DISK CORN-A	
PE-schuim	120 x 120 mm
BLANKE DISK WM/BM	
Materiaal	PU-membraan
Afmetingen wandmanchet	120/120 mm (vierkant) Ø 10 mm
Afmetingen vloermanchet	240 mm (rond) Ø 35 mm voor DN 50
BLANKE DISK WB (afdichtingsband)	
Rollengte	30 m
Rollbreedte	9,5 cm
BLANKE DISK CORN-WB hoek (voor afdichtingsband)	
Afmetingen	9,0 x 9,5 cm
BLANKE DISK CORN FLEX	
Afmetingen	10,5 x 2,5 cm