




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE CUBELINE

Decoratief hoekbeschermingsprofiel voor vloer- en wandtoepassing

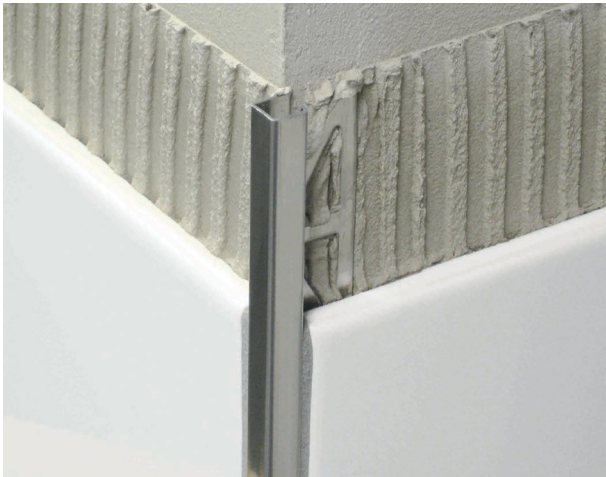

Technische gegevens

Materiaal:

Aluminium; silber matt elox./edelstahlmetallic/silber glänz. elox./goldfarbig matt, elox./silber, elox., kreuzgeschliffen/champagner, elox./weiß/titan elox./jasmin**/geschliffen, mittelbronze, elox./schwarz matt, elox./elox. silber matt, geschliffen/elox. champagner matt, geschliffen/elox. titan matt, geschliffen/elox. schwarz matt, geschliffen/elox. goldfarbig matt, geschliffen/sand tropez/stone grey/graphit/oxid/

Edelstahl V2A; gebürstet/kreuzgeschliffen/natur/polierd/glanzverchromt

Messing; glanzverchromt*

Leverlengte:	2,50 m und 3,00 m
Binnenhoogte roestvrij staal:	7,0/9,0/10,0/11,0/ 12,5/14,0 mm
Binnenhoogte aluminium:	7,0/9,0/11,0/12,5/14,0 mm
Binnenhoogte messing chromglanzend:	4,5/7,0/9,0/11,0/ 12,5/14,0 mm
Zichtbare vlakken:	+ 1 mm zur Belagshöhe
Maaterialdikte:	ca. 1,0 mm
Bevestigingsflens:	23,0 mm
Toebehoren:	bij alle profielen zijnd de passende binnen- en buitenhoekstukjes verkrijgbaar

Roestvrij staal grondstof (1.4301)

*Leverlengt nur 2,5 m

**Leverlengte nur 3,0 m

Jasmijn niet in 7,0 / 14 mm

Eigenschappen

- > Symmetrische zichtvlakken
- > Decoratief
- > Beschermend
- > Hoge belastbaarheid (roestvrij staal)

Productomschrijving


BLANKE CUBELINE is een decoratief profiel dat zich uitstekend met tegels laat combineren. Daarbij beschermt dit profiel ook nog eens de boorden van de tegels. De zichtbare zijden zijn gelijkbenig. Ter afronding zijn er nog de binnen- en buitenhoekstukjes.

Toepassing

BLANKE CUBELINE kan als afsluitprofiel bij hoeken, tabletten, dagstukken of bijvoorbeeld plintafwerking gebruikt worden. Het profiel in sterke, roestvrij stalen uitvoering kan ook als traptreden ingezet worden.

Verwerking

BLANKE CUBELINE wordt met de bevestigingsflenzen in de verse lijm mortel gedrukt en in de juiste positie gezet. De aansluitende tegels ernaast goed in de lijm mortel drukken en zorgen dat zij op gelijke hoogte met het profiel komen waarbij er geen holle ruimten mogen zijn. Er dient ongeveer een voeg van 1 tot 1,5 mm tussen profiel en tegel gelaten te worden welke dan volledig met voegmortel gevuld wordt. Reiniging met staalwol of staalborstel dient vermeden te worden daar dan door slijtage van het oppervlakte zich roestvorming kan voordoen. Reinigingsmiddelen dienen vrij van zoutzuur en chloor te zijn. Na het verlijmen en opvoegen van aluminiumprofielen deze onmiddellijk van cementresten ontdoen daar anders vlekvorming kan ontstaan



Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voerecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 03.01.2012