FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INFORMATION TECHNIQUE

BLANKE Cornières de protection des angles extérieurs

Protège les bords et les angles des carreaux contre les chocs et les épaufrures

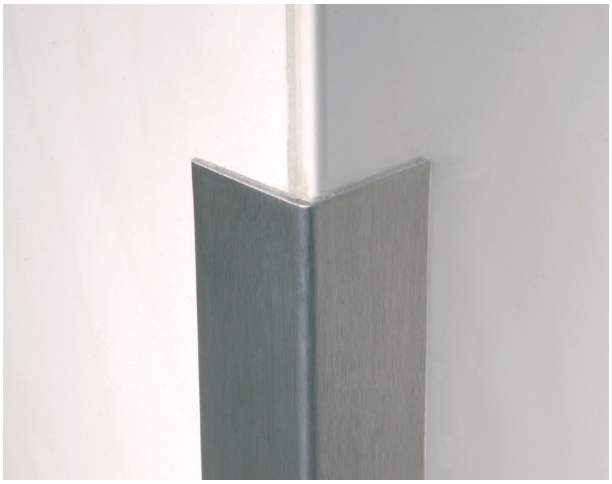

Technische Daten

Longueur fournis: :	1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Hauteur x Largeur:	30 x 30 mm 40 x 40 mm 60 x 60 mm
Epaisseur du profilé:	1 mm
Grainure:	240er Korn
Matériaux:	acier inoxydable, 1.4301 (V2A)

Disponible avec ou sans bande auto-adhésif.

Description du produit :

> A une fonction protectrice
> Stabilité élevée
> Auto-adhésif (au choix)

Description du produit :

BLANKE CORNIÈRES DE PROTECTION DES ANGLES EXTÉRIEURS en INOX sert de protection des angles et des coins de carreaux contre tout choc. Le profilé est en INOX avec une surface mate brossée, muni d‘ un film de protection. Il est prévu pour la pose ultérieure par dessus le carrelage. Ces cornières existent aussi en version auto-adhésive. Ils sont dotés d‘ un double adhésif sur la partie inférieure de l‘ aile de fixation. Les angles du profilé ne sont pas saillants.

Domaines d‘ utilisation :

BLANKE CORNIÈRE DE PROTECTION DES ANGLES EXTÉRIEURS est recommandé dans les zones où il est reconnu que les angles et les coins des carreaux sont exposés à des sollicitations mécaniques importantes.

Traitement :

Après avoir nettoyé parfaitement la surface d’application, enlever le film de protection de l‘ adhésif et coller la cornière sur le coin à protéger. Pour les cornières de protection sans auto-adhésif, il est recommandé d‘ utiliser la colle universelle BLANKE DIBA-COLL. Après avoir appliqué la colle sur les faces intérieures du profilé, coller le sur le coin préalablement nettoyé. Lors du nettoyage, les tampons métalliques ordinaires (laine d’acier) ou les brosses métalliques en acier sont prohibés. En plus de rayer les surfaces, ces accessoires risquent de provoquer l‘apparition de tâches de rouille si la surface. Ne pas utiliser les nettoyants à base de chlore, notamment l‘acide chlorhydrique.

Note: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l‘ensemble de la réalisation.Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant á ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 11.01.2011