



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Instructions de nettoyage pour les ÉVACUATIONS LINÉAIRES BLANKE :  
BLANKE DIBA-LINE 2.0 et BLANKE DISK-LINE  
BLANKE DIBA-LINE EC et BLANKE DISK-LINE EC  
BLANKE DIBA-LINE SL et BLANKE DISK-LINE SL



### Informations générales

Lors d'une utilisation quotidienne de la douche, les dépôts calcaires de l'eau, les cheveux, les particules de peau ainsi que les savons, gels douche et shampoings encrassent le caniveau et l'évacuation. Cette saleté doit être éliminée si nécessaire. Des produits de nettoyage usuels, non agressifs et non abrasifs, peuvent être utilisés pour faciliter cette opération. Ceux-ci ne doivent contenir aucun solvant ou acide; les grilles ne doivent par ailleurs pas être nettoyées à l'aide de laine d'acier ou de brosses métalliques.





FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.


## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Instructions de nettoyage pour les ÉVACUATIONS LINÉAIRES BLANKE

### BLANKE DIBA-LINE 2.0 et BLANKE DISK-LINE



**1** Soulever et retirer la grille à l'aide de l'accessoire de levage de grille (accessoire en plastique blanc) livré avec le produit.

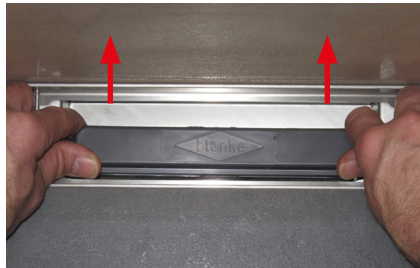

**2** Saisir le siphon des deux côtés et le sortir du raccord d'écoulement en direction du mur ou dans le sens inverse, selon l'installation.




**3** Éliminer les saletés importantes se trouvant dans le corps du caniveau à l'eau chaude courante et avec des produits de nettoyage usuels. S'aider pour cela d'une éponge ou d'une brosse. Procéder de la même façon pour le nettoyage du siphon. Graisser le manchon d'emboîtement du siphon avant de remettre ce dernier en place, par ex. à l'aide de graisse pour robinets ou de vaseline.

### BLANKE DIBA-LINE EC et BLANKE DISK-LINE EC



**1** Soulever et retirer la grille à l'aide de l'accessoire de levage de grille (accessoire en plastique blanc) livré avec le produit.

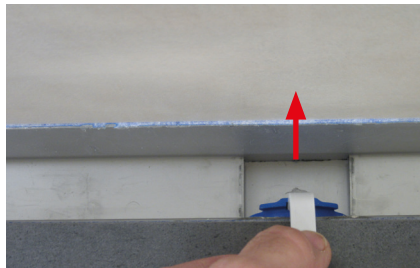


**2** Enfiler l'accessoire de levage de grille par le dessus dans la rainure du bouchon de vidange et retirer celui-ci en direction du mur ou dans le sens inverse, selon l'installation.



**3** Éliminer les saletés importantes se trouvant dans le corps du caniveau à l'eau chaude courante et avec des produits de nettoyage usuels. S'aider pour cela d'une éponge ou d'une brosse. Procéder de la même façon pour le nettoyage du bouchon de vidange. Graisser la bague d'étanchéité du bouchon de vidange avant de remettre celui-ci en place, par ex. à l'aide de graisse pour robinets ou de vaseline.

### BLANKE DIBA-LINE SL et BLANKE DISK-LINE SL

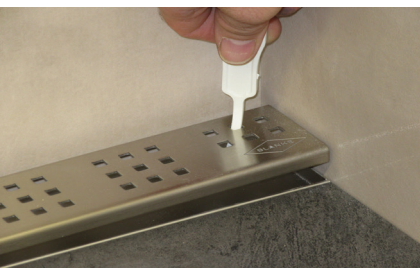

**1** Soulever et retirer la grille à l'aide de l'accessoire de levage de grille (accessoire en plastique blanc) livré avec le produit.



**2** Retirer à la main le collecteur d'impuretés.



**3** Éliminer les saletés importantes se trouvant dans le corps du caniveau à l'eau chaude courante et avec des produits de nettoyage usuels. S'aider pour cela d'une éponge ou d'une brosse. Procéder de la même façon pour le nettoyage du collecteur d'impuretés. Rincer l'évacuation à grande eau avant de remettre le collecteur en place.

**Attention :** Avant toute installation, veuillez lire attentivement les consignes fournies dans nos fiches techniques actuelles. Veuillez respecter également les normes en vigueur.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70  
58642 Iserlohn / Allemagne

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Auteur : AWT 18.01.2018  
Page 2 sur 2