FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE DIBA-QUAD 143

Komplettablauf bestehend aus Bodenablaufgehäuse und Aufstockelement für Verbundabdichtungssysteme zur Anbindung an Hausentwässerungen

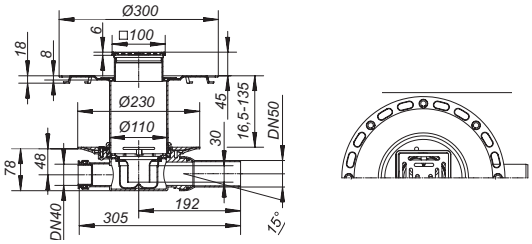

Technische Daten

Ablauf:	DN 50 waagerecht
Ablaufleistung DN 50:	0,62 l/s
Ablaufleistung DN 40:	0,60 l/s (Nebenanschluss)
Seitenverstellbar:	Aufsatz 5,5 mm
Für Belagsstärken:	6,0 – 45,0 mm
Material Ablauf:	Polypropylen
Material Rahmen:	Edelstahl 1.4301
Größe:	100 x 100 mm
Material Rost:	Edelstahl 1.4301
Größe:	90 x 90 mm
Aussparmaß:	240 x 450 mm
Dichtmanschette:	Polyäthylen, vlieskaschiert

Eigenschaften

- Dreiteilig
- Gute Ablaufleistung
- Stufenlos höhenverstellbar
- Seitenverstellbarer Aufsatz
- Nebenanschluss

Produktbeschreibung

BLANKE DIBA-QUAD 143 ist ein Bodenablauf aus hoch schlagfestem Polypropylen mit einem stufenlos, höhenverstellbaren Aufstockelement. Zur sicheren Anbindung an die Gebäudeentwässerung ist der Ablaufstutzen für die waagrechte Einbausituation an DN 50 Ablaufleitungen geeignet und ist mit einem Kugelgelenk ausgestattet, so dass eine Verstellbarkeit von 0-15 Grad möglich ist. Der Aufsatz ist bis zu 5,5 mm seitenverstellbar. Dichtmanschette BLANKE DIBA, Geruchs-/Reinigungsverschluss sowie ein Bauschutzdeckel gehören zum Lieferumfang.

Einsatzgebiete

Der Ablauf mit höhenverstellbarem Aufstockelement, Aufsatz und Rost nach DIN EN 1253 kann im privaten und gewerblichen Bereich, z. B. in Nassräumen von Wohnungen, Hotels und in Duschanlagen, Schwimmbädern usw. eingesetzt werden.

Verarbeitung

Ablaufgehäuse fixieren, Abwasserrohr anschließen (DIN 1986 beachten). Das Aufstockelement anpassen, in das Gehäuse einstecken und in den frischen Estrich einbetten. Die zusätzlichen Verankerungen an der Flanschunterseite sorgen für einen sicheren und festen Halt. Die beigefügte Dichtmanschette mit DIBA-COLL auf dem Flansch faltenfrei verkleben. Aufsatz in der Höhe passend zum Oberbelag ausrichten und in das Aufstockelement einsetzen. Fliesen im Dünnbettverfahren verlegen. Zwischen dem Rostrahmen und der Fliese eine Fuge anordnen und mit neutralvernetzendem Silikon schließen.
Bei der Reinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Chlor sein.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 24.03.2017