




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE AQUA-KEIL GLAS

Uniek hellingsprofiel voor aansluiting met een lineair afvoersysteem en een glazen scheidingswand

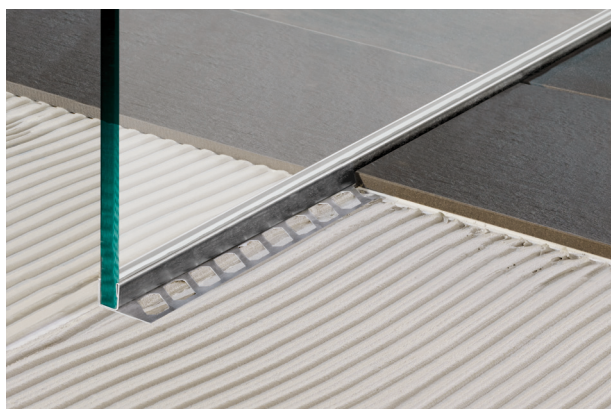

Eigenschappen

- > Eenvoudige montage met ongeveer 2 % helling
- > Horizontale basis voor de glazen scheidingswand
- > Decoratief
- > Tijdsbesparend

Productomschrijving

BLANKE AQUA-KEIL GLAS is een hellingsprofiel in roestvrij staal met 2 % helling voor de optische aansluiting bij lineaire afvoersystemen en het horizontaal plaatsen van glazen scheidingswanden. BLANKE AQUA-KEIL GLAS is zowel in linkse als rechtse uitvoering beschikbaar.

Toepassing

BLANKE AQUA-KEIL GLAS laat toe de glazen scheidingswand daarin horizontaal te plaatsen alsook de aansluiting tussen het afhellend vloervlak naar het lineaire afvoersysteem en de begane vloer te vormen.

Verwerking

BLANKE AQUA-KEIL GLAS met de geperforeerde bevestigingsschakels in de verse tegellijm indrukken en juist zetten. De aansluitende tegels tegen het profiel met een voegbreedte van 5 mm aandrukken en met siliconen afkitten. Hierbij dienen we holklank te vermijden. Bij het inkorten van het profiel altijd de hoogste kant versnijden. Bij het schoonmaken van de profielen in geen geval staalwol of een staalborstel gebruiken gezien door de slijtage aan het oppervlak zich corrosie kan voordoen. De reinigingsproducten mogen geen zoutzuren of chloor bevatten. De glazen scheidingswand dient met een geschikt lijmtypen in het profiel vastgezet worden. De voeg tussen glas en profiel met een siliconenkit afwerken.

Technische gegevens

Leverlengte:	0,98 m
Hoogte:	H1: 19 mm H2: 34,0 mm
Leverlengte:	1,20 m
Hoogte:	H1: 19 mm H2: 37,0 mm
Leverlengte:	1,48 m
Hoogte:	H1: 19 mm H2: 42,0 mm
Glaswanddikte:	bis 12 mm
Profeldikte:	0,8 mm
Bevestigingsschenkel:	30,0 mm
Materiaal:	roestvrij staal V2A geborsteld roestvrij staal V2A zijdemat
Anslag:	rechts en links
Helling:	2 %

Grondstof (1.4301)

Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 03.01.2012