




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL (AW)

Balkonprofiel voor tegelafsluiting

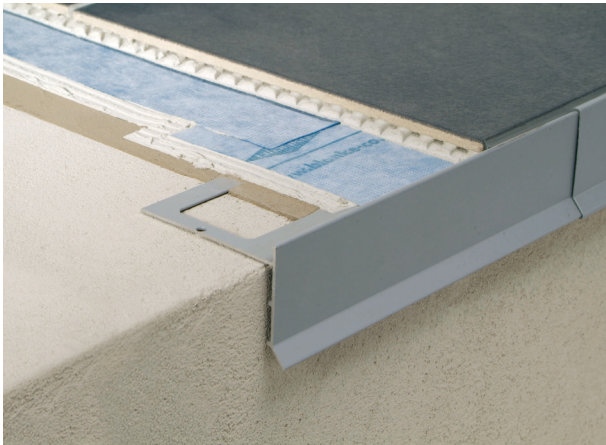

Eigenschappen

- > Kleurvast
- > UV- en wederbestendig
- > Berschermt de randafwerking

Productomschrijving

BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL is een balkonprofiel voor de afsluiting der tegels. De randen van de tegels worden hierdoor tegen verwerking en aantasting beschermd en zorgt voor een zuivere afwerking. De schuin aflopende schenkelonderzijde fungeert als drupneus en beschermt het metselwerk tegen vochtigheid. Verder zijn de verbindingen, buiten- en binnenhoeken aanvullende toebehoren.

Technische gegevens

Leverlengte:	2,5 m
Tegeldikte:	8,5 mm (enkel middelgrijs) 10,5 / 12,5 mm
Afdekhogte:	50 / 80 mm
Profieldikte:	1,5 mm
Bevestigingsflens:	88,7 mm
Materiaal:	aluminium
Kleur:	middelgrijs, oudkoperbruin, roestvrijstaalmetallic

BLANKE BALKON-AW buitenhoek 90°:

Afdekhogte:	50 / 80 mm
Hoogte:	8,5 / 10,5 / 12,5 mm
Buitenmaat:	240 x 240 mm

BLANKE BALKON-AW binnenhoek 90°:

Afdekhogte:	50 / 80 mm
Hoogte:	8,5 / 10,5 / 12,5 mm
Buitenmaat:	150 x 150 mm

BLANKE BALKON-AW Verbindingsstuk:

Afdekhogte:	50 / 80 mm
Hoogte:	8,5 / 10,5 / 12,5 mm

BLANKE BALKON-AW buitenhoek 135°:

Afdekhogte:	50 / 80 mm
Hoogte:	8,5 / 10,5 / 12,5 mm

Toepassing

Het BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL wordt als systeem zonder drainage met de BLANKE DIBA-afdichting op balkons en terrassen toegepast.

Verwerking

Het BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL wordt met de geperforeerde bevestigingsflens op de rand van de dekvloer in een contactlaag van dunbedmortel ingebed en over de volle oppervlakte uitgespateld. Op het voorste schenkelgedeelte van het profiel dient een strook lijm en afdichting BLANKE DIBA-COLL aangebracht te worden waarin dan het afdichtband BLANKE DIBA 20 in gelijmd wordt. Nadien vanaf de bevestigingsschenkel te beginnen over de volledige oppervlakte met BLANKE DIBA 100 afwerken.

Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 03.01.2012