




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE MIHA

Tweedelig balkonprofiel voor de afdekking van dekvloerranden toe te passen als bekisting en hulp bij het maken van een balkon en terras

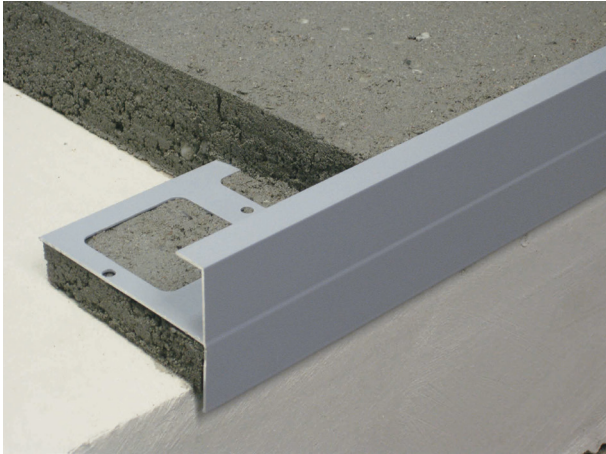

Eigenschappen

- > Kleurvast
- > UV-bestendig
- > Weerestendig
- > Tweedelig

Productomschrijving

BLANKE MIHA is een poedergelakt aluminium-afsluitprofiel waarbij de randen van een dekvloer of andere opbouw afgesloten worden. Gelijktijdig dient het profiel bij een dekvloer als bekisting en het gelijkmatig nivelleren ervan. Voor de zijkanten is er het Blanke*MIHA-afschermprofiel welke optimaal met het basisprofiel te combineren is. Het heeft een verval (ca. 2 %) zodat de onderzijde visueel horizontaal loopt

Technische Daten

Basisprofiel:	
Leverlengte:	3,0 m
Hoogte:	60 mm
Breedte zichtbare boord:	15 mm
Bevestigingsflens:	95 mm
Kleur:	middengrijs
Materiaal:	aluminium
Afdekprofiel:	
Leverlengte:	3,0 m
Hoogte (schuin aflopend):	27,5 op 87,5 mm
Uitvoering:	links, rechts
Kleur:	middengrijs
Materiaal:	Kleur aluminium
Boordafwerking en hoekafwerking	
Grootte:	40 x 60 mm
	40 x 28,7 mm
	80 x 60 mm; 90°
	80 x 28,7 mm; 90°
Kleur:	middengrijs
Materiaal:	aluminium

Toepassing

Het BLANKE MIHA-PROFIEL wordt gebruikt bij balkon- en terrastoepassingen waar een boordafwerking nodig is.

Verwerking

Het BLANKE MIHA-PROFIEL met de flenzen in de tegellijn drukken en horizontaal plaatsen. De linker en rechter zijkanten worden met een verval van ca. 2 % in de dekvloer geplaatst. Nu kan de rest van de dekvloer boven de flenzen worden geplaatst en gelijk met de bovenzijde van het profiel met een reilat vlak getrokken worden. Optioneel wordt dan aan de onderzijde van het linkse en rechtse profiel alvorens in de dekvloer te plaatsen met een zelfklevend montageband het afschermingsprofiel geplaatst. De eindstukken worden dan met een vlak afdekkapje en Diba-Coll afgewerkt.

Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voerecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 07.12.2010