BLANKE PROFILÉ POUR JOINT DE DILATATION

BLANKE PROFILÉ POUR JOINT DE DILATATION se compose de pièces en plastique dur et en plastique souple. Il est idéal pour des carrelages soumis à des contraintes de compression, de tension et de cisaillement. L'insert en plastique souple est fixé aux ailes en plastique par co-extrusion ; ainsi, ce profilé résistant aux intempéries et à la lumière convient pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

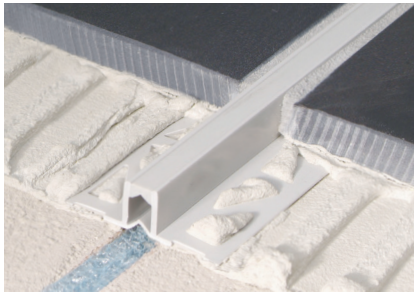

PVC 2,5

GRIS CLAIR

Largeur des joints : 5 mm
Longueur : 2,5 m — UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/m
6,0	504-509-06025	3,82
8,0	504-509-08025	3,91
10,0	504-509-10025	4,02
12,5	504-509-12525	4,16

PVC 2,5

GRIS CLAIR

Largeur des joints : 8 mm
Longueur : 2,5 m — UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/m
6,0	353-509-06025	4,30
8,0	353-509-08025	4,50
10,0	353-509-10025	4,64
12,5	353-509-12525	4,85

PVC 3,0

GRIS CLAIR

Largeur des joints : 5 mm
Longueur : 3,0 m — UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/m
6,0	504-509-060	3,82
8,0	504-509-080	3,91
10,0	504-509-100	4,02
12,5	504-509-125	4,16

PVC 3,0

GRIS CLAIR

Largeur des joints : 8 mm
Longueur : 3,0 m — UE : 1 pc.

h=mm	Référence	€/m
6,0	353-509-060	4,30
8,0	353-509-080	4,50
10,0	353-509-100	4,64
12,5	353-509-125	4,85

PVC