




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE ULTRA-DRAIN

Spezielle Dünnbett-Drainagematte für Außenbereiche unter Fliesen- und Natursteinbelägen

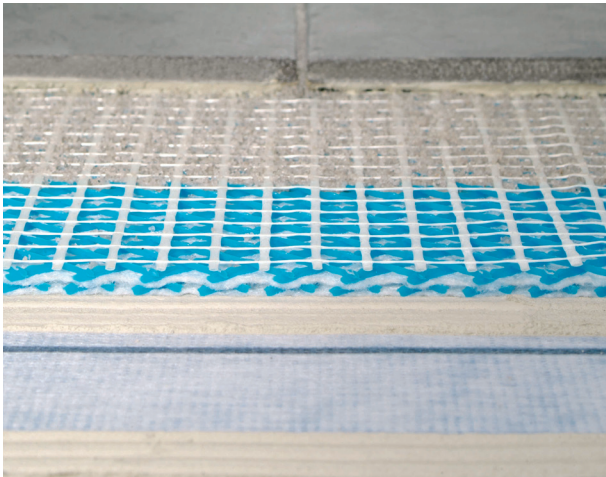

Eigenschaften

- > Wirkt entkoppelnd
- > Entlüftet und drainiert darüber liegendes Kleberbett
- > Hoch druck-, zug- und torsionsstabil
- > Wasserdampfdurchlässig
- > Sehr geringe Aufbauhöhe

Produktbeschreibung

BLANKE ULTRA-DRAIN ist eine Drainage-, Belagsträger und Entkopplungsmatte für die nachfolgende Dünnbettverlegung aus extrudierten, gedrehten PEHD-Gitterstäben, aufeinander liegend in einer Richtung (die untere bzw. obere Schicht als Sandwich Konstruktion). Die Unterseite besteht aus einem speziellen Entkopplungs- und Fixierungsvlies. Das mittlere Vlies dient als Drainagevlies, die Oberseite besteht aus hoch alkaliresistentem und schubfestem Glasgittergewebe.

Technische Daten

Materialdicke:	ca. 6,3 mm
Flächengewicht:	ca. 1,5 kg/m ²
Farbe:	Entkopplungs- und Fixierungsvlies „weiß“ PEHD-Gitterstäbe „hellblau“ Glasgittergewebe „weiß“
Lieferform als Matte:	0,97 x 0,62 m (0,60 m ²) 15 Matten/Karton (9,00 m ²)
Temperaturbeständigkeit:	70°C
Lagerfähigkeit:	mind. 24 Monate

Einsatzgebiete

BLANKE ULTRA-DRAIN kann auf ebenen, im Gefälle angelegten (1,5 bis 2 %) Abdichtungsschichten, wie BLANKE DIBA, Bitumenschweißbahnen/KSK-Bahnen, Dichtungsschlämmen mit darauf abgestimmten und geeigneten Klebern, in dem sich das Spezialvlies von BLANKE ULTRA-DRAIN verankern kann, verklebt werden.

Verarbeitung

Klebemörtel auf den abgedichteten, ebenen Untergrund auftragen (6 mm Zahnung) und die Matten vollflächig mit der Vliesunterseite in den frischen Verlegewerkstoff einlegen und mit Hilfe eines Reibebretts andrücken. Die Matten werden auf das erforderliche Maß mit einem Cuttermesser zugeschnitten. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass die Matten mit mindestens 5 cm Versatz dicht gestoßen werden. Alle Matten sind auf einer Kopfseite bzw. auf einer Längsseite mit einem Glasgitterüberstand ausgestattet (ca. 3,0 cm). Diese sind für Anschlüsse bzw. Übergänge zur nächsten Matte gedacht, so dass kein zusätzliches Glasgittergewebe zur Stoßarmierung benötigt wird. Weitere Details zur nachfolgenden Verlegung des Oberbelages können unseren Verlegeanleitungen entnommen werden.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 12.04.2017