




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE DRAIN-MAT

Oppervlaktedrainagemat voor dikbedmethode, dekvloer, drainagemortel of plaatsing in kiezel- of grindbed, op tegeldragers, mortelzakjes als capillair passieve afwatering

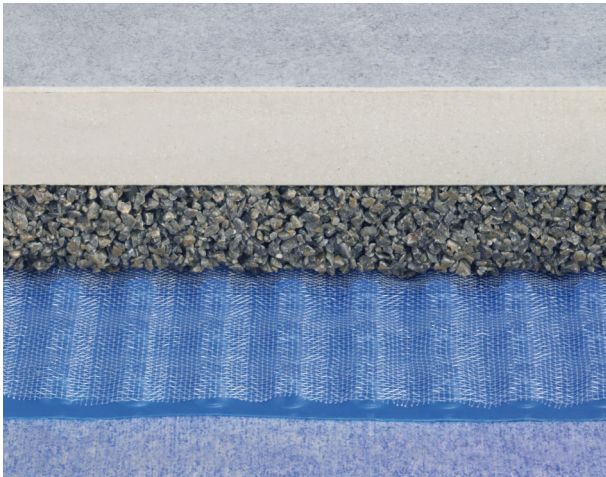

Eigenschappen

- > Hoge waterafvoercapaciteit
- > Vormvast
- > Drukbestendig
- > Verouderingsbestendig

Productomschrijving

BLANKE DRAIN-MAT is een gesloten polyethyleenbaan met een verborgen drainagevlies ter bescherming van de afdichting. Het los plaatsen van de 8 mm hoge noppenmat verzekert de daarop komende vloerafwerking een zeer goede ontwatering. De afgeknotte kegelvormige noppen kunnen aan hoge drukspanningen weerstaan.

Ondergrond

De BLANKE DRAIN-Mat wordt op een horizontaal van waterdichting voorzien hellend vlak geplaatst welke over de ganse oppervlakte tussen de afdichting en de daarop komende vloerfwerking een zeer goede drainage oplevert. Het kan op balkons en terrassen alsook bij industriebouw, zwembadboorden, was- en doucheruimten enz. in combinatie met een oppervlakteaafdichting toegepast worden.

Verwerking

De draagkrachtige ondergrond en de daarop aangebrachte afdichting moeten in helling (1,5 tot 2 %) liggen voor de ontwatering en daar aangesloten. De BLANKE DRAIN-Mat wordt onafhankelijk van de richting der afhelling met het vlies naar boven los op de afdichting geplaatst. Voor de overlapping aan de stootvoegen wordt het vlies ongeveer twee noppenrijen van de folie losgemaakt, de noppen in elkaar gedrukt en daaroverheen terug het vlies gelegd. De overlapping dient zo uitgevoerd te worden dat het naar beneden zakkende water niet onder de matten kan lopen, m.a.w. het principe zoals bij visschubben. Onmiddellijk daarbovenop kan de vloerfwerking volgens de regels der kunst geplaatst worden.

Technische gegevens

Temperatuurbestendigheid: tot meer dan +80°

UV-bestendig: tegen zonlicht beschermen

Drukbelasting: tot 22t/m²

Waterafvoerdebiet: 2,59 l/ms

DIN EN ISO 12958

Verbruik: ongeveer 1,1 m²/m²

Levering: 1 rol = 15m²

Oppervlaktegewicht: ongeveer 0,7 kg/m²

Rolgewicht: ongeveer 10,5kg

*Afwijkingen bij overlappingsen zijn mogelijk

andacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 26.10.2010