FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BLANKE DIBA-LINE 2.0

Lineaire afwatering van roestvast staal voor lage inbouwhoogtes met geïntegreerde afdichtingsflens voor het innovatieve afdichtingssysteem BLANKE DIBA

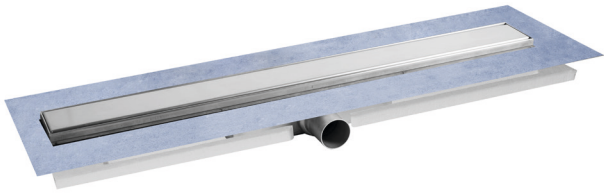

Technische gegevens

Lichaam L in mm	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Lichaam B in mm	113
Lichaam	Roestvast staal V2A (1.4301); 2,00 mm
Inbouwhoogte	54 mm (DN 40) 72 mm (DN 50)
Waterslothoogte	30 mm (bij 54 mm hoogte) 50 mm (bij 72 mm hoogte)
Aansluiting	DN 40; DN 50
Afvoercapaciteit	0,61 l /sec, 37 l/min
Waterslot	Polypropeen, eendelig
Afdichting	Polyetheen/vliesweefsel
Installatieblok	EPS
Beschermblok/ tegelaanslag	EPS

Afdekrooster 2.0

Roosterlengtes in mm	665, 765, 865, 965, 1165
Roosterbreedte in mm	71
Afdekrooster	Roestvast staal V2A (1.4301); 2,00 mm

Materiaaleigenschappen

> Lage opbouwhoogte
> Kan direct tegen de wand worden ingebouwd
> Geïntegreerd afvoerstuk
> Rooster kan worden aangepast aan de tegeldikte
> Geïntegreerde afdichting
> Multifunctioneel rooster (roestvast staal/ betegelbaar)
> Eenvoudig en snel te reinigen

Productbeschrijving

BLANKE DIBA-LINE 2.0 is een roestvaststalen lineaire afwatering voor lage inbouwhoogtes. De vooraf in de fabriek aangebrachte afdichting vereenvoudigt de verbinding met de alternatieve afdichting BLANKE DIBA en maakt het systeem bovendien maximaal waterdicht. Een tweede afwateringsniveau zorgt voor nog meer betrouwbaarheid. Het waterslot is uit één stuk vervaardigd en kan eenvoudig worden verwijderd. Dankzij een EPS-installatieblok kan het systeem snel worden ingebouwd.

Toepassingsgebieden

Door de lage inbouwhoogte is de lineaire afwatering bijzonder geschikt voor sanitaire ruimtes, maar ook voor een- en meergezinswoningen, hotels en douche- en wellnessruimtes.

Toepassing

Verlijm het installatieblok met tegellijm waterpas op de ondergrond. Sluit BLANKE DIBA-LINE 2.0 na uitharding van de tegellijm vakkundig aan op de centrale afvoer en controleer of de aansluiting waterdicht is. Plaats het beschermblok en maak een chape met ca. 2% afschot. Verlijm de vooraf in de fabriek aangebrachte afdichtingsflens na het drogen tegen de wand en op de vloer. Gebruik voor een goede afdichting van de hoeken de systeemcomponenten DIBA CORN-I en DIBA-KEIL. Realiseer de innovatieve afdichting BLANKE DIBA en betegel deze volgens de dunbedmethode. Werk kozijnen, hoeken en randen af met neutrale siliconenkit. Gebruik alleen reinigingsmiddelen zonder zoutzuur en chloor.

Let op: Wij kunnen niet controleren of onze producten correct worden gebruikt en dus ook niet of ze tot een succesvol resultaat leiden. Hierdoor kunnen wij alleen maar garantie geven op de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en niet voor de succesvolle toepassing. Met dit gegevensblad komen alle eerder gepubliceerde technische specificaties voor dit product te vervallen. Wijzigingen die een technische verbetering inhouden, zijn onder voorbehoud. Informatie van onze medewerkers die buiten het kader van dit gegevensblad valt, moet schriftelijk door hen worden bevestigd.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Duitsland

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Tekst: JP 02-12-2016