



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Reinigingsinstructies voor BLANKE LINEAIRE ONTWATERINGEN:
BLANKE DIBA-LINE 2.0 en BLANKE DISK-LINE
BLANKE DIBA-LINE EC en BLANKE DISK-LINE EC
BLANKE DIBA-LINE SL en BLANKE DISK-LINE SL



Algemene informatie

Kalkafzettingen door water, haren, huidschilfers, zeep, douchegel en shampoo zorgen ervoor dat tijdens het dagelijks gebruik van de douche verontreinigingen ontstaan in het goot- en afvoergedeelte. Deze verontreinigingen moeten desgewenst verwijderd worden. Om het schoonmaken te vergemakkelijken, mogen niet-agressieve of niet-schurende huishoudreinigers worden gebruikt. Deze mogen geen oplosmiddelen of zuren bevatten. Verder mogen de afdekroosters niet met staalwol of staalborstels worden gereinigd.





FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.


REINIGINGSINSTRUCTIES

Reinigingsinstructies voor BLANKE LINEAIRE ONTWATERINGEN

BLANKE DIBA-LINE 2.0 en BLANKE DISK-LINE



1 Met de meegeleverde roosterlifter (witte kunststof hefboom) wordt het afdekrooster opgetild resp. eruit gewipt.

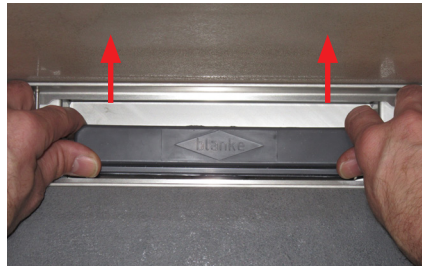

2 De waterslot aan beide zijden beetpakken en uit het afvoerstuk drukken. Afhankelijk van de inbouwsituatie is dat naar de wand toe of van de wand weg.




3 Grote verontreinigingen in het afwateringslichaam met stromend warm water en huishoudreinigers verwijderen. Een spons of een borstel vergemakkelijkt het reinigen. Bij de waterslot gaat u op dezelfde wijze te werk. Voordat u de waterslot terugplaatst, de insteeksok invetten (met armaturenvet of vaseline).

BLANKE DIBA-LINE EC en BLANKE DISK-LINE EC



1 Met de meegeleverde roosterlifter (witte kunststof hefboom) wordt het afdekrooster opgetild resp. eruit gewipt.

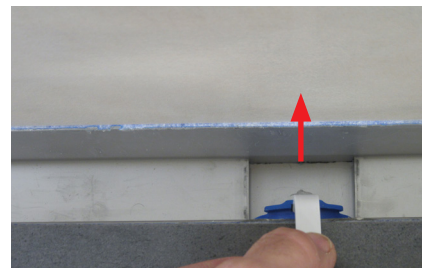


2 De roosterlifter boven in de groef van de afvoersluiting steken en deze eruit drukken. Afhankelijk van de inbouwsituatie is dat naar de wand toe of van de wand weg.



3 Grote verontreinigingen in het afwateringslichaam met stromend warm water en huishoudreinigers verwijderen. Een spons of een borstel vergemakkelijkt het reinigen. Bij de afvoersluiting gaat u op dezelfde wijze te werk. Voordat u de afvoersluiting weer terugplaatst, de afdichtring van de afvoersluiting invetten (met armaturenvet of vaseline).

BLANKE DIBA-LINE SL en BLANKE DISK-LINE SL

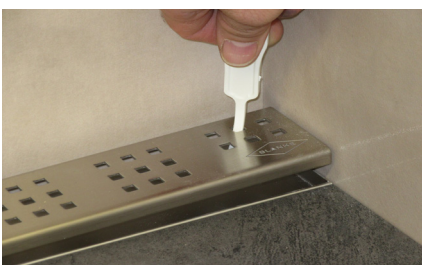

1 Met de meegeleverde roosterlifter (witte kunststof hefboom) wordt het afdekrooster opgetild resp. eruit gewipt.



2 Verwijder de haarzeef met de hand.



3 Grote verontreinigingen in het afwateringslichaam met stromend warm water en huishoudreinigers verwijderen. Een spons of een borstel vergemakkelijkt het reinigen. Bij de haarzeef gaat u op dezelfde wijze te werk. Voordat de afvoer wordt teruggeplaatst, met veel water afspoelen.

Let op: Lees bij gebruik de instructies in onze actuele technische specificaties. Zorg ook dat u de actuele normen naleeft.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Duitsland

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Tekst: AWT 18.01.2018
Pagina 2 van 2