

BLANKE PERMATOP BFC

BLANKE PERMATOP BFC, bestehend aus einer Noppenplatte aus druckstabilem Polystyrol inklusive einer Trittschall-Dämmung 30-2, ist eine spezielle Verlegeplatte für Flächenheiz- und Kühlysteme mit handelsüblichen Estrichen und dient zur Aufnahme der hochflexiblen und mit einer innenliegenden Sauerstoffsperrschicht ausgestatteten PE-RT Heizrohre 16 × 2 mm BLANKE BF/C PIPE. Perfektioniert wird das System durch die langjährig bewährte Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT.

BLANKE BFC BASE

ESTRICHNOPPENPLATTE INKL. DÄMMUNG

BASIC-FLOOR COMBI

Nutzmaß: 140 × 80 cm, Nutzfläche: 1,12 m²

Plattenmaß: 145 × 85 cm

0,6 mm Materialdicke; 51 mm Gesamthöhe VE: 1 Karton

	Art.-Nr.	€/m ²
1 Karton à 6 Platten = 6,72 m ²	681-906	20,56

BLANKE ZUBEHÖR FÜR PERMATOP BF UND PERMATOP BFC

BLANKE RDS 10/120

RANDDÄMMSTREIFEN FÜR PERMATOP BF UND BFC

INKL. FOLIENFUSS

Maße: 10 × 120 mm VE: 1 Rolle

lfm	Art.-Nr.	€/m
50	702-900	1,38

BLANKE BF/C PIPE

HEIZ- UND KÜHLLeiter MIT 5-LAGEN-TECHNOLOGIE

Ø = 16 mm × 2 mm VE: 1 Rolle


lfm	Art.-Nr.	€/m
70	687-904-070	1,53
120	687-904-120	1,53
200	687-904-200	1,53
600	687-904-600	1,53

BLANKE ESTRICH MESSSTELLE

FÜR CM-MESSUNGEN BEI STANDARD-ESTRICHEN

VE: 1 Beutel à 5 Stk.

Art.-Nr.	€/VE
706-900	13,25

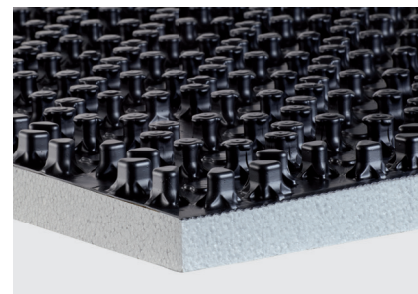

Wichtiger Hinweis:


Die Estrichnoppenplatte BFC beinhaltet eine Dämmschicht vom Type DES sg mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 28 dB.

Expertentipp:

BLANKE PERMATOP BF und BFC lassen sich optimal mit BLANKE PERMATOP WALL (Seite 76) und BLANKE BASEMAX (Seite 64) kombinieren.



BLANKE RDS 10/120

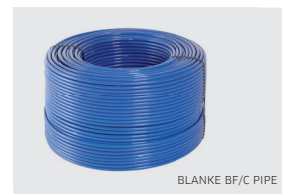

BLANKE BF/C PIPE