BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

System direkt anwählen!

Fliese

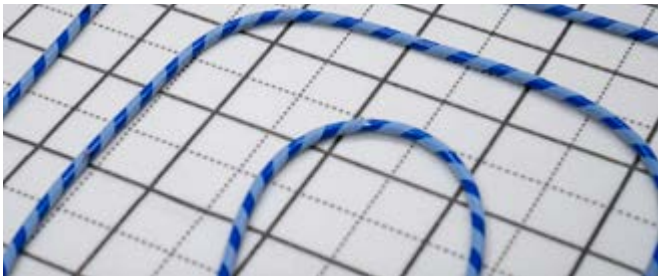

BLANKE PERMATOP SF
für Fliese und Naturstein

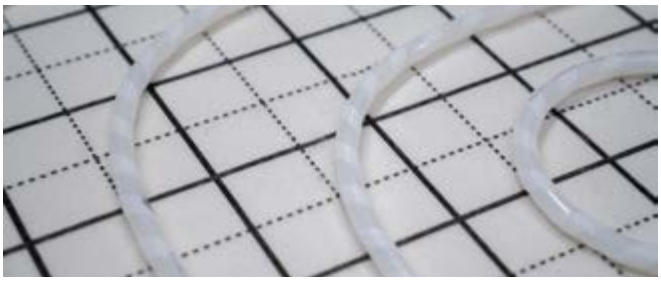

BLANKE PERMATOP SF 14
für Fliese und Naturstein

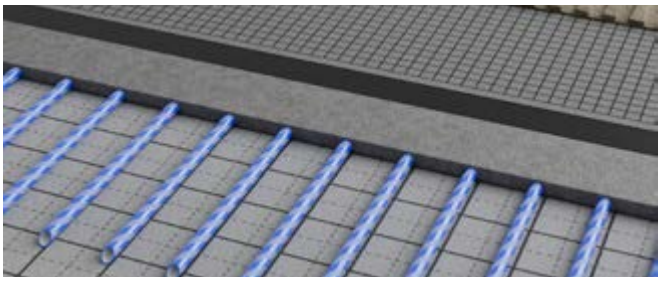

BLANKE PERMATOP SF SPA
für Fliese und Naturstein

Nicht keramische Beläge

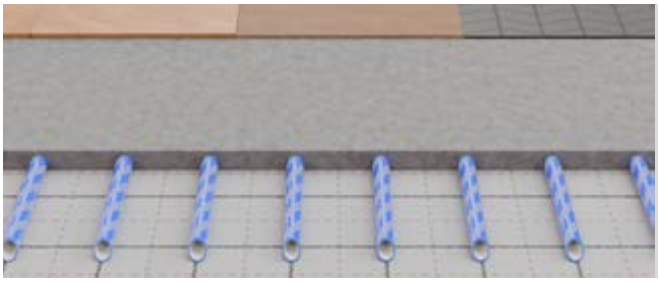

BLANKE PERMATOP SF/SF 14
für nicht keramische Beläge

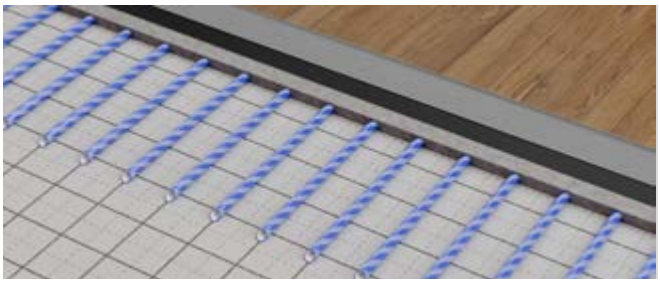

BLANKE PERMATOP SF SPA
für nicht keramische Beläge

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany

T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de

I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE PERMATOP SF *für Fliese und Naturstein*

Modulares, dünnschichtiges Fußbodenheiz-System für Fliesen- und Natursteinbeläge

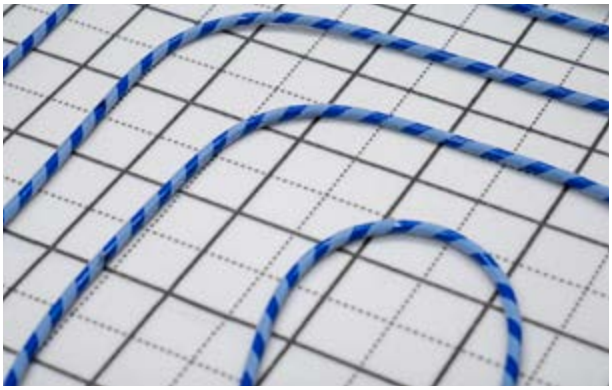

Technische Daten

BLANKE SF BASE (Fasergewebematte):

Materialdicke:	1,0 mm (Fertigungstoleranzen möglich)
Rollenbreite:	1,05 m
Rollenlänge:	20 m
Maximale Verkehrslast:	Keramik/Naturstein 2.0 kN/m² (kPa) (200 kg/m²) Bruchkraft (F) Fliese mind. 1.500 N
Verarbeitungstemperatur:	>+10°C

BLANKE SF KLETT-TEC (Heiz- und Kühlleiter):

Material:	PE-RT
Durchmesser:	10 x 1,3 mm
Rollenlänge:	70m , 120 m, 500 m

Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 5 cm: 20 Mtr./m²
Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 10 cm: 10 Mtr./m²

BLANKE FILLOTHERM (Energieverteilschicht):

Topfzeit:	ca. 20 Min.
Verlegereif für keramische Beläge:	frühestens nach 24 Std. in Verbindung mit BLANKE PERMAT Verlegereif für Natur- und Kunstwerksteine: frühestens nach ca. 72 Std. in Verbindung mit BLANKE PERMAT
Mischungsverhältnis:	25 kg Pulver + 3,5 Liter Wasser
Schichtdicke über Heizrohr:	1 - 11 mm Schichtdicke ab SF-Base max: 25 mm
Verbrauch:	1,9 kg/m² je mm Schichtdicke
Lagerung:	6 Monate kühl und trocken in Originalverpackung
EMICO DE:	EC 1PLUS R: Sehr emissionsarm
GISCODE:	ZP1 – zementäre Produkte, chromatarm

Eigenschaften

- Dünnschichtig
- Schnell reagierend
- Leicht
- Aufeinander abgestimmte Systembestandteile

Produktbeschreibung

BLANKE PERMATOP SF besteht aus einer selbstklebenden Fasergewebematte, einem hochwertigen PE-Heizrohr mit Klett-Technologie und einer selbstverlaufenden, zementären Energieverteilschicht. Perfektioniert wird das System durch die langjährig bewährte Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT, sowie dem selbstklebenden Randdämmstreifen BLANKE RDS 5/50. BLANKE PERMATOP SF eignet sich zum Heizen und Kühlen von Räumen, bei denen nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung stehen.

Einsatzgebiete

BLANKE PERMATOP SF kann auf tragfähigen Untergründen, welche zur Aufnahme von Fliesenbelägen geeignet sind, eingesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere alte Estriche, alte Fliesenbeläge, wie auch fest verschraubte OSB-Platten und Trockenestriche.

Verarbeitung

Untergründe müssen entsprechend ihrer Art mit BLANKE GROUND grundiert werden. Die selbstklebende Fasergewebematte BLANKE SF BASE wird vollflächig auf den Untergrund ausgelegt und angedrückt. Die Heizrohre werden schneckenförmig auf dem vorgegebenen Raster der Fasergewebematte verlegt. Durch die Klett-Technologie ist keine weitere Befestigung erforderlich. Die Heizleiter werden dann mit BLANKE FILLOTHERM eingegossen. Eine Rohrüberdeckung von 1 mm ist mindestens erforderlich. Nach Trocknung von BLANKE FILLOTHERM kann BLANKE PERMAT verklebt werden. Im Anschluss daran erfolgt die Verklebung des Fliesenbelags im Dünnbettverfahren.

Bei Verwendung nicht keramischer Beläge wie PVC, Linoleum oder anderer Weichbeläge ist die BLANKE PERMAT grundsätzlich zu verwenden und mit einer spannungsarmen Nivelliermasse abzuspachteln. Die Überhöhung der Spachtelmasse muss Herstellerabhängig mindestens 3 mm bis 5 mm betragen.

Hinweis: Bitte beachten Sie das technische Datenblatt von BLANKE PERMAT. Die Leistungskenndaten für das System stehen zur Verfügung und können angefragt werden.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE PERMATOP SF 14 *für Fliese und Naturstein*

Modulares, dünnschichtiges Fußbodenheiz-System für Fliesen- und Natursteinbeläge

Technische Daten

BLANKE SF BASE (Fasergewebematte):

Materialdicke:	1,0 mm (Fertigungstoleranzen möglich)
Rollenbreite:	1,05 m
Rollenlänge:	20 m
Maximale Verkehrslast:	Keramik/Naturstein 2.0 kN/m² (kPa) (200 kg/m²)
	Bruchkraft (F) Fliese mind. 1.500 N
Verarbeitungstemperatur:	>+10°C

BLANKE SF KLETT-TEC (Heiz- und Kühlleiter):

Material:	PE-RT 5 Schichtrohr
Durchmesser:	14x2 mm
Rollenlänge:	120; 500 m

Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 5 cm: 20 Mtr./m²
Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 10 cm: 10 Mtr./m²
Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 15 cm: 6,7 Mtr./m²

BLANKE FILLOTHERM (Energieverteilschicht):

Topfzeit:	ca. 20 Min.
Verlegereif für keramische Beläge:	frühestens nach 24 Std. in Verbindung mit BLANKE PERMAT
Verlegereif für Natur- und Kunstwerksteine:	frühestens nach ca. 72 Std. in Verbindung mit BLANKE PERMAT
Mischungsverhältnis:	25 kg Pulver + 3,5 Liter Wasser
Schichtdicke über Heizrohr:	1 - 11 mm
Schichtdicke ab SF-Base max:	25 mm
Verbrauch:	1,9 kg/m² je mm Schichtdicke
Lagerung:	6 Monate kühl und trocken in Originalverpackung
EMICO DE:	EC 1PLUS R: Sehr emissionsarm
GISCODE:	ZP1 – zementäre Produkte, chromatarm

Eigenschaften

- Dünnschichtig
- Schnell reagierend
- Leicht
- Aufeinander abgestimmte Systembestandteile

Produktbeschreibung

BLANKE PERMATOP SF 14 besteht aus einer selbstklebenden Fasergewebematte, einem hochwertigen PE-Heizrohr mit Klett-Technologie und einer schnellerhärtenden Energieverteilschicht. Perfektioniert wird das System durch die langjährig bewährte Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT, sowie dem selbstklebenden Randdämmstreifen BLANKE RDS 5/50. BLANKE PERMATOP SF 14 eignet sich zum Heizen und Kühlen von Räumen, bei denen nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung stehen.

Einsatzgebiete

BLANKE PERMATOP SF 14 kann auf tragfähigen Untergründen, welche zur Aufnahme von Fliesenbelägen geeignet sind, eingesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere alte Estriche, alte Fliesenbeläge, wie auch fest verschraubte OSB-Platten und Trockenestriche.

Verarbeitung

Untergründe müssen entsprechend ihrer Art mit BLANKE GROUND grundiert werden. Die selbstklebende Fasergewebematte BLANKE SF BASE wird vollflächig auf den Untergrund ausgelegt und angedrückt. Die Heizrohre werden schneckenförmig auf dem vorgegebenen Raster der Fasergewebematte verlegt. Durch die Klett-Technologie ist keine weitere Befestigung erforderlich. Die Heizleiter werden dann mit BLANKE FILLTOHERM eingegossen. Eine Rohrüberdeckung von 1 mm ist mindestens erforderlich. Nach Trocknung von BLANKE FILLOTHERM kann BLANKE PERMAT verklebt werden. Im Anschluss daran erfolgt die Verklebung des Fliesenbelags im Dünnbettverfahren.
Bei Verwendung nicht keramischer Beläge wie PVC, Linoleum oder anderer Weichbeläge ist die BLANKE PERMAT grundsätzlich zu verwenden und mit einer spannungsarmen Nivelliermasse abzuspachteln. Die Überhöhung der Spachtelmasse muss Herstellerabhängig mindestens 3 mm bis 5 mm betragen.

Hinweis: Bitte beachten Sie das technische Datenblatt von BLANKE PERMAT. Die Leistungskenndaten für das System stehen zur Verfügung und können angefragt werden.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE PERMATOP SF/SF 14 *für nicht keramische Beläge*

Modulares, dünnschichtiges Fußbodenheiz-System nicht keramische Beläge

Technische Daten

BLANKE SF BASE (Fasergewebematte):

Materialdicke:	1,0 mm (Fertigungstoleranzen möglich)
Rollenbreite:	1,05 m
Rollenlänge:	20 m
Maximale Verkehrslast:	nicht keramische Beläge 2.0 kN/m² (kPa) (200 kg/m²)
Verarbeitungstemperatur:	>+10°C

BLANKE SF KLETT-TEC (Heiz- und Kühlleiter):

Material:	PE-RT 5-Schichtrohr mit EVOH-Sauerstoffsperrschicht.
Durchmesser:	10x1,30mm / 14x2,0 mm
Rollenlänge:	70m, 120m, 500m (bei HR 10x1,3mm) 120m, 500m (bei HR 14x2,0mm)

Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 5 cm: 20 Mtr./m²
Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 10 cm: 10 Mtr./m²
Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 15 cm: 6,7 Mtr./m²

BLANKE FILLOCREED (Energieverteilschicht):

Topfzeit:	ca. 30 Min. bei 20°C
Begehbar:	ca. 2-3 Std.
Belegbar:	nach 12 Std.
Mischungsverhältnis:	25 kg Pulver + 4,25 Liter Wasser
Schichtdicken:	bis max. 25 mm
Verbrauch:	ca. 1,8 Kg/m²/mm Schichtdicke
Lagerung:	12 Monate kühl und trocken in ungeöffneten Gebinde
EMICO DE:	EC 1PLUS R: Sehr emissionsarm
GISCODE:	CP3-Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis, stark alkalisch

Eigenschaften

- Dünnschichtig
- Schnell reagierend
- Leicht
- Aufeinander abgestimmte Systembestandteile

Produktbeschreibung

BLANKE PERMATOP SF besteht aus einer selbstklebenden Fasergewebematte, einem hochwertigen PE-Heizrohr mit Klett-Technologie und einer selbstverlaufenden Calciumsulfat Energieverteilschicht. Perfektioniert wird das System für nicht keramische Bodenbeläge durch den BLANKE FILLOCREED sowie dem selbstklebenden Randdämmstreifen BLANKE RDS 5/50. BLANKE PERMATOP SF eignet sich zum Heizen und Kühlen von Räumen, bei denen nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung stehen.

Einsatzgebiete

BLANKE PERMATOP SF kann auf tragfähigen Untergründen, welche zur Aufnahme von weiteren Bodenbelägen geeignet sind, eingesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere alte Estriche, alte Fliesenbeläge, wie auch fest verschraubte OSB-Platten und Trockenestriche unter denen eine bauseitige Dämmung vorhanden sein sollte.

Verarbeitung

Untergründe müssen entsprechend ihrer Art mit BLANKE GROUND grundiert werden. Die selbstklebende Fasergewebematte BLANKE SF BASE wird vollflächig auf den Untergrund ausgelegt und angedrückt. Die Heizrohre werden schneckenförmig auf dem vorgegebenen Raster der Fasergewebematte verlegt. Durch die Klett-Technologie ist keine weitere Befestigung erforderlich. Zur Herstellung einer glatten und ebenen Oberfläche zur Aufnahme von Vinyl, Laminat, Teppich oder Parkettwerkstoffen werden die Heizleiter mit BLANKE FILLOCREED eingegossen. Die Mindestschichtdicke beträgt 15 mm bei SF und 17 mm bei SF 14. (mind, Rohrüberdeckung 3 mm). Weiterführende Bearbeitung mit Produkten wie Kleber oder Spachtelungen auf zementärer Basis sind nicht zulässig.
Der Verbrauch beträgt ca. 1,8 kg/m²/mm. Nach der Abbindezeit von ca. 12 Std. kann der Bodenbelag entsprechend den jeweiligen Herstellervorgaben verlegt werden.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
E info@blanke-systems.de
T +49 (0)2374 507-0
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE PERMATOP SF SPA *für Fliese und Naturstein*

Modulares, dünnschichtiges Fußbodensystem für Badezimmer (Nassräume)
mit normgerechter Abdichtung gem. DIN 18534

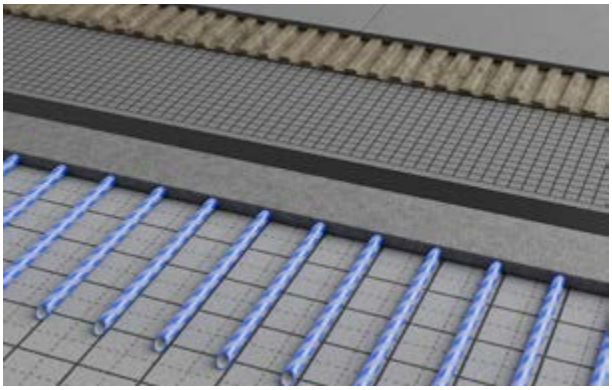

Technische Daten

BLANKE SF BASE (Fasergewebematte):

Materialdicke:	1,0 mm (Fertigungstoleranzen möglich)
Rollenbreite:	1,05 m
Rollenlänge:	20 m
Maximale Verkehrslast:	Keramik/Naturstein 3.0 kN/m² (kPa) (300 kg/m²) bei 25 mm FILLOCREED Höhe Bruchkraft (F) Fliese mind. 1.500 N
Verarbeitungstemperatur:	>+10°C

BLANKE SF/SF14 KLETT-TEC (Heiz- und Kühlleiter):

Material:	PE-RT 5-Schichtrohr mit EVOH-Sauerstoffsperrschicht
Durchmesser:	10 x 1,3 mm / 14 x 2 mm
Rollenlänge:	70m, 120m, 500m (HR: 10x1,3mm) 120m, 500m (HR: 14x2,0mm)

Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 5 cm: 20 Mtr./m²
Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 10 cm: 10 Mtr./m²
Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 15 cm: 6,7 Mtr./m²

BLANKE FILLOCREED (Energieverteilschicht):

Topfzeit:	ca. 30 Min. bei 20°C
Begehbar:	ca. 2-3 Std.
Belegbar:	nach 12 Std. mit Abdichtung BLANKE DISK
Mischungsverhältnis:	25 kg Pulver + 4,25 Liter Wasser
Schichtdicken:	bis max. 25 mm
Verbrauch:	ca. 1,8 Kg/m²/mm Schichtdicke
Lagerung:	12 Monate kühl und trocken in ungeöffneten Gebinde
EMICO DE:	EC 1PLUS R: Sehr emissionsarm
GISCODE:	CP3-Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis, stark alkalisch

Eigenschaften

> Dünnschichtig
> Schnell reagierend
> Bereits nach 12 h belegreif für die Abdichtung mit BLANKE DISK
> Abdichten und Entkoppeln in einem Arbeitsgang
> Abgestimmte Systemprodukte für Heiz- und Kühlanwendungen

Produktbeschreibung

BLANKE PERMATOP SF SPA besteht aus einer selbstklebenden Fasergewebematte, einem hochwertigen PE-Heizrohr (10 mm oder 14 mm) mit Klett-Technologie und der selbstverlaufenden, Calciumsulfat Energieverteilschicht BLANKE FILLOCREED. Perfektioniert wird das System durch die BLANKE DISK, die im System PERMATOP SF SPA als Entkopplung und Abdichtung in einer Funktion verwendet wird, sowie dem selbstklebenden Randdämmstreifen BLANKE RDS 5/50.
Die Höhen der Systeme betragen:
SF SPA (10 mm SF-KLETT-TEC) inkl. der Abdichtung DISK: 15 mm
SF SPA (14 mm SF-KLETT-TEC) inkl. der Abdichtung DISK: 19 mm
BLANKE SF SPA eignet sich zum Erstellen einer normgerechten Abdichtung für Nassräume nach DIN 18534, sowie zum Heizen und Kühlen von Räumen, bei denen nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung stehen.

Untergründe/Einsatzgebiete

BLANKE PERMATOP SF SPA kann auf tragfähigen Untergründen, welche zur Aufnahme von Fliesenbelägen geeignet sind, eingesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere alte Estriche, alte Fliesenbeläge, wie auch fest verschraubte OSB-Platten und Trockenestriche unter denen eine bauseitige Dämmung vorhanden sein sollte.

Verarbeitung

Untergründe müssen entsprechend ihrer Art mit BLANKE GROUND grundiert werden. Die selbstklebende Fasergewebematte BLANKE SF BASE wird vollflächig auf den Untergrund ausgelegt und angedrückt. Die Heizrohre werden schneckenförmig auf dem vorgegebenen Raster der Fasergewebematte verlegt. Durch die Klett-Technologie ist keine weitere Befestigung erforderlich. Die Heizleiter werden dann mit BLANKE FILLOCREED eingegossen. Eine Rohrüberdeckung von 3 mm ist mindestens erforderlich. Bereits nach 12 Stunden (Trocknung des BLANKE FILLOCREEDS) kann die selbstklebende Abdichtung BLANKE DISK aufgebracht werden und so eine geprüfte und normgerechte Abdichtung erstellt werden. Im unmittelbaren Anschluss daran erfolgt die Verklebung des Fliesenbelags im Dünnbettverfahren.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE PERMATOP SF SPA *für nicht keramische Beläge*

Modulares, dünnschichtiges Fußbodensystem für Badezimmer (Nassräume)
mit normgerechter Abdichtung gem. DIN 18534

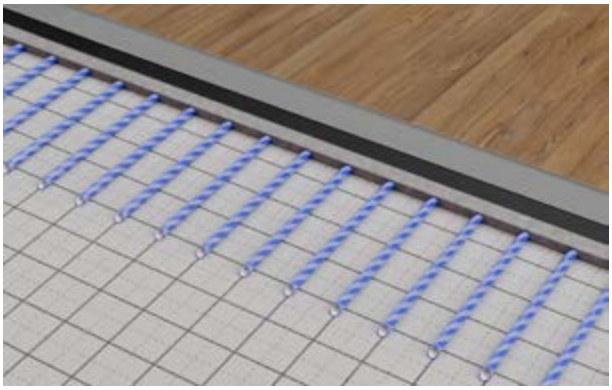

Technische Daten

BLANKE SF BASE (Fasergewebematte):

Materialdicke:	1,0 mm (Fertigungstoleranzen möglich)
Rollenbreite:	1,05 m
Rollenlänge:	20 m
Maximale Verkehrslast:	3.0 kN/m² (kPa) (300 kg/m²) bei 25 mm FILLOCREED Höhe
Verarbeitungstemperatur:	>+10°C

BLANKE SF/SF14 KLETT-TEC (Heiz- und Kühlleiter):

Material:	PE-RT 5-Schichtrohr mit EVOH-Sauerstoffsperrschicht
Durchmesser:	10 x 1,3 mm / 14 x 2 mm
Rollenlänge:	70m, 120m, 500m (HR: 10x1,3mm) 120m, 500m (HR: 14x2,0mm)

Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 5 cm: 20 Mtr./m²
Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 10 cm: 10 Mtr./m²
Materialbedarf bei einem Verlegeabstand 15 cm: 6,7 Mtr./m²

BLANKE FILLOCREED (Energieverteilschicht):

Topfzeit:	ca. 30 Min. bei 20°C
Begehbar:	ca. 2-3 Std.
Belegbar:	nach 12 Std. mit Abdichtung BLANKE DISK FLB
Mischungsverhältnis:	25 kg Pulver + 4,25 Liter Wasser
Schichtdicken:	bis max. 25 mm
Verbrauch:	ca. 1,8 Kg/m²/mm Schichtdicke
Lagerung:	12 Monate kühl und trocken in ungeöffneten Gebinde
EMICO DE:	EC 1PLUS R: Sehr emissionsarm
GISCODE:	CP3-Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis, stark alkalisch

Eigenschaften

> Dünnschichtig
> Schnell reagierend
> Bereits nach 12 h belegreif für die Abdichtung mit BLANKE DISK
> Abdichten und Entkoppeln in einem Arbeitsgang
> Abgestimmte Systemprodukte für Heiz- und Kühlanwendungen

Produktbeschreibung

BLANKE PERMATOP SF SPA besteht aus einer selbstklebenden Fasergewebematte, einem hochwertigen PE-Heizrohr (10 mm oder 14 mm) mit Klett-Technologie und der selbstverlaufenden, Calciumsulfat Energieverteilschicht BLANKE FILLOCREED. Perfektioniert wird das System durch die BLANKE DISK FLB, die im System PERMATOP SF SPA als Entkopplung und Abdichtung in einer Funktion verwendet wird, sowie dem selbstklebenden Randdämmstreifen BLANKE RDS 5/50. Die Höhen der Systeme betragen:
SF SPA (10 mm SF-KLETT-TEC) inkl. der Abdichtung DISK: 15 mm
SF SPA (14 mm SF-KLETT-TEC) inkl. der Abdichtung DISK: 19 mm
BLANKE SF SPA eignet sich zum Erstellen einer normgerechten Abdichtung für Nassräume nach DIN 18534, sowie zum Heizen und Kühlen von Räumen, bei denen nur geringe Aufbauhöhen zur Verfügung stehen.

Untergründe/Einsatzgebiete

BLANKE PERMATOP SF SPA kann auf tragfähigen Untergründen, welche zur Aufnahme von Fliesenbelägen geeignet sind, eingesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere alte Estriche, alte Fliesenbeläge, wie auch fest verschraubte OSB-Platten und Trockenestriche unter denen eine bauseitige Dämmung vorhanden sein sollte.

Verarbeitung

Untergründe müssen entsprechend ihrer Art mit BLANKE GROUND grundiert werden. Die selbstklebende Fasergewebematte BLANKE SF BASE wird vollflächig auf den Untergrund ausgelegt und angedrückt. Die Heizrohre werden schneckenförmig auf dem vorgegebenen Raster der Fasergewebematte verlegt. Durch die Klett-Technologie ist keine weitere Befestigung erforderlich. Die Heizleiter werden dann mit BLANKE FILLOCREED eingegossen. Eine Rohrüberdeckung von 3 mm ist mindestens erforderlich. Bereits nach 12 Stunden (Trocknung des BLANKE FILLOCREEDS) kann die selbstklebende Abdichtung BLANKE DISK FLB aufgebracht werden und so eine geprüfte und normgerechte Abdichtung erstellt werden. Im unmittelbaren Anschluss daran erfolgt die Verlegung des Oberbelags.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de