FICHES TECHNIQUES

Sélectionnez directement le système !

Carrelage

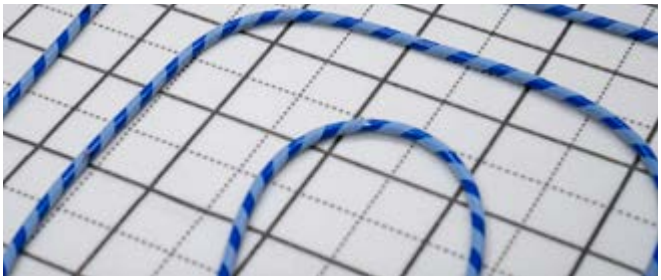

BLANKE PERMATOP SF
pour carrelage et pierre naturelle

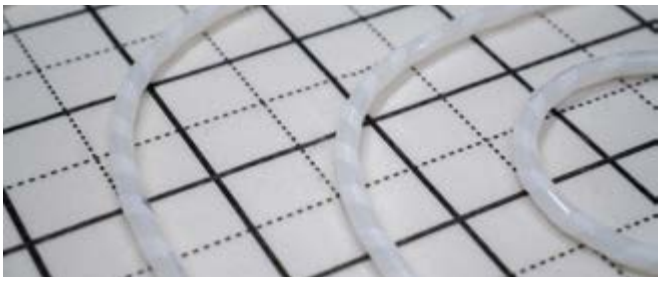

BLANKE PERMATOP SF 14
pour carrelage et pierre naturelle

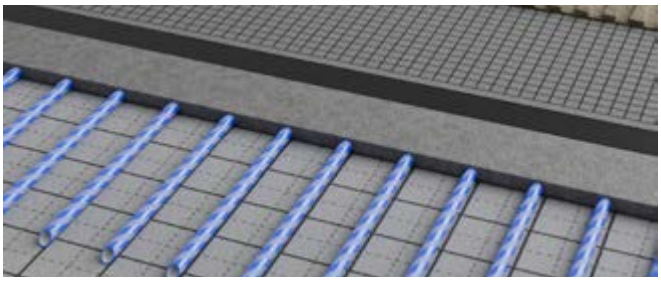

BLANKE PERMATOP SF SPA
pour carrelage et pierre naturelle

Revêtements de sol non céramiques

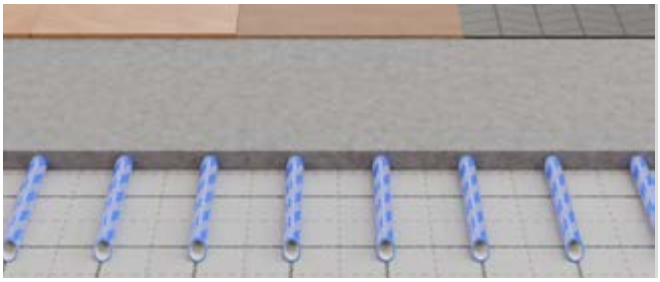

BLANKE PERMATOP SF/SF 14
pour revêtements de sol non céramiques

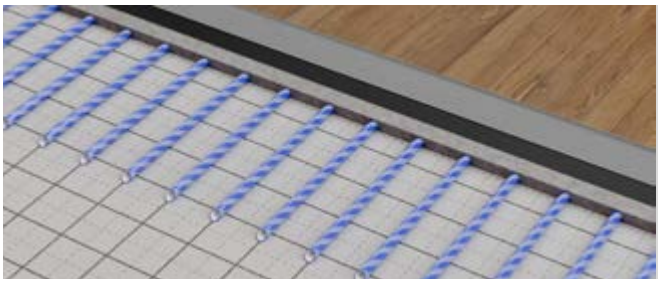

BLANKE PERMATOP SF SPA
pour revêtements de sol non céramiques

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FICHE TECHNIQUE

BLANKE PERMATOP SF *pour carrelage et pierre naturelle*

Système modulaire de chauffage par le sol à faible épaisseur pour revêtements en carrelage et en pierre naturelle

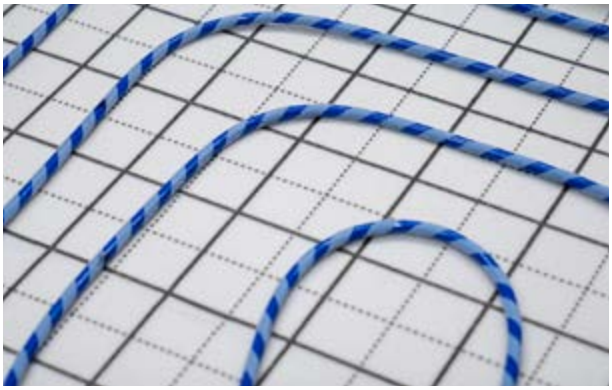

Caractéristiques techniques

BLANKE SF BASE (natte en tissu de fibres)

Épaisseur du matériau :	1,0 mm (tolérances de fabrication possibles)
Largeur du rouleau :	1,05 m
Longueur du rouleau :	20 m
Charge d'exploitation maximale :	céramique/pierre naturelle 2,0 kN/m² (kPa) (200 kg/m²) Force de rupture (F) du carreau : min. 1 500 N
Température de mise en œuvre : >	+10°C

BLANKE SF KLETT-TEC (tube de chauffage et de rafraîchissement)

Matériau :	PE-RT
Diamètre :	10 × 1,3 mm
Longueur du rouleau :	70 m, 120 m, 500 m

Consommation pour un entraxe de pose de 5 cm : 20 mètres linéaires/m²
Consommation pour un entraxe de pose de 10 cm : 10 mètres linéaires/m²

BLANKE FILLOTHERM (couche de répartition de la chaleur)

Durée pratique d'utilisation :	env. 20 minutes
Prêt à recevoir les revêtements céramiques :	au plus tôt après 24 heures en association avec BLANKE PERMAT Prêt à recevoir la pierre naturelle et la pierre reconstituée : au plus tôt après env. 72 heures en association avec BLANKE PERMAT
Rapport de mélange :	25 kg de poudre + 3,5 litres d'eau
Épaisseur de couche au-dessus du tube chauffant :	1 à 11 mm
Épaisseur maximale de couche à partir de SF BASE :	25 mm
Consommation :	1,9 kg/m² par millimètre d'épaisseur
Stockage :	6 mois au frais et au sec dans l'emballage d'origine
EMICODE :	EC 1PLUS R : très faibles émissions
GISCODE :	ZP1 – produits cimentaires à faible teneur en chromates

Caractéristiques

> Faible épaisseur
> Prise rapide
> Léger
> Composants système coordonnés

Description du produit

BLANKE PERMATOP SF se compose d'une natte autocollante en tissu de fibres, d'un tube chauffant en PE de haute qualité avec technologie auto-agrippante et d'une couche autonivelante cimentaire de répartition de la chaleur. Le système est complété par la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT, éprouvée depuis de nombreuses années, ainsi que par la bande périphérique isolante autocollante BLANKE RDS 5/50. BLANKE PERMATOP SF convient au chauffage et au rafraîchissement de pièces ne disposant que d'une faible hauteur de construction.

Domaines d'application

BLANKE PERMATOP SF peut être mis en œuvre sur des supports porteurs adaptés à la pose de revêtements carrelés. Il s'agit notamment d'anciennes chapes, d'anciens carrelages, de panneaux OSB solidement vissés et de chapes sèches.

Mise en œuvre

Les supports doivent être apprêtés avec BLANKE GROUND en fonction de leur nature. La natte autocollante en tissu de fibres BLANKE SF BASE est déroulée sur toute la surface du support puis fermement marouflée. Les tubes chauffants sont posés en spirale en suivant la trame prédéfinie de la natte en tissu de fibres. Grâce à la technologie auto-agrippante, aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire. Les tubes chauffants sont ensuite enrobés dans BLANKE FILLOTHERM. Un recouvrement minimal des tubes de 1 mm est requis. Après séchage de BLANKE FILLOTHERM, BLANKE PERMAT peut être collée. Le revêtement carrelé est ensuite posé selon la méthode en couche mince.

En cas d'utilisation de revêtements de sol non céramiques tels que le PVC, le linoléum ou d'autres revêtements souples, BLANKE PERMAT doit systématiquement être mise en œuvre et recouverte d'un enduit de ragréage à faibles tensions. Selon les prescriptions du fabricant, l'enduit de ragréage doit recouvrir BLANKE PERMAT d'au moins 3 à 5 mm.

Remarque : veuillez consulter la fiche technique de BLANKE PERMAT. Les données de performance du système sont disponibles sur demande.

Attention : la mise en œuvre correcte et, par conséquent, réussie de nos produits échappe à notre contrôle. La garantie ne peut donc porter que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison, et non sur la réussite de leur mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace toutes les informations techniques antérieures relatives à ce produit. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification constituant un progrès technique. Toute information fournie par nos collaborateurs au-delà du contenu de la présente fiche doit faire l'objet d'une confirmation écrite.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FICHE TECHNIQUE

BLANKE PERMATOP SF 14 *pour carrelage et pierre naturelle*

Système modulaire de chauffage par le sol à faible épaisseur pour revêtements en carrelage et en pierre naturelle

Caractéristiques techniques

BLANKE SF BASE (natte en tissu de fibres)

Épaisseur du matériau :	1,0 mm (tolérances de fabrication possibles)
Largeur du rouleau :	1,05 m
Longueur du rouleau :	20 m
Charge d'exploitation maximale :	céramique/pierre naturelle : 2,0 kN/m² (kPa) (200 kg/m²) Force de rupture (F) du carreau : min. 1 500 N
Température de mise en œuvre :	> +10°C

BLANKE SF KLETT-TEC (tube de chauffage et de rafraîchissement)

Matériau : tube PE-RT à cinq couches
Diamètre : 14 × 2 mm
Longueur du rouleau : 120 m, 500 m

Consommation pour un entraxe de pose de 5 cm : 20 mètres linéaires/m²
Consommation pour un entraxe de pose de 10 cm : 10 mètres linéaires/m²
Consommation pour un entraxe de pose de 15 cm : 6,7 mètres linéaires/m²

BLANKE FILLOTHERM (couche de répartition de la chaleur)

Durée pratiqu d'utilisation :	env. 20 minutes
Prêt à recevoir les revêtements céramiques :	au plus tôt après 24 heures en association avec BLANKE PERMAT
Prêt à recevoir la pierre naturelle et la pierre reconstituée :	au plus tôt après env. 72 heures en association avec BLANKE PERMAT
Rapport de mélange :	25 kg de poudre + 3,5 litres d'eau
Épaisseur de couche au-dessus du tube chauffant :	1 à 11 mm
Épaisseur maximale de couche à partir de SF BASE :	25 mm
Consommation :	1,9 kg/m² par millimètre d'épaisseur
Stockage :	6 mois au frais et au sec dans l'emballage d'origine
EMICODE :	EC 1PLUS R : très faibles émissions
GISCODE :	ZP1 – produits cimentaires à faible teneur en chromates

Caractéristiques

> Faible épaisseur
> Prise rapide
> Léger
> Composants système coordonnés

PDescription du produit

BLANKE PERMATOP SF 14 se compose d'une natte autocollante en tissu de fibres, d'un tube chauffant en PE de haute qualité avec technologie auto-agrippante et d'une couche de répartition de la chaleur à prise rapide. Le système est complété par la natte de désolidarisation BLANKE PERMAT, éprouvée depuis de nombreuses années, ainsi que par la bande périphérique isolante autocollante BLANKE RDS 5/50. BLANKE PERMATOP SF 14 convient au chauffage et au rafraîchissement de pièces ne disposant que d'une faible hauteur de construction.

Domaines d'application

BLANKE PERMATOP SF 14 peut être mis en œuvre sur des supports porteurs adaptés à la pose de revêtements carrelés. Il s'agit notamment d'anciennes chapes, d'anciens carrelages, de panneaux OSB solidement vissés et de chapes sèches.

Mise en œuvre

Les supports doivent être apprêtés avec BLANKE GROUND en fonction de leur nature. La natte autocollante en tissu de fibres BLANKE SF BASE est déroulée sur toute la surface du support puis fermement marouflée. Les tubes chauffants sont posés en spirale en suivant la trame prédéfinie de la natte en tissu de fibres. Grâce à la technologie auto-agrippante, aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire. Les tubes chauffants sont ensuite enrobés dans BLANKE FILLOTHERM. Un recouvrement minimal des tubes de 1 mm est requis. Après séchage de BLANKE FILLOTHERM, BLANKE PERMAT peut être collée. Le revêtement carrelé est ensuite posé selon la méthode en couche mince. En cas d'utilisation de revêtements de sol non céramiques tels que le PVC, le linoléum ou d'autres revêtements souples, BLANKE PERMAT doit systématiquement être mise en œuvre et recouverte d'un enduit de ragréage à faibles tensions. Selon les prescriptions du fabricant, l'enduit de ragréage doit recouvrir BLANKE PERMAT d'au moins 3 à 5 mm.

Remarque : veuillez consulter la fiche technique de BLANKE PERMAT. Les données de performance du système sont disponibles sur demande.

Attention : la mise en œuvre correcte et, par conséquent, réussie de nos produits échappe à notre contrôle. La garantie ne peut donc porter que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison, et non sur la réussite de leur mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace toutes les informations techniques antérieures relatives à ce produit. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification constituant un progrès technique. Toute information fournie par nos collaborateurs au-delà du contenu de la présente fiche doit faire l'objet d'une confirmation écrite.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany

T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de

I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FICHE TECHNIQUE

BLANKE PERMATOP SF/SF 14 *pour revêtements de sol non céramiques*

Système modulaire de chauffage par le sol à faible épaisseur pour revêtements de sol non céramiques

Caractéristiques techniques

BLANKE SF BASE (natte en tissu de fibres)

Épaisseur du matériau :	1,0 mm (tolérances de fabrication possibles)
Largeur du rouleau :	1,05 m
Longueur du rouleau :	20 m
Charge d'exploitation maximale :	revêtements de sol non céramiques : 2,0 kN/m² (kPa) (200 kg/m²)
Température de mise en œuvre :	> +10°C

BLANKE SF KLETT-TEC (tube de chauffage et de rafraîchissement)

Matériau :	tube PE-RT à cinq couches avec barrière anti-oxygène EVOH
Diamètre :	10 × 1,3 mm / 14 × 2,0 mm
Longueur du rouleau :	70 m, 120 m, 500 m (pour tube chauffant de 10 × 1,3 mm) 120 m, 500 m (pour tube chauffant de 14 × 2,0 mm)

Consommation pour un entraxe de pose de 5 cm : 20 mètres linéaires/m²
Consommation pour un entraxe de pose de 10 cm : 10 mètres linéaires/m²
Consommation pour un entraxe de pose de 15 cm : 6,7 mètres linéaires/m²

BLANKE FILLOCREED (couche de répartition de la chaleur)

Durée pratique d'utilisation :	env. 30 minutes à 20°C
Praticable :	après env. 2 à 3 heures
Prêt à recevoir le revêtement de sol :	après 12 heures
Rapport de mélange :	25 kg de poudre + 4,25 litres d'eau
Épaisseur de couche :	jusqu'à 25 mm max.
Consommation :	env. 1,8 kg/m² par millimètre d'épaisseur
Stockage :	12 mois au frais et au sec dans l'emballage d'origine non ouvert
EMICODE :	EC 1PLUS R : très faibles émissions
GISCODE :	CP3 – enduits de ragréage à base de sulfate de calcium, fortement alcalins

Caractéristiques

> Faible épaisseur
> Prise rapide
> Léger
> Composants système coordonnés

Description du produit

BLANKE PERMATOP SF se compose d'une natte autocollante en tissu de fibres, d'un tube chauffant en PE de haute qualité avec technologie auto-agrippante et d'une couche autonivelante de répartition de la chaleur à base de sulfate de calcium. Pour les revêtements de sol non céramiques, le système est complété par BLANKE FILLOCREED et la bande périphérique isolante autocollante BLANKE RDS 5/50. BLANKE PERMATOP SF convient au chauffage et au rafraîchissement de pièces ne disposant que d'une faible hauteur de construction.

Domaines d'application

BLANKE PERMATOP SF peut être mis en œuvre sur des supports porteurs adaptés à la pose ultérieure de revêtements de sol. Il s'agit notamment d'anciennes chapes, d'anciens carrelages, de panneaux OSB solidement vissés et de chapes sèches, sous lesquels une isolation devrait être prévue sur chantier.

Mise en œuvre

Les supports doivent être apprêtés avec BLANKE GROUND en fonction de leur nature. La natte autocollante en tissu de fibres BLANKE SF BASE est déroulée sur toute la surface du support puis fermement marouflée. Les tubes chauffants sont posés en spirale en suivant la trame prédéfinie de la natte en tissu de fibres. Grâce à la technologie auto-agrippante, aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire. Afin d'obtenir une surface lisse et plane destinée à recevoir un revêtement en vinyle, stratifié, moquette ou parquet, les tubes chauffants sont enrobés dans BLANKE FILLOCREED. L'épaisseur minimale de la couche est de 15 mm pour le système SF et de 17 mm pour le système SF 14, avec un recouvrement minimal des tubes de 3 mm. Toute mise en œuvre ultérieure de produits à base de ciment, tels que des colles ou des enduits de ragréage, est interdite.
La consommation est d'environ 1,8 kg/m² par millimètre d'épaisseur. Après un temps de prise d'environ 12 heures, le revêtement de sol peut être posé conformément aux instructions du fabricant concerné.

Attention : la mise en œuvre correcte et, par conséquent, réussie de nos produits échappe à notre contrôle. La garantie ne peut donc porter que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison, et non sur la réussite de leur mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace toutes les informations techniques antérieures relatives à ce produit. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification constituant un progrès technique. Toute information fournie par nos collaborateurs au-delà du contenu de la présente fiche doit faire l'objet d'une confirmation écrite.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

E info@blanke-systems.de
T +49 (0)2374 507-0

I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FICHE TECHNIQUE

BLANKE PERMATOP SF SPA *pour carrelage et pierre naturelle*

Système de sol modulaire à faible épaisseur pour salles de bains et locaux humides, avec étanchéité conforme à la norme DIN 18534

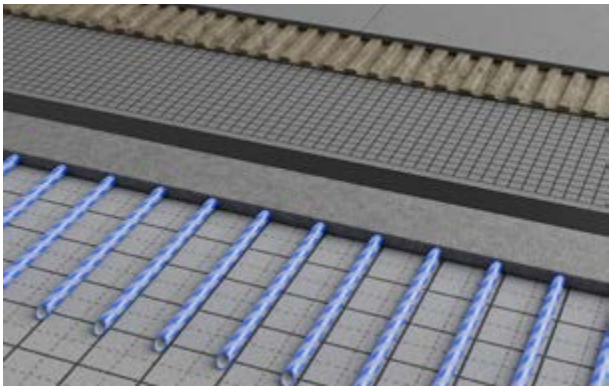

Caractéristiques techniques

BLANKE SF BASE (natte en tissu de fibres)

Épaisseur du matériau :	1,0 mm (tolérances de fabrication possibles)
Largeur du rouleau :	1,05 m
Longueur du rouleau :	20 m
Charge d'exploitation maximale :	Céramique/pierre naturelle : 3,0 kN/m² (kPa) (300 kg/m²) pour une épaisseur de FILLOCREED de 25 mm Force de rupture (F) du carreau : min. 1 500 N
Température de mise en œuvre :	> +10°C

BLANKE SF/SF 14 KLETT-TEC (tube de chauffage et de rafraîchissement)

Matériau :	Tube PE-RT à cinq couches avec barrière anti-oxygène EVOH
Diamètre :	10 × 1,3 mm / 14 × 2 mm
Longueur du rouleau :	70 m, 120 m, 500 m (tube chauffant : 10 × 1,3 mm) 120 m, 500 m (tube chauffant : 14 × 2,0 mm)

Consommation pour un entraxe de pose de 5 cm : 20 mètres linéaires/m²
Consommation pour un entraxe de pose de 10 cm : 10 mètres linéaires/m²
Consommation pour un entraxe de pose de 15 cm : 6,7 mètres linéaires/m²

BLANKE FILLOCREED (couche de répartition de la chaleur)

Durée pratique d'utilisation :	env. 30 minutes à 20°C
Praticable :	après env. 2 à 3 heures
Recouvrable :	après 12 heures avec la membrane d'étanchéité BLANKE DISK
Rapport de mélange :	25 kg de poudre + 4,25 litres d'eau
Épaisseur de couche :	jusqu'à 25 mm max.
Consommation :	env. 1,8 kg/m² par millimètre d'épaisseur
Stockage :	12 mois au frais et au sec dans l'emballage d'origine non ouvert
EMICODE :	EC 1PLUS R : très faibles émissions
GISCODE :	CP3 – enduits de ragréage à base de sulfate de calcium, fortement alcalins

Caractéristiques

- Faible épaisseur
- Prise rapide
- Prêt à recevoir l'étanchéité BLANKE DISK après seulement 12 heures
- Étanchéité et désolidarisation en une seule opération
- Produits système coordonnés pour les applications de chauffage et de rafraîchissement

Description du produit

BLANKE PERMATOP SF SPA se compose d'une natte autocollante en tissu de fibres, d'un tube chauffant en PE de haute qualité de 10 mm ou 14 mm avec technologie auto-agrippante, ainsi que de la couche autonivelante de répartition de la chaleur à base de sulfate de calcium BLANKE FILLOCREED. Le système est complété par BLANKE DISK, qui assure à la fois la désolidarisation et l'étanchéité dans le système PERMATOP SF SPA, ainsi que par la bande périphérique isolante autocollante BLANKE RDS 5/50.

Les hauteurs des systèmes sont les suivantes :

SF SPA avec SF KLETT-TEC de 10 mm, étanchéité BLANKE DISK comprise : 15 mm
SF SPA avec SF KLETT-TEC de 14 mm, étanchéité BLANKE DISK comprise : 19 mm

BLANKE SF SPA convient à la réalisation d'une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 dans les locaux humides, ainsi qu'au chauffage et au rafraîchissement de pièces ne disposant que d'une faible hauteur de construction.

Supports et domaines d'application

BLANKE PERMATOP SF SPA peut être mis en œuvre sur des supports porteurs adaptés à la pose de revêtements carrelés. Il s'agit notamment d'anciennes chapes, d'anciens carrelages, de panneaux OSB solidement vissés et de chapes sèches, sous lesquels une isolation devrait être prévue sur chantier.

Mise en œuvre

Les supports doivent être apprêtés avec BLANKE GROUND en fonction de leur nature. La natte autocollante en tissu de fibres BLANKE SF BASE est déroulée sur toute la surface du support puis fermement marouflée. Les tubes chauffants sont posés en spirale en suivant la trame prédéfinie de la natte en tissu de fibres. Grâce à la technologie auto-agrippante, aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire.

Les tubes chauffants sont ensuite enrobés dans BLANKE FILLOCREED. Un recouvrement minimal des tubes de 3 mm est requis. Après seulement 12 heures, une fois BLANKE FILLOCREED sec, la membrane d'étanchéité autocollante BLANKE DISK peut être appliquée afin de réaliser une étanchéité testée et conforme aux normes. Le revêtement carrelé peut ensuite être collé immédiatement selon la méthode en couche mince.

Attention : la mise en œuvre correcte et, par conséquent, réussie de nos produits échappe à notre contrôle. La garantie ne peut donc porter que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison, et non sur la réussite de leur mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace toutes les informations techniques antérieures relatives à ce produit. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification constituant un progrès technique. Toute information fournie par nos collaborateurs au-delà du contenu de la présente fiche doit faire l'objet d'une confirmation écrite.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

FICHE TECHNIQUE

BLANKE PERMATOP SF SPA *pour revêtements de sol non céramiques*

Système de sol modulaire à faible épaisseur pour salles de bains et locaux humides, avec étanchéité conforme à la norme DIN 18534

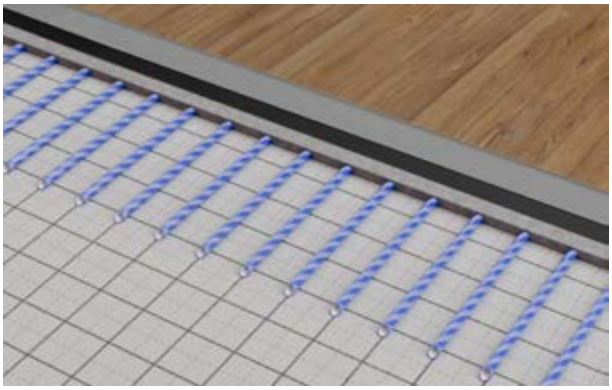

Caractéristiques techniques

BLANKE SF BASE (natte en tissu de fibres)

Épaisseur du matériau :	1,0 mm (tolérances de fabrication possibles)
Largeur du rouleau :	1,05 m
Longueur du rouleau :	20 m
Charge d'exploitation maximale :	3,0 kN/m² (kPa) (300 kg/m²) pour une épaisseur de couche de BLANKE FILLOCREED de 25 mm
Température de mise en œuvre :	> +10°C

BLANKE SF/SF 14 KLETT-TEC (tube de chauffage et de rafraîchissement)

Matériau :	tube PE-RT à cinq couches avec barrière anti-oxygène EVOH
Diamètre :	10 × 1,3 mm / 14 × 2 mm
Longueur du rouleau :	70 m, 120 m, 500 m (tube chauffant : 10 × 1,3 mm) 120 m, 500 m (tube chauffant : 14 × 2,0 mm)

Consommation pour un entraxe de pose de 5 cm : 20 mètres linéaires/m²
Consommation pour un entraxe de pose de 10 cm : 10 mètres linéaires/m²
Consommation pour un entraxe de pose de 15 cm : 6,7 mètres linéaires/m²

BLANKE FILLOCREED (couche de répartition de la chaleur)

Durée pratique d'utilisation :	env. 30 minutes à 20°C
Praticable :	après env. 2 à 3 heures
Prêt à recevoir le revêtement :	après 12 heures avec la membrane d'étanchéité BLANKE DISK FLB
Rapport de mélange :	25 kg de poudre + 4,25 litres d'eau
Épaisseur de couche :	jusqu'à 25 mm max.
Consommation :	env. 1,8 kg/m² par millimètre d'épaisseur
Stockage :	12 mois au frais et au sec dans l'emballage d'origine non ouvert
EMICODE :	EC 1PLUS R : très faibles émissions
GISCODE :	CP3 – enduits de ragréage à base de sulfate de calcium, fortement alcalins

Caractéristiques

- Faible épaisseur
- Prise rapide
- Prêt à recevoir l'étanchéité BLANKE DISK après seulement 12 heures
- Étanchéité et désolidarisation en une seule opération
- Produits système coordonnés pour les applications de chauffage et de rafraîchissement

Description du produit

BLANKE PERMATOP SF SPA se compose d'une natte autocollante en tissu de fibres, d'un tube chauffant en PE de haute qualité de 10 mm ou 14 mm avec technologie auto-agrippante, ainsi que de la couche autonivelante de répartition de la chaleur à base de sulfate de calcium BLANKE FILLOCREED. Le système est complété par BLANKE DISK FLB, qui assure à la fois la désolidarisation et l'étanchéité dans le système PERMATOP SF SPA, ainsi que par la bande périphérique isolante autocollante BLANKE RDS 5/50.

Les hauteurs des systèmes sont les suivantes :
SF SPA avec SF KLETT-TEC de 10 mm, étanchéité BLANKE DISK comprise : 15 mm
SF SPA avec SF KLETT-TEC de 14 mm, étanchéité BLANKE DISK comprise : 19 mm
BLANKE SF SPA convient à la réalisation d'une étanchéité conforme à la norme DIN 18534 dans les locaux humides, ainsi qu'au chauffage et au rafraîchissement de pièces ne disposant que d'une faible hauteur de construction.

Supports et domaines d'application

BLANKE PERMATOP SF SPA peut être mis en œuvre sur des supports porteurs adaptés à la pose de revêtements carrelés. Il s'agit notamment d'anciennes chapes, d'anciens carrelages, de panneaux OSB solidement vissés et de chapes sèches, sous lesquels une isolation devrait être prévue sur chantier.

Mise en œuvre

Les supports doivent être apprêtés avec BLANKE GROUND en fonction de leur nature. La natte autocollante en tissu de fibres BLANKE SF BASE est déroulée sur toute la surface du support puis fermement marouflée. Les tubes chauffants sont posés en spirale en suivant la trame prédéfinie de la natte en tissu de fibres. Grâce à la technologie auto-agrippante, aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire.

Les tubes chauffants sont ensuite enrobés dans BLANKE FILLOCREED. Un recouvrement minimal des tubes de 3 mm est requis. Après seulement 12 heures, une fois BLANKE FILLOCREED sec, la membrane d'étanchéité autocollante BLANKE DISK FLB peut être appliquée afin de réaliser une étanchéité testée et conforme aux normes. Le revêtement de sol final peut ensuite être posé immédiatement.

Attention : la mise en œuvre correcte et, par conséquent, réussie de nos produits échappe à notre contrôle. La garantie ne peut donc porter que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et de livraison, et non sur la réussite de leur mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace toutes les informations techniques antérieures relatives à ce produit. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification constituant un progrès technique. Toute information fournie par nos collaborateurs au-delà du contenu de la présente fiche doit faire l'objet d'une confirmation écrite.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de