


TECHNISCHE SPECIFICATIES

BLANKE DIBA FLEX-LINE

Flexibel aanpasbaar tweedelig afvoersysteem voor barrièrevrije doucheruimtes met in de fabriek gemonteerde afdichtingsflens voor de composiet afdichting BLANKE DIBA

Afb.: afvoer links/rechts

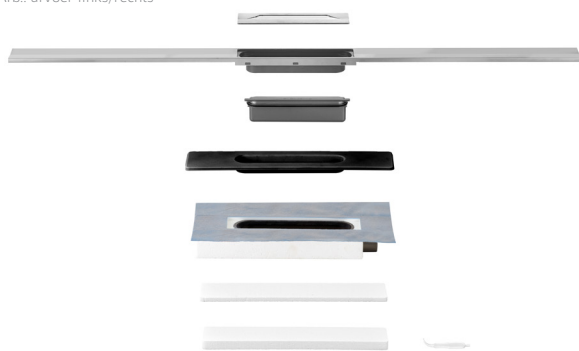

Eigenschappen

- > flexibel in te korten
- > geringe opbouwhoogte
- > aanpasbaar aan tegeldikte
- > hoge afvoercapaciteit
- > eenvoudig te reinigen

Productbeschrijving

De BLANKE DIBA FLEX-LINE bestaat uit een afvoermodule met geïntegreerd waterslot en in de fabriek gemonteerde afdichtflens en een in lengte variabel aan de plaatselijke situatie aanpasbare roestvrij stalen afdekking met 'design' invoegdeel. In de horizontale uitvoering is de afvoermodule ontworpen voor zijdelingse installatie naar links en rechts en voor afwatering naar voren en achteren en verticaal naar beneden, afhankelijk van de eisen. De in de fabriek gemonteerde afdichtflens maakt een zuivere verbinding met de oppervlakafdichting in de vloer en aan het aangrenzende wandgedeelte mogelijk en biedt zo de hoogste veiligheid. De roestvast stalen afdekking is in de hoogte tussen 10 en 18 mm aanpasbaar aan de afwerking en wordt met de tegellaag gelegd en uitgelijnd.

Technische gegevens

BLANKE DIBA FLEX-LINE

Afvoermodule (polypropyleen ommanteld met EPS)

Aansluitstuk:	DN 40/DN 50 links/rechts DN 40/DN 50 voor/achter DN 50 verticaal
Afvoercapaciteit	DN 40 = 0,4 l/sec DN 50 = 0,6 l/s DN 50 verticaal = 0,8 l/sec
Waterslothoogte:	DN 40 = 30 mm DN 50 = 50 mm
Inbouwhoogte:	DN 40 = 56 mm DN 50 = 75 mm
Lengte:	380 mm
Breedte:	87 mm
Hoogtecompensatie EPS:	9 mm 19 mm
Waterslot (tweedelig):	Polypropyleen (PP)
Kleur	grijs
Afdichtingsflens:	Polyetheen/vliesweefsel

FLEX-LINE AFDEKKING MET 'DESIGN' INVOEGDEEL

Materiaal	roestvrij staal
Breedte:	6,0 cm
Lengte:	90 cm 120 cm
In te korten tot:	minimaal 40 cm
Voor tegeldikte:	10 - 18 mm

Ondergronden/toepassingsgebieden

Het flexibele afvoersysteem met lage inbouwhoogte en de hoogwaardige, aanpasbare roestvrijstalen afdekking voor betegelbare inloopdouches kan worden geïnstalleerd in renovatie-objecten en nieuwe gebouwen, in eengezinswoningen en appartementsgebouwen, hotels, doucheruimtes, wellness- en sparuimtes. Systeemproduct voor integratie in het composiet afdichtingssysteem BLANKE DIBA.

Verwerking

Afvoermodule wordt met tegellijm op de schone ondergrond gelijmd en uitgelijnd. Nadat de gebruikte dunbedmortel is uitgehard, wordt de professionele aansluiting op de centrale afvoer gemaakt, gevolgd door een lekttest. Maak een professionele en goede dekvloer met een afschot (ca. 2%) naar de afvoermodule. De dekvloer wordt geëgaliseerd op de bouwbeschermkap, die kan worden gebruikt als reilat. Zodra de dekvloer droog is, lijmt u de in de fabriek aangebrachte afdichtingsflens op de wand en de vloer, en maakt u vervolgens de alternatieve afdichting BLANKE DIBA. Plaats bij het leggen van de vloertegels de roestvrijstalen afdekking in de afvoermodule en lijn deze in hoogte uit met de betegeling. Dicht de voeg tussen tegels en roestvrij staal af met een neutraal uithardende siliconenkit. Gebruik alleen reinigingsmiddelen zonder zoutzuur en chloor.

Let op: Wij kunnen niet controleren of onze producten correct worden gebruikt en dus ook niet of ze tot een succesvol resultaat leiden. Hierdoor kunnen wij alleen maar garantie geven op de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en niet voor de succesvolle toepassing. Met dit gegevensblad komen alle eerder gepubliceerde technische specificaties voor dit product te vervallen. Wijzigingen die een technische verbetering inhouden, zijn onder voorbehoud. Aanwijzingen van onze medewerkers die buiten het kader van dit gegevensblad vallen, moeten schriftelijk door hen worden bevestigd.