


TECHNISCHE SPECIFICATIES

BLANKE ECKBERT


Het handige hoekplanchet voor de doucheruimte

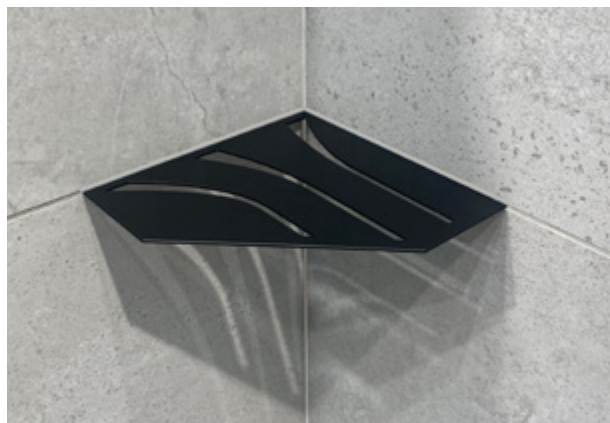


Technische gegevens

| | |
|---------------------|--------------------|
| Materiaal: | roestvast staal |
| Dikte: | 2 mm |
| Bevestigingsnokken: | 4 stuks, 5 x 30 mm |
| Belastbaarheid: | 16 kg |


BLANKE ECKBERT KASKA




BLANKE ECKBERT XL KASKA



BLANKE ECKBERT QUELL



BLANKE ECKBERT XL QUELL



Eigenschappen

BLANKE ECKBERT is een dunne hoekplanchet van roestvast staal in verschillende vormen en designlijnen.

- > Onderhoudsarm
- > Bevestiging zonder gereedschap en zonder boren
- > Kan ook achteraf worden gemonteerd

Productbeschrijving

BLANKE ECKBERT is een handig hoekplanchet voor de moderne doucheruimte. Hier is plek voor de flessen met shampoo en douchegel. De hoekplanchets van robuust roestvast staal zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en zorgen voor orde in bijv. de douche. Er zijn verschillende patronen uit het planchetoppervlak gesneden om stilstaand water te voorkomen. Dat vergemakkelijkt het schoonmaken en het onderhoud van het planchet. Het planchet kan achteraf zonder boren in de voeg worden aangebracht. BLANKE ECKBERT is verkrijgbaar in de verschillende kleuren van de BLANKE NEW YORK EDITION.

Toepassingsgebieden


BLANKE ECKBERT kan zonder boren in de tegelbekleding worden bevestigd. Hiervoor wordt de horizontale voeg tussen twee tegels gebruikt. Montage achteraf bij bestaande wandbekledingen is ook mogelijk. Op het planchet kunnen verzorgingsproducten worden geplaatst, zoals shampoo, douchegel enz. De hoekplanchet zijn ook geschikt buiten badkamers in betegelde ruimtes.

Verwerking

Het hoekplanchet wordt met behulp van de meegeleverde bevestigingsnokken in de voegruimte geplaatst en uitgelijnd. De planchetrand die aansluit op de tegels, wordt aan alle zijden afgedicht met siliconenkit. Voor het hoekplanchet is een voegbreedte van minstens 2 mm vereist. Bij bestaande wandbekledingen moet vooraf de voeg met een elektrische voegenkrabber of multitool worden verwijderd. In de vrijgemaakte voeg kunnen vervolgens de bevestigingsnokken worden gestoken en na het uitlijnen tenslotte rondom worden afgevoegd met siliconenkit.

BLANKE ECKBERT CURVED

| | |
|---------------------|--|
| Materiaal: | roestvast staal geborsteld, roestvast staal zwart mat gepoedercoat |
| Dikte: | 2 mm |
| Bevestigingsnokken: | 5 stuks, 5 x 30 mm |

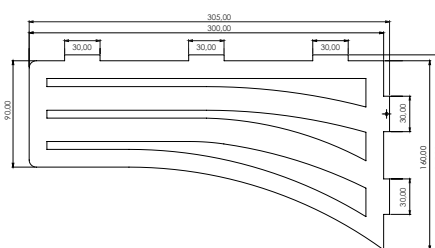

Let op: Wij kunnen niet controleren of onze producten correct worden gebruikt en dus ook niet of ze tot een succesvol resultaat leiden. Hierdoor kunnen wij alleen maar garantie geven op de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden en niet voor de succesvolle toepassing. Met dit gegevensblad komen alle eerder gepubliceerde technische specificaties voor dit product te vervallen. Wijzigingen die een technische verbetering inhouden, zijn onder voorbehoud. Aanwijzingen van onze medewerkers die buiten het kader van dit gegevensblad vallen, moeten schriftelijk door hen worden bevestigd.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Duitsland

E info@blanke-systems.de
T +49 (0)2374 507-0

I www.blanke-systems.nl

Tekst: WE 24-02-2026
Dutch: TOE - 24-02-2026