



# BLANKE PERMATOP SF SPA





Oppervlakte-verwarmings- en koelsysteem met afdichting voor badkamers en natte ruimtes

## **NIEUW** BLANKE PERMATOP SF SPA

BLANKE PERMATOP SF SPA is een bijzonder slank oppervlakte-verwarmings- en koelsysteem met een opbouwhoogte van slechts 15 mm (10-mm buis) respectievelijk 19 mm (14-mm buis). Daarmee is het ideaal voor de renovatie van badkamers en wellnessruimtes. Het systeem wordt direct op de bestaande vloerafwerking aangebracht, waardoor sloopwerkzaamheden vervallen, tijd wordt bespaard en tijdens de renovatie aanzienlijk minder geluid en stof ontstaan.

De vloeropbouw bestaat uit een zelfklevende vezelmat, een hoogwaardige 5-laagse PE-buis met klittenbandomhulling, de snel uithardende energie-verdelende egaliseermassa BLANKE FILLOCREED en de zelfklevende afdichting BLANKE DISK. Dankzij de snel uithardende energieverdelende egaliseermassa kan de afdichting al na 12 uur worden aangebracht en kan de tegel vervolgens zonder extra wacht tijd direct worden gelegd. Voor maximale efficiëntie wordt aanbevolen het systeem te combineren met tegel- of natuursteenafwerkingen.

## BLANKE PERMATOP SF SPA PRODUCTEN

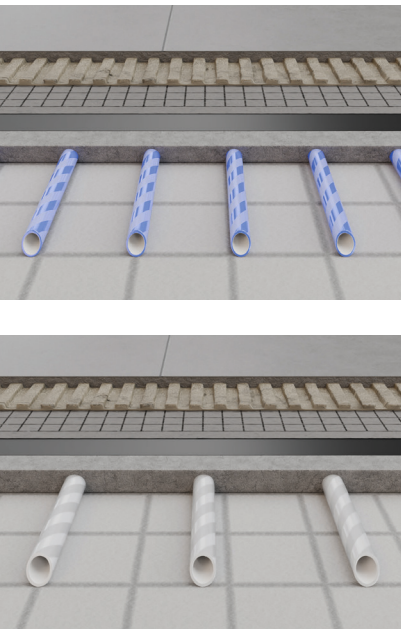

- BLANKE PERMATOP SF SPA**
- Componenten:**
- 1 BLANKE SF BASE
- 2 BLANKE RDS 5/50
- 3 BLANKE PERMATOP SF KLETT-TEC of BLANKE PERMATOP SF 14
- 4 BLANKE FILLOCREED
- 5 BLANKE DISK



# BLANKE FILLOCREED

De snel uithardende energie-verdelende egaliseermassa voor oppervlakteverwarming en koelsystemen



## NIUW BLANKE FILLOCREED

BLANKE FILLOCREED is een zelfvloeiende, pompbare en zelfnivellerende energie-verdelende egaliseermassa voor binnentoepassingen, die overtuigt door zijn snelle sterkteontwikkeling, zeer geringe laagdikte en hoge mechanische belastbaarheid. De laag is al na 2-3 uur beloopbaar en na 12 uur klaar voor afwerking, waardoor bijzonder snelle werkprocessen mogelijk zijn. De spanningsarme en snel drogende energieverdeellaag maakt dunne vloeropbouw mogelijk – ideaal in combinatie met de BLANKE PERMATOP SF vloerverwarming – en staat laagdiktes tot 25 mm toe. Daarmee is FILLOCREED perfect geschikt voor moderne renovatie- en nieuwbouwprojecten.



15 mm\* incl. BLANKE DISK

\*3 mm buisoverdekking boven de leiding

Door het gebruik van de nieuwe FILLOCREED kan bij BLANKE PERMATOP SF SPA al na 12 uur de afdichting BLANKE DISK worden aangebracht, zodat een directe tegelplaatsing zonder wachttijd mogelijk is. Het resultaat is een efficiënt verwarmde, dunne en normconform afgedichte vloeropbouw, geschikt voor tegels, natuursteen en diverse harde vloerafwerkingen.

