FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMATOP SF SPA

Flächenheiz- und Kühlsystem mit Abdichtung für Bäder und Nassräume

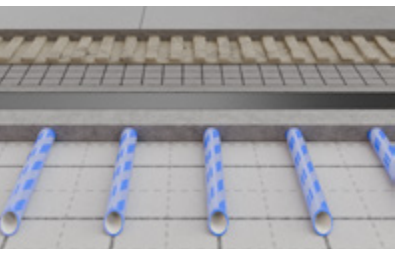

NEU BLANKE PERMATOP SF SPA

BLANKE PERMATOP SF SPA ist ein besonders schlankes Flächenheiz- und Kühlsystem mit nur 15 mm (10er Rohr) bzw. 19 mm Aufbauhöhe (14er Rohr). Damit ist es ideal für die Sanierung von Bädern und Wellnessbereichen. Es wird direkt auf den bestehenden Bodenbelag verlegt, wodurch Rückbauarbeiten entfallen, Zeit gespart wird und während der Sanierung deutlich weniger Lärm und Staub entstehen.
Der Bodenaufbau besteht aus einer selbstklebenden Fasergewebematte, einem hochwertigen 5-Schicht-PE-Rohr mit Klettummantelung, der schnell härtenden Energieverteilschicht BLANKE FILLOCREED sowie der selbstklebenden Abdichtung BLANKE DISK. Dank der selbstnivellierenden und zügig trocknenden Energieverteilschicht kann die Abdichtung bereits nach 12 Stunden erfolgen und die Fliese anschließend ohne zusätzliche Wartezeit direkt verlegt werden. Für maximale Effizienz empfiehlt sich die Kombination des Systems mit Fliesen- oder Natursteinbelägen.

BLANKE PERMATOP SF SPA PRODUKTE









BLANKE PERMATOP SF SPA
Komponenten:
1 BLANKE SF BASE
2 BLANKE RDS 5/50
3 BLANKE PERMATOP SF KLETT-TEC oder
BLANKE PERMATOP SF 14 KLETT-TEC
4 BLANKE FILLOCREED
5 BLANKE DISK

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE FILLOCREED

Energieverteilschicht für Flächenheiz- und Kühlsysteme

NEU BLANKE FILLOCREED

BLANKE FILLOCREED ist eine selbstverlaufende, pumpfähige und selbstnivellierende Energieverteilschicht für den Innenbereich, die durch ihren schnellen Festigkeitsaufbau, ihre sehr geringe Schichtdicke und ihre hohe mechanische Belastbarkeit überzeugt. Sie ist bereits nach 2–3 Stunden begehbar und nach 12 Stunden belegreif, wodurch sich besonders zügige Arbeitsabläufe realisieren lassen. Die spannungsarme, schnell trocknende Energieverteilschicht ermöglicht dünnschichtige Bodenaufbauten – ideal in Kombination mit der BLANKE PERMATOP SF SPA Fußbodenheizung – und erlaubt Schichtdicken von bis zu 25 mm. Damit eignet sich BLANKE FILLOCREED perfekt für moderne Renovierungen- und Neubauprojekte.
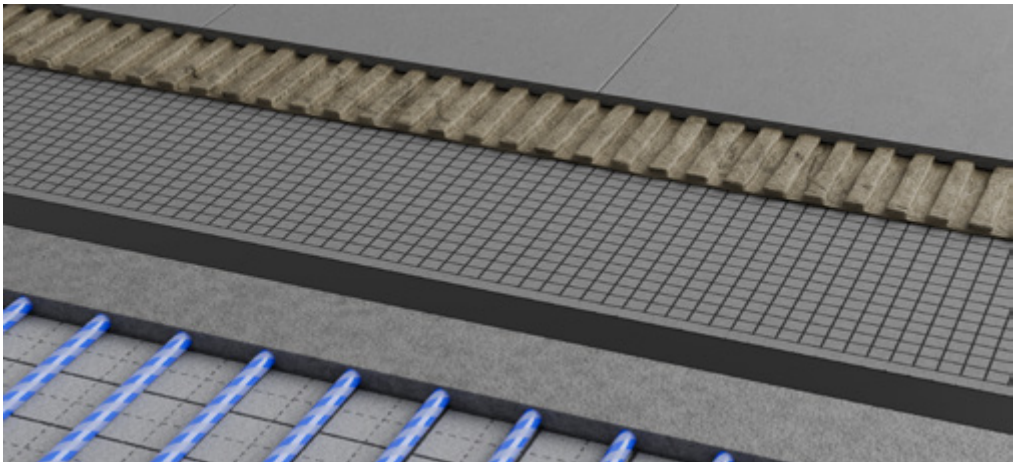
Durch den Einsatz des neuen FILLOCREEDS kann bei der BLANKE PERMATOP SF SPA bereits nach 12 Stunden die Abdichtung BLANKE DISK aufgebracht werden, sodass eine direkte Fliesenverlegung ohne Wartezeiten möglich ist. Das Ergebnis ist ein effizient beheizter, dünnschichtiger und entsprechend der Norm abgedichteter Bodenaufbau, der sich für Fliesen, Naturstein und verschiedene Hartbeläge gleichermaßen eignet.