FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE FILLOCREED

Die selbstnivellierende Ausgleichsmasse für Flächenheiz- und Kühlsysteme sowie Bodensanierungen

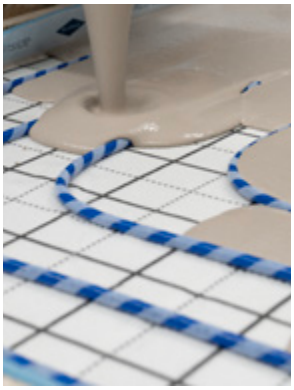

Technische Daten

Mischverhältnis:	für 25,0 kg FILLOCREED ca. 4,25 l Wasser
Topfzeit:	ca. 30 Minuten
Begehbar:	nach ca. 2-3 Stunden
Schichtdicke bei BLANKE PERMATOP-Systemen:	mind. Überdeckungen, siehe Systemdatenblätter max. 25 mm Gesamtdicke.
Belegreif:	nach 12 Stunden
Verbrauch:	ca. 1,8 kg/ m²/ mm
Lagerfähigkeit:	12 Monate (im ungeöffneten Gebinde)
GISCODE:	CP 3 - Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, stark alkalisch
EMICODE:	EC 1 PLUS: sehr emissionsarm

Eigenschaften

> schnellerhärtend
> sehr spannungsarm
> Belegreif nach 12 Stunden
> manuell und maschinell verarbeitbar

Produktbeschreibung

BLANKE FILLOCREED ist eine selbstnivellierende, schnellhärtende Ausgleichsmasse. In der Verwendung mit den BLANKE PERMATOP-Systemen fungiert sie als Energieverteilschicht für die anschließende Verlegung mit nicht keramischen Belägen und ist außerdem fester Bestandteil der BLANKE PERMATOP SF SPA.
BLANKE FILLOCREED ist selbstnivellierend, sorgt für eine optimale Lastverteilung und weist eine hohe Wärmeleitfähigkeit auf. Der BLANKE FILLOCREED zeichnet sich durch eine sehr glatte Oberfläche aus, die für die direkte Verlegung von nicht keramischen Bodenbelägen geeignet ist. Aufgrund der sehr kurzen Trocknungszeit ist die Masse bereits nach 12 Stunden belegreif. BLANKE FILLOCREED kann sowohl manuell als auch maschinell verarbeitet werden. Zementärer Fliesenkleber darf nicht direkt auf den BLANKE FILLOCREED aufgebracht werden.

Untergründe/Einsatzgebiete

BLANKE FILLOCREED ist geeignet auf allen tragfähigen, lastabtragenden Untergründen die zur Aufnahme der zu erwartenden Bodenbelastungen geeignet sind. Bitte die einzelnen systemzugehörigen Datenblätter und Verlegeanleitung beachten.

Verarbeitung

An allen aufsteigenden Bauteilen ist der systemzugehörige BLANK RANDDÄMMSTREIFEN anzubringen. Der selbstverlaufende BLANKE FILLOCREED in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in kaltes, sauberes Wasser homogen mittels Rührwerk und Flügelrührer anmischen. Nach Einhaltung einer kurzen Reifezeit von ca. 2 Minuten das angemischte Material nochmals durchmischen. Anschließend die selbstverlaufende Ausgleichsmasse auf das vorbereitete BLANKE-System ausgießen und in der erforderlichen Schichtdicke mit geeignetem Werkzeug wie z. B. Stehrakel verteilen und bei Bedarf mit einer Stachelwalze entlüften. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Spachtelmasse im Randbereich nicht unter die BLANKE RANDDÄMMSTREIFEN fließt. Die maximale Gesamtschichtdicke von 25 mm ist nicht zu überschreiten.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
E info@blanke-systems.de
T +49 (0)2374 507-0
I www.blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de