FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE AQUA-DEKO

Afsluitprofiel voor het BLANKE DIBA-LINE systeem

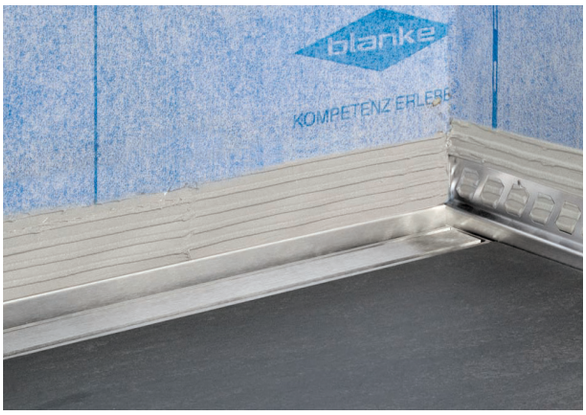



Technische gegevens

Leverlengte:	1,25 m
Hoogte:	24 mm
	32 mm
	40 mm
Inbouwhoogte vanaf:	4,5 mm

Material:	roesvrij staal V2A geborsteld
	roesvrij staal V2A zijdemat

Grondstof (1.4301)

Eigenschappen

> Decoratief
> Hoge mechanische belastbaarheid (roestvrij staal)
> Kann ingekort worden

Productomschrijving

BLANKE AQUA-DEKO is een elegant roestvrij stalen evenwijdig afsluitprofiel boven een lineair afvoersysteem bij inloopdouches te gebruiken.

Toepassing

Het BLANKE AQUA-DEKO –profiel vermijdt het versnijden van de tegels boven het lineair afvoersysteem BLANKE DIBA-LINE en vormt samen met BLANKE AQUA-KEIL een harmonisch geheel.

Verwerking

BLANKE AQUA-DEKO in eenzelfde lijn met de BLANKE AQUA-KEIL Wand en BLANKE AQUA-KEIL horizontaal aanbrengen. De juiste positie en het verlijmen zelf gebeurd met een flexibele tegellijm. Het aansluiten van de tegels boven de profielen kan met een voegbreedte van 1,5 mm uitgevoerd worden. Deze voeg wordt met een voegmortel ingevuld. Bij het schoonmaken van de profielen in geen geval staalwol of een staalborstel gebruiken gezien door de slijtage aan het oppervlak zich corrosie kan voordoen. De reinigingsproducten mogen geen zoutzuren of chloor bevatten.

Aandacht : het juist en succesvol gebruik van onze producten kunnen wij zelf niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorrecht , veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren . Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn / Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 03.01.2012