




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE AQUA-KEIL WAND

Uniek hellingsprofiel voor de wandaansluiting met een lineair

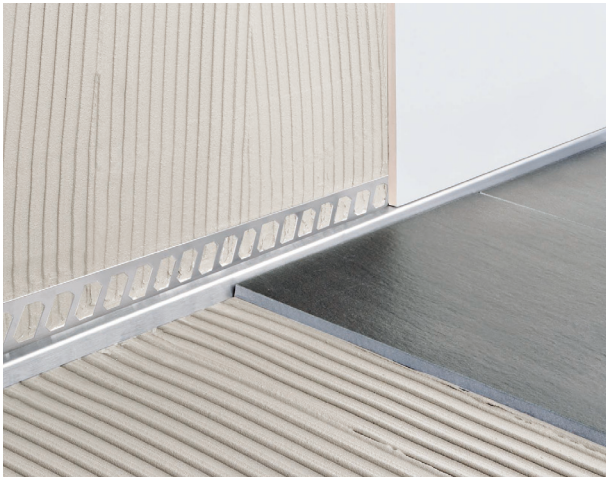

Eigenschappen

- > Eenvoudige montage met ongeveer 2 % helling
- > Beschermend
- > Decoratief
- > Vermijd schuin versnijden van de tegels
- > Systeemproduct bij de BLANKE DIBA-LINE+

Productomschrijving

BLANKE AQUA-KEIL WAND is een hellingsprofiel in roestvrij staal met 2 % helling voor de optische aansluiting tussen wand - en vloervlakken bij bijvoorbeeld lineaire afvoersystemen. BLANKE AQUA-KEIL WAND is zowel in linkse als rechtse uitvoering beschikbaar.

Toepassing

BLANKE AQUA-KEIL WAND laat toe de aansluiting tussen het afhellend vloervlak en de wand bij inloepdouches met een lineair afvoersysteem te gebruiken.

Verwerking

BLANKE AQUA-KEIL WAND met de geperforeerde bevestigingsschakels in de verse tegellijm indrukken en juist zetten. De aansluitende tegels tegen het profiel aandrukken en zo plaatsen dat de bovenzijde van het profiel en de tegels vlak met elkaar verbonden zijn. Hierbij dienen we holklank te vermijden. Tussen profiel en tegels een voegbreedte van 1 tot 1,5 mm aanhouden. De voeg volledig met voegmortel invullen. Bij het inkorten van het profiel altijd de hoogste kant versnijden. Bij het schoonmaken van de profielen in geen geval staalwol of een staalborstel gebruiken gezien door de slijtage aan het oppervlak zich corrosie kan voordoen. De reinigingsproducten mogen geen zoutzuren of chloor bevatten.



Technische gegevens

Leverlengte:	0,98 m
Hoogte:	H1: 8,0 / 10,0 / 12,5 mm H2: 24,0 mm
Leverlengte:	1,48 m
Hoogte:	H1: 8,0 / 10,0 / 12,5 mm H2: 32,0 mm
Profieldikte:	0,8 mm
Bevestigingsschenkel:	38,0 mm
Materiaal:	roestvrij staal V2A geborsteld roestvrij staal V2A zijdemat
Aanslag:	rechts en links
Helling:	2 %

Grondstof (1.4301)

Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 03.01.2012