




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL PRO

Balkonprofiel voor tegelafsluiting

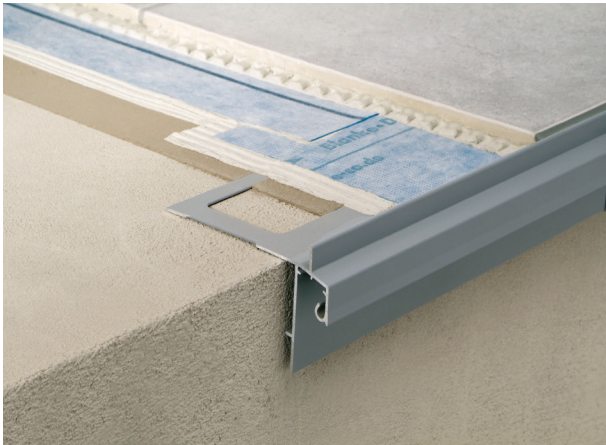

Technische gegevens

Leverlengte:	2,5 m
Tegeldikte:	10,5 mm
Afdekhogte:	55,1 mm
Profiel dikte:	1,5 mm
Bevestigingsflens:	88,7 mm
Materiaal:	aluminium
Kleur:	middengrijs

BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL verbindingstuk:	
Hoogte:	10,5 mm
Breedte:	40,0 mm

BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL buitenhoek 90°:	
Hoogte:	10,5 mm
Buitenmaat:	240 x 240 mm

BLANKE UNIVERSAL-Verbindingstuk:	
Hoogte:	0,8 mm
Materiaal:	verzinkt metaal

Eigenschappen

- > Kleurvast
- > UV- en wederbestendig
- > Berschermt de balkonboord
- > Mogelijkheid met uitbreiding afvoergoot

Productomschrijving

Het BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL PRO is een balkonprofiel voor tegelafsluiting. De afdekking beschermt de nog zichtbare zijde van de dekvloer tegen weersinvloeden alsook aantastingen en zorgt voor een mooie randafwerking. Het systeem kan heel eenvoudig van een afvoergoot (BLANKE RINSYS) voorzien worden. Hierbij zijn verbindingstukken alsook buiten- en binnenhoeken beschikbaar.

Toepassing / Ondergrond

Het BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL PRO wordt in combinatie met de afdichting BLANKE DIBA zonder drainagemat op balkons en terrassen toegepast.

Verwerking

Het BLANKE BALKON-AFSLUITPROFIEL PRO wordt met de geperforeerde bevestigingsflens op de rand van de dekvloer in een contactlaag van dunbedmortel ingebed en over de volle oppervlakte uitgespateld. Op het voorste schenkelgedeelte van de profielen dient een strook lijm- en afdichting DIBA-COLL aangebracht te worden waarin dan de afdichtband BLANKE DIBA 20 gelijmd wordt. Daarna vetrekend vanuit het profiel in overlapping de afdichtbanen BLANKE DIBA 100 volvlakkig verlijmen.

Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorrecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 22.11.2008