




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INFORMATION TECHNIQUE

BLANKE LEVEL

Profilé de rénovation et de transition fermé

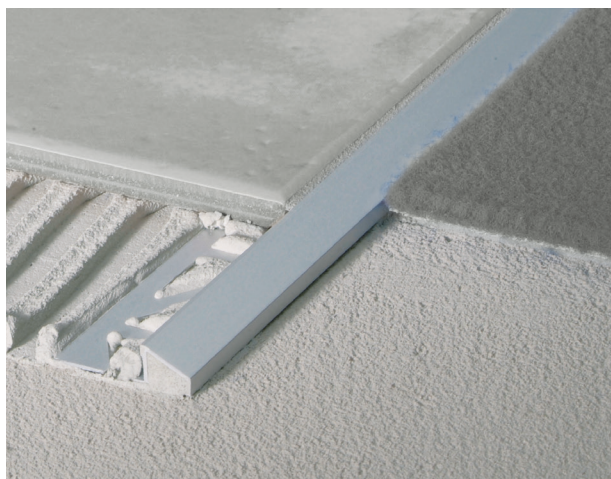

Caractéristiques :


- > Protège les chants des carreaux adjacents
- > Assure une transition entre revêtements de hauteurs différentes

Description du produit :

BLANKE LEVEL est un profilé de transition progressif entre les différentes hauteurs des revêtements. Sa forme inclinée avec un angle d'environ 25° se terminant par une arête de 4 mm assure une transition et une butée entre les revêtements de hauteurs différentes. Les chants des revêtements se trouvent de surcroît protégés.

Domaines d'utilisation :

BLANKE LEVEL convient au raccordement des revêtements souples (PVC, moquettes), au niveau des seuils portes et autres surfaces de transition. Dans le cas d'utilisations spécifiques, particulièrement lorsque les locaux sont susceptibles d'être en contact avec des produits chimiques, ou sujet à des contraintes mécaniques importante ou autres, il convient d'en faire confirmer la possibilité d'utilisation.

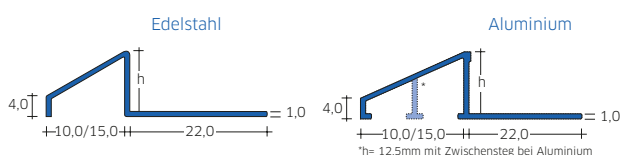

Données techniques:

Longueur fournis:	2,5 m
Hauteur:	8,0 mm 10,0 mm 12,5 mm
Bord de transition:	4 mm
Angle:	ca. 25°
Épaisseur du profilé:	1,0 mm
Aile d'ancrage:	22 mm
Matériau:	aluminium, argenté mat, anodisé, inox brossé

Traitement :

Lors de la mise en oeuvre, il convient de remplir de mortier colle l'espace vide situé sous le profilé. Pour ce faire, étaler le mortier colle sous le profilé, aligner celui-ci et presser le dans la colle. Recouvrir alors l'aile de fixation de mortier colle et presser fermement les carreaux dans la colle de sorte qu'ils affleurent la bordure supérieure du profilé. Les carreaux doivent être collés sur toute leur surface. Laisser un espace de 1,5 mm entre le profilé et les carreaux et le remplir par la suite d'un mortier joint.

Note: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l'ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 07.09.2009