




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE MIHA

Zweiteiliges Balkonprofil zur Abdeckung des Estrichquerschnittes zur Verwendung als Schalung und Abziehhilfe auf Balkonen und Terrassen

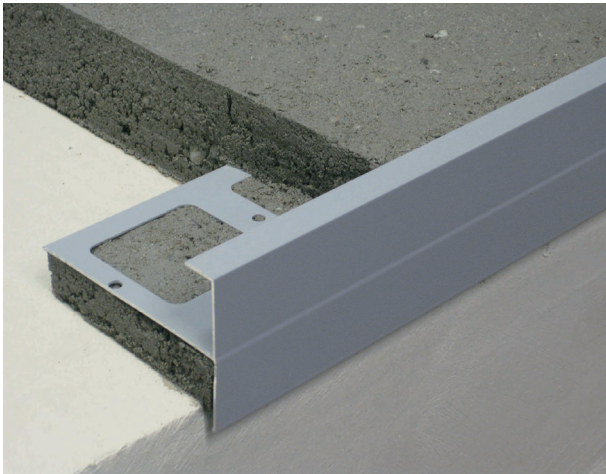

Eigenschaften

- > Farbstabil
- > UV-beständig
- > Witterungsbeständig
- > Zweiteilig

Produktbeschreibung

BLANKE MIHA ist ein pulverlackbeschichtetes Aluminium Abschlussprofil, mit dem der Querschnitt des Estrichs oder der Konstruktionsaufbau abgedeckt werden kann. Gleichzeitig dient das Profil beim Einbau des Estrichs als Schalung und Abziehhilfe. Das für den Seitenbereich zur Verfügung stehende BLANKE MIHA-Blendprofil, ist optional mit dem Basisprofil kombinierbar. Es läuft schräg im Gefälle (ca. 2%) zu, so dass die Ansicht der unteren Kante eine Waagrechte ergibt.

Technische Daten

Lieferlänge:	3,0 m
Höhe:	60 mm
Breite Abziehlehre:	15 mm
Befestigungsschenkel:	95 mm
Farbe:	mittelgrau
Material:	Aluminium

Blendprofil:

Lieferlänge:	3,0 m
Höhe (schräg laufend):	27,5 auf 87,5 mm
Ausführung:	links rechts
Farbe:	mittelgrau
Material:	Farbaluminium

Flachabdecker/Flachabdecker Ecken:

Größe:	40 x 60 mm 40 x 28,7 mm 80 x 60 mm; 90° 80 x 28,7 mm; 90°
Farbe:	mittelgrau
Material:	Aluminium

Einsatzgebiete

BLANKE MIHA ist für den Einsatz im Balkon- und Terrassenbereich für den freien Randbereich geeignet.

Verarbeitung

BLANKE MIHA wird mit dem gelochten Befestigungsschenkel je nach Abdeckbedarf in den frischen Estrich eingelegt und waagrecht (vordere Seite) ausgerichtet. Die linken und rechten Abschlussseiten werden mit ca. 2 % Gefälle ausgerichtet in den Estrich eingebettet. Der Estrich kann dann auf dem oberen Winkelstück des Profils abgezogen werden. Optional wird an die für die Seiten verwendeten Profile das keilförmige BLANKE MIHA-Blendprofil vor dem Einbetten in die Estrichschicht mittels selbstklebendem Montagehilfsband an der Unterseite des Basisprofils eingeklebt. Die Schnittkanten der Profile werden mit dazugehörigen Flachabdeckern und Eckstücken mittels BLANKE DIBA-Coll überklebt.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 21.03.2017